COMBI WORKS

AluFix® Classic

Snabbguide för montering på platta tak



EN 13374
Class A
DEKRA certified

DESIGN FROM FINLAND

Skanna för att se monteringsvideon

v. 3.1 (10.26)

AluFix® Classic

Produkt- och säkerhetsanvisningar

Produktbeskrivning

Det temporära fallskyddssystem AluFix® Classic är motviktsförsett och avsett för säkert arbete på tak med en taklutning på upp till 10°. Systemet uppfyller kraven i EN 13374, klass A. Med tillvalet taksargsklämma kan systemet anpassas till olika takutformningar. Systemet består av prefabricerade komponenter som monteras till ett sammanhängande skyddsräcke. Säkra, låsbara klämmor med vredskruv möjliggör snabb montering utan verktyg.

Motviktsversionen kan installeras på tak med en taksarghöjd på minst 50 mm eller en motsvarande upphöjd kantkonstruktion med fotlist. Om taksarghöjden är minst 150 mm behövs ingen AluFix®-fotlist.

När systemet används med taksargsklämman kan det installeras på taksargar med en minsta höjd på 150 mm och en maximal tjocklek på 550 mm. I denna konfiguration behövs ingen fotlist.

Systemet levereras i stapelbara transportkassetter av galvaniserat stål för enkel transport och förvaring. Varje kassett rymmer upp till 50,4 m skyddsräcke och alla nödvändiga tillbehör. Tilläggskomponenter ska transporteras separat.

Säkra arbetsrutiner

Takarbete ska alltid utföras med försiktighet. Tillträdes- och utrymningsvägar ska hållas fria, och arbetsområdet ska hållas ordnat för att minska risken för att verktyg eller material faller ned.

Personlig skyddsutrustning

Lämplig personlig skyddsutrustning ska användas vid montering, nedmontering, förflyttning eller partiell demontering av systemet.


Kontrollera alltid den personliga skyddsutrustningen före användning för att säkerställa att den är i gott skick.

Säkerhetsaspekter

- Använd endast godkänd säkerhetsutrustning.
- Använd endast verktyg som är lämpliga för takarbete.
- Planera fallskyddsåtgärder innan arbetet påbörjas.
- Det rekommenderas att en plan för systemets placering tas fram före monteringen.

AluFix® Classic

Välj monteringstyp

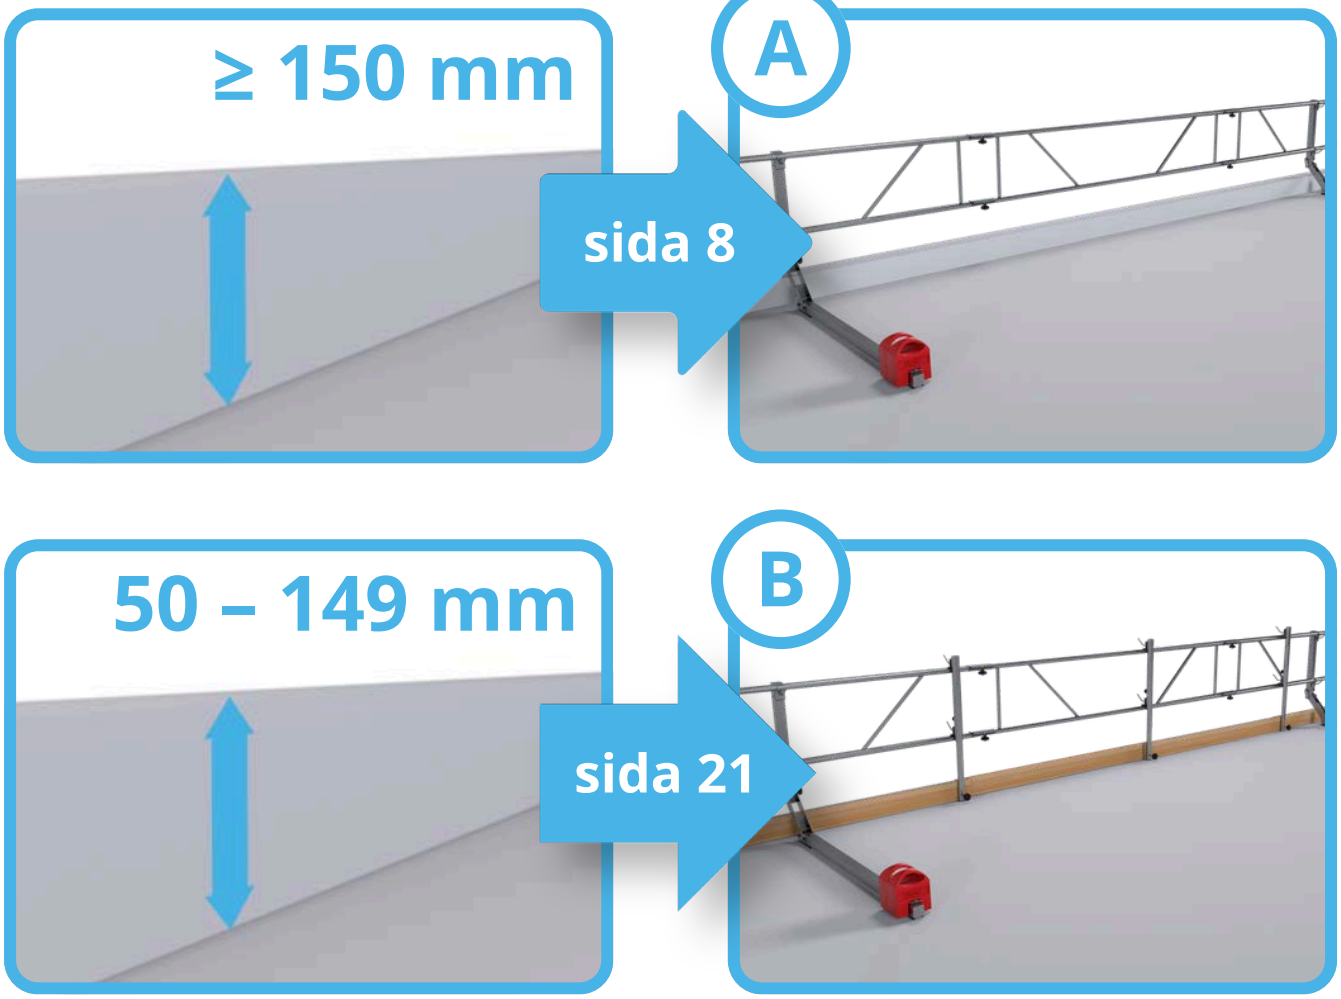



AluFix® Classic

Säkerhet och begränsningar





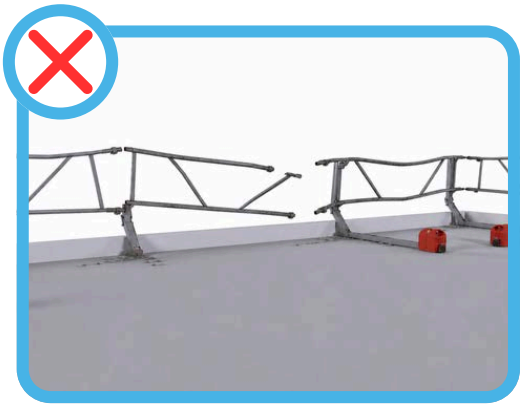

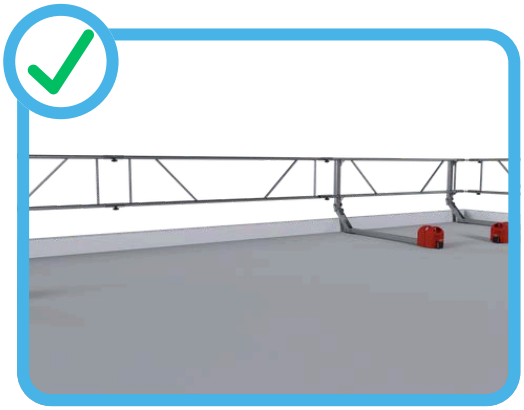










AluFix® Classic

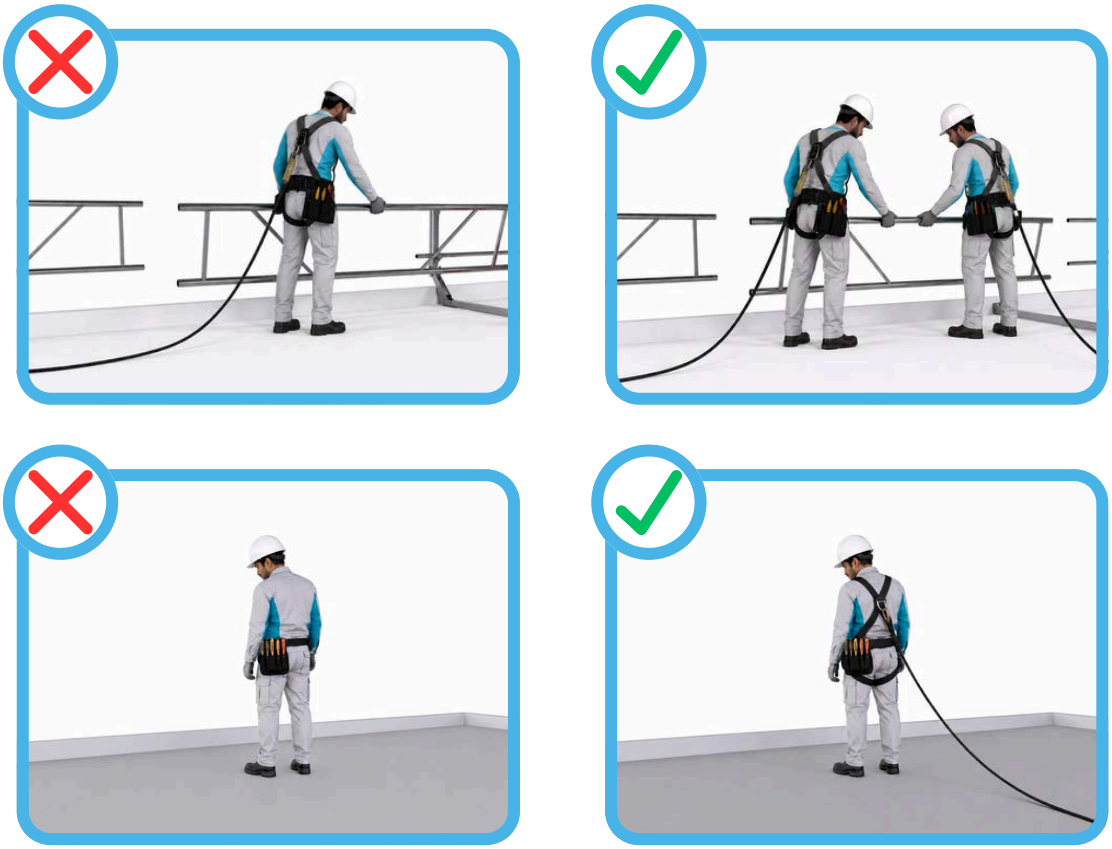

AluFix® Classic

Komponentlista




90001531
Stödben, horisontell del




90000326
Motvikt 20 kg



90001660
Stödben, vertikal del

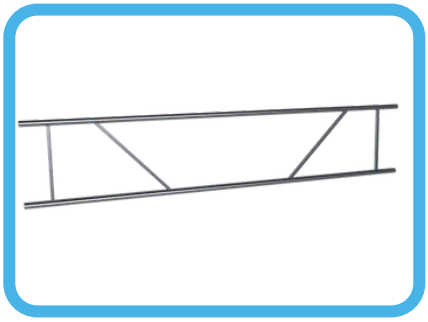


90001497-2800
Skyddsräcke 2,8 m

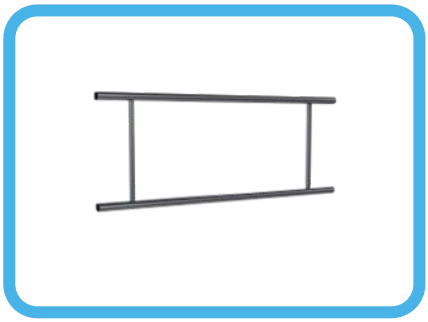


90001497-1400
Skyddsräcke 1,4 m

AluFix® Classic

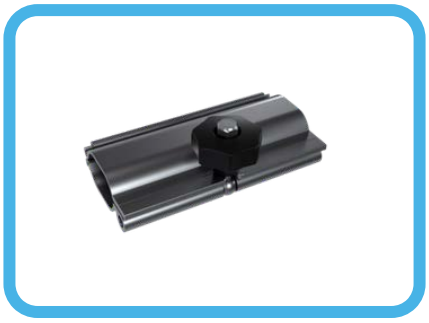


90003761
Rak skarvklämma för skyddsräcke

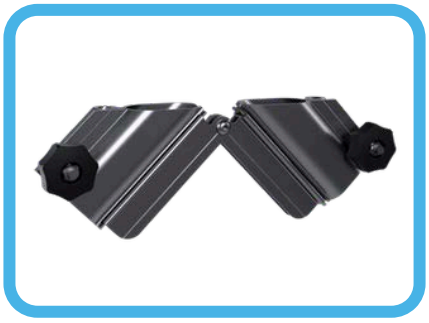

90003766
Ledbar skarvklämma för skyddsräcke



90001680
Fotliststöd

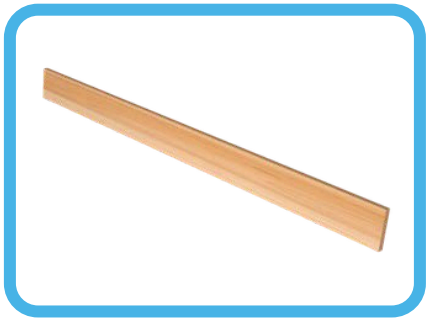


90001681
Fotlist 2,0 m

AluFix® Classic


A. Montering utan fotlist




AluFix® Classic

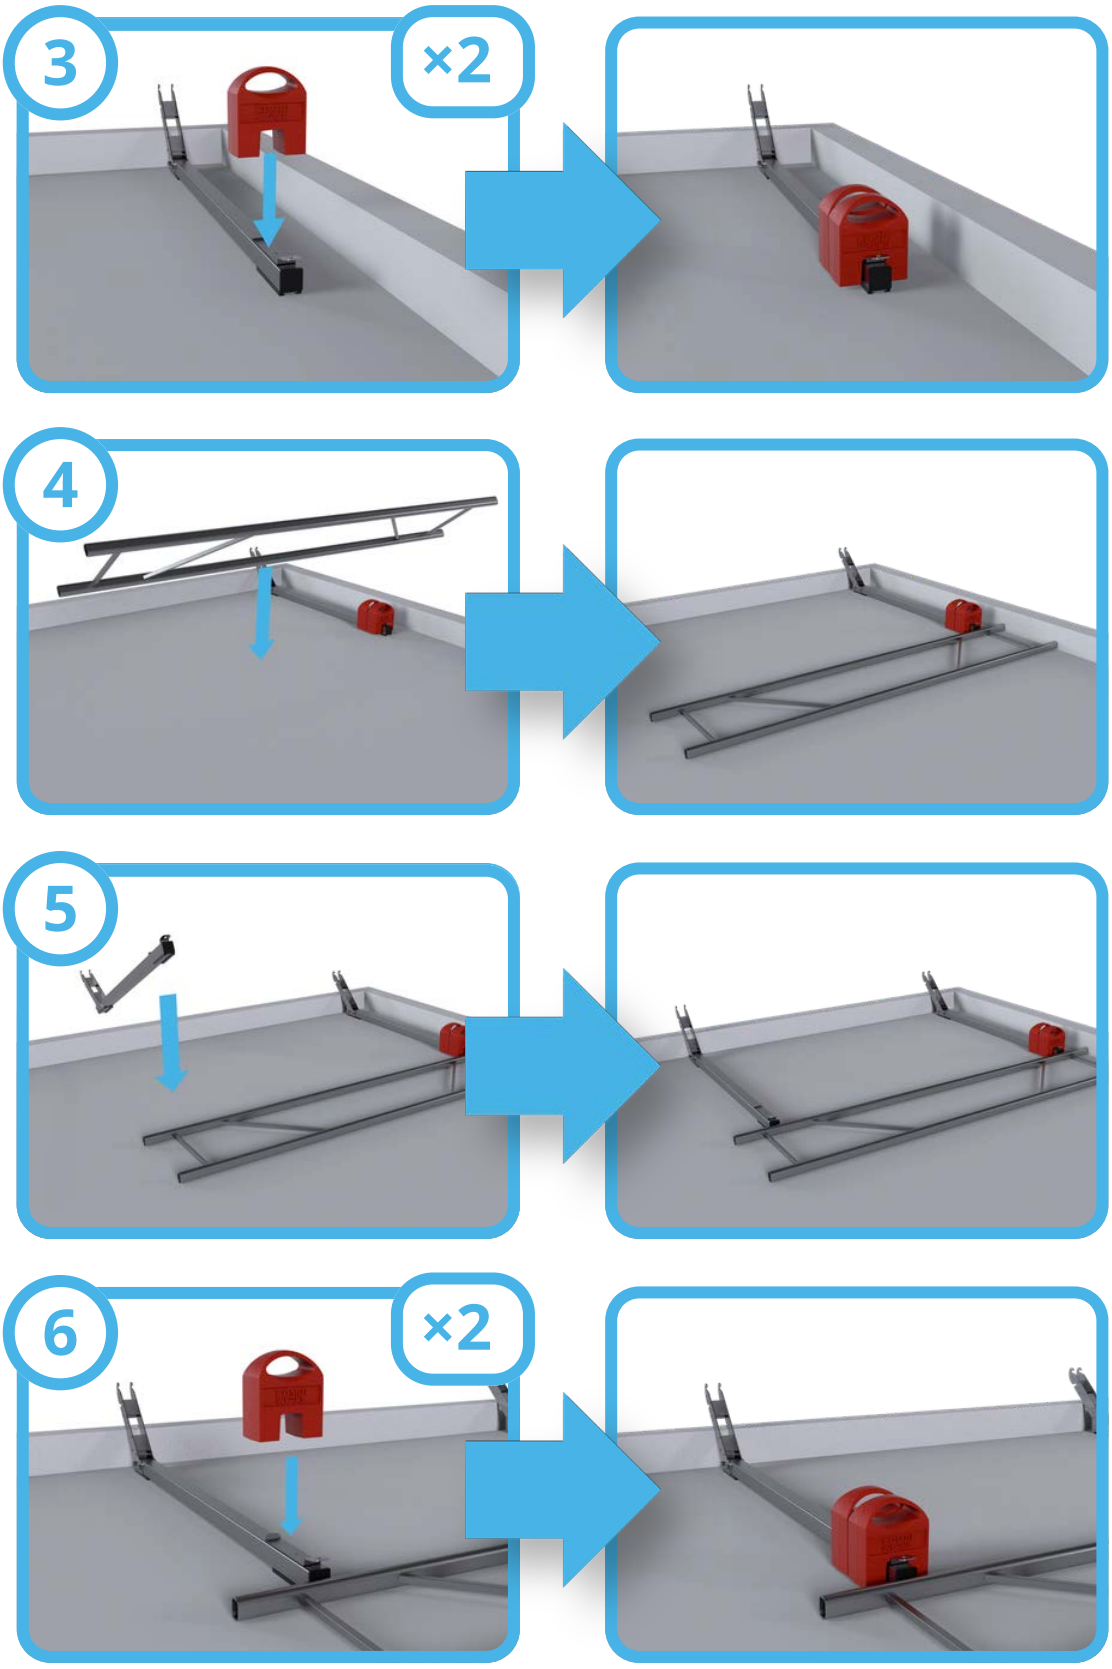


AluFix® Classic

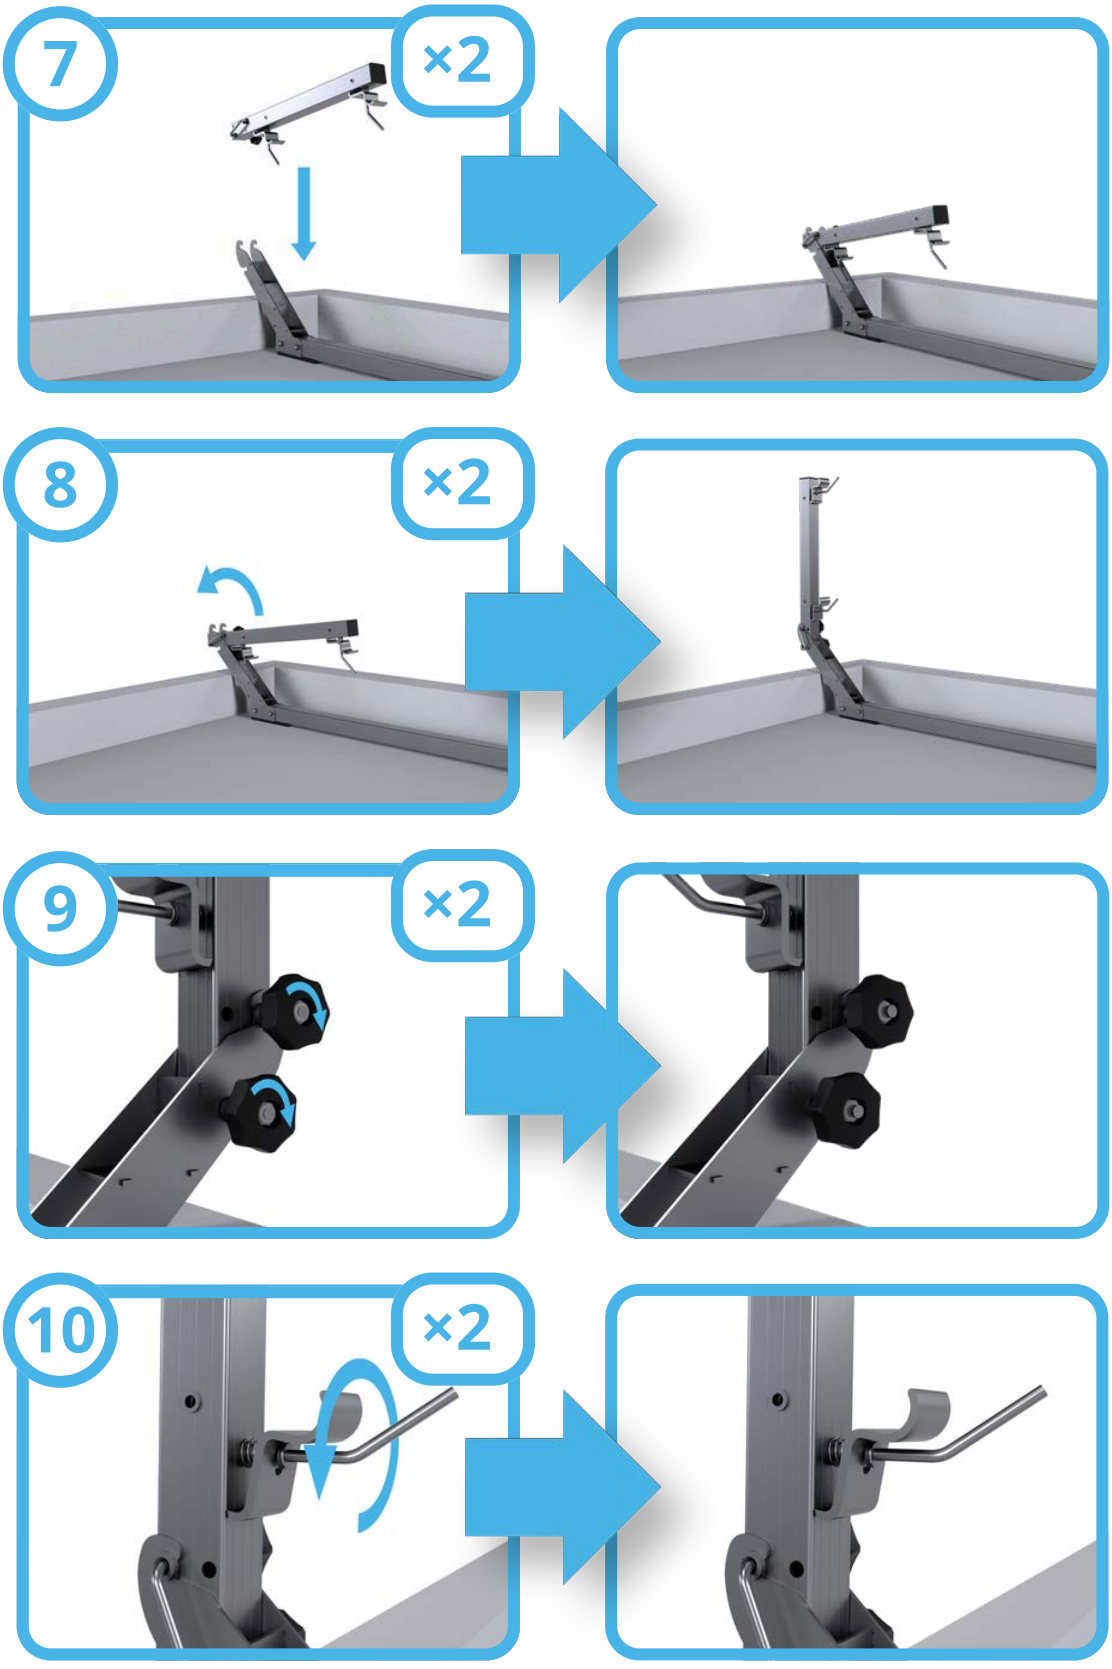


AluFix® Classic

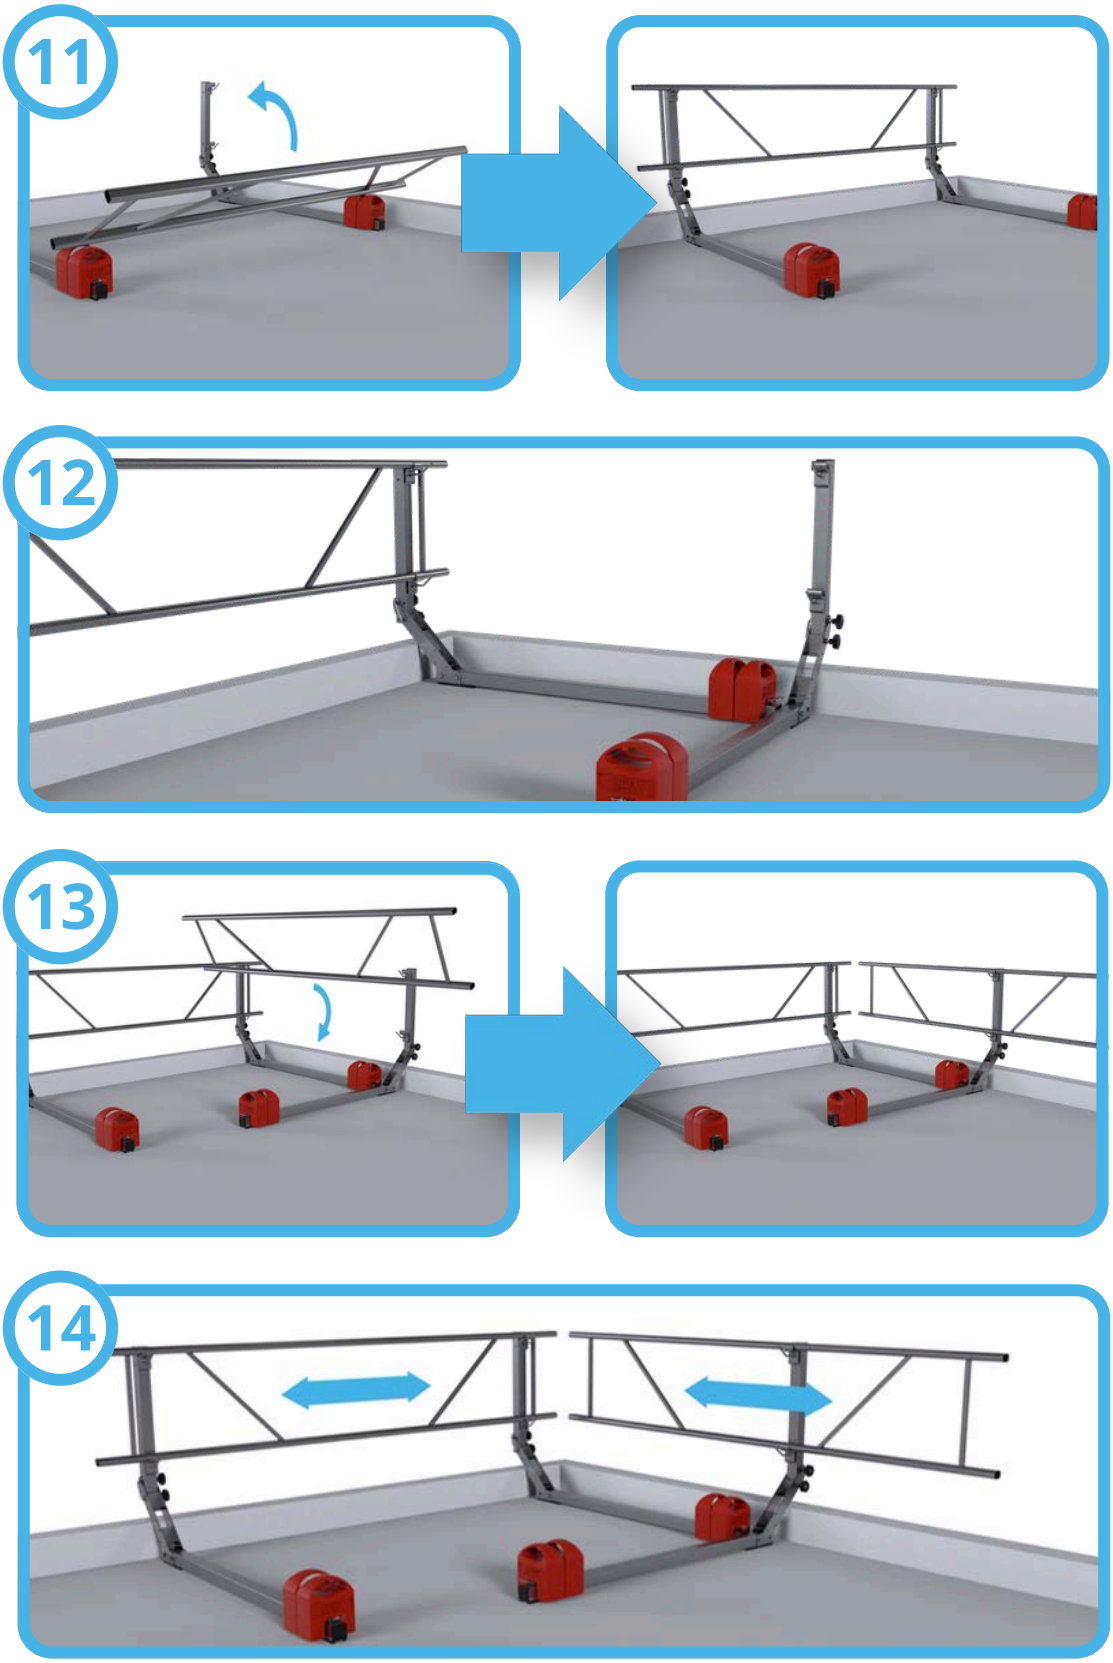


AluFix® Classic

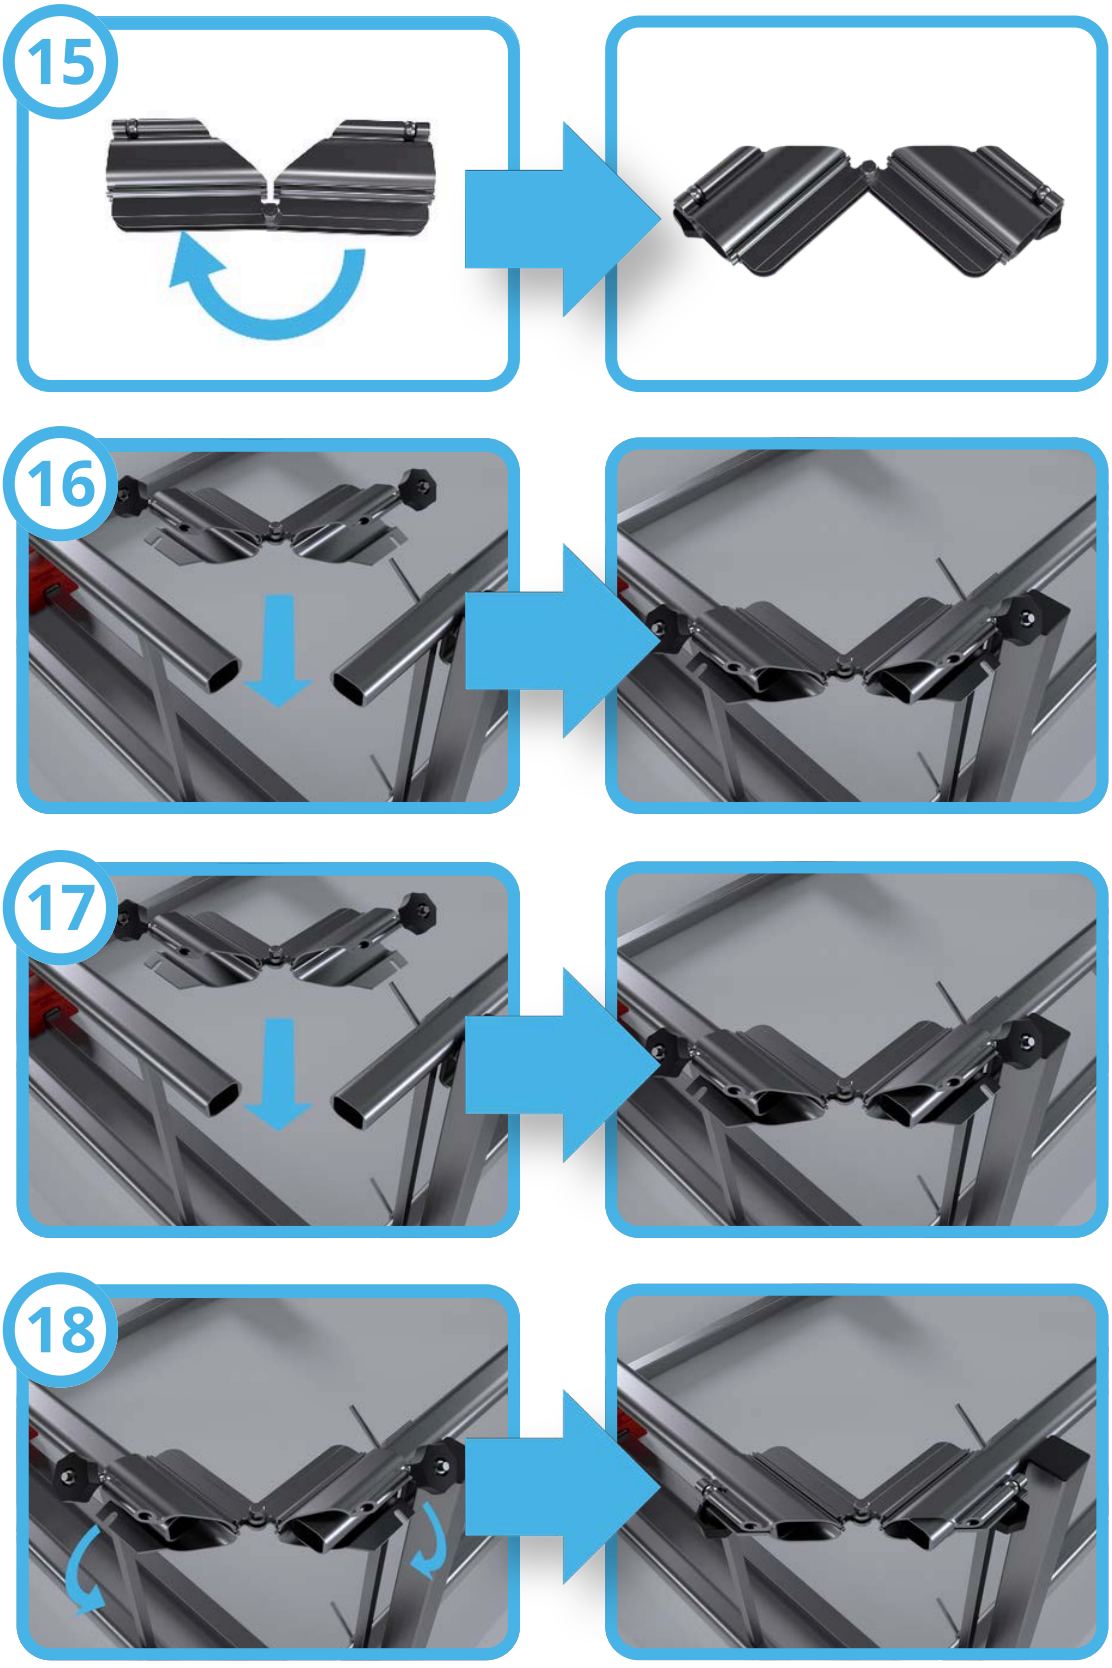



AluFix® Classic

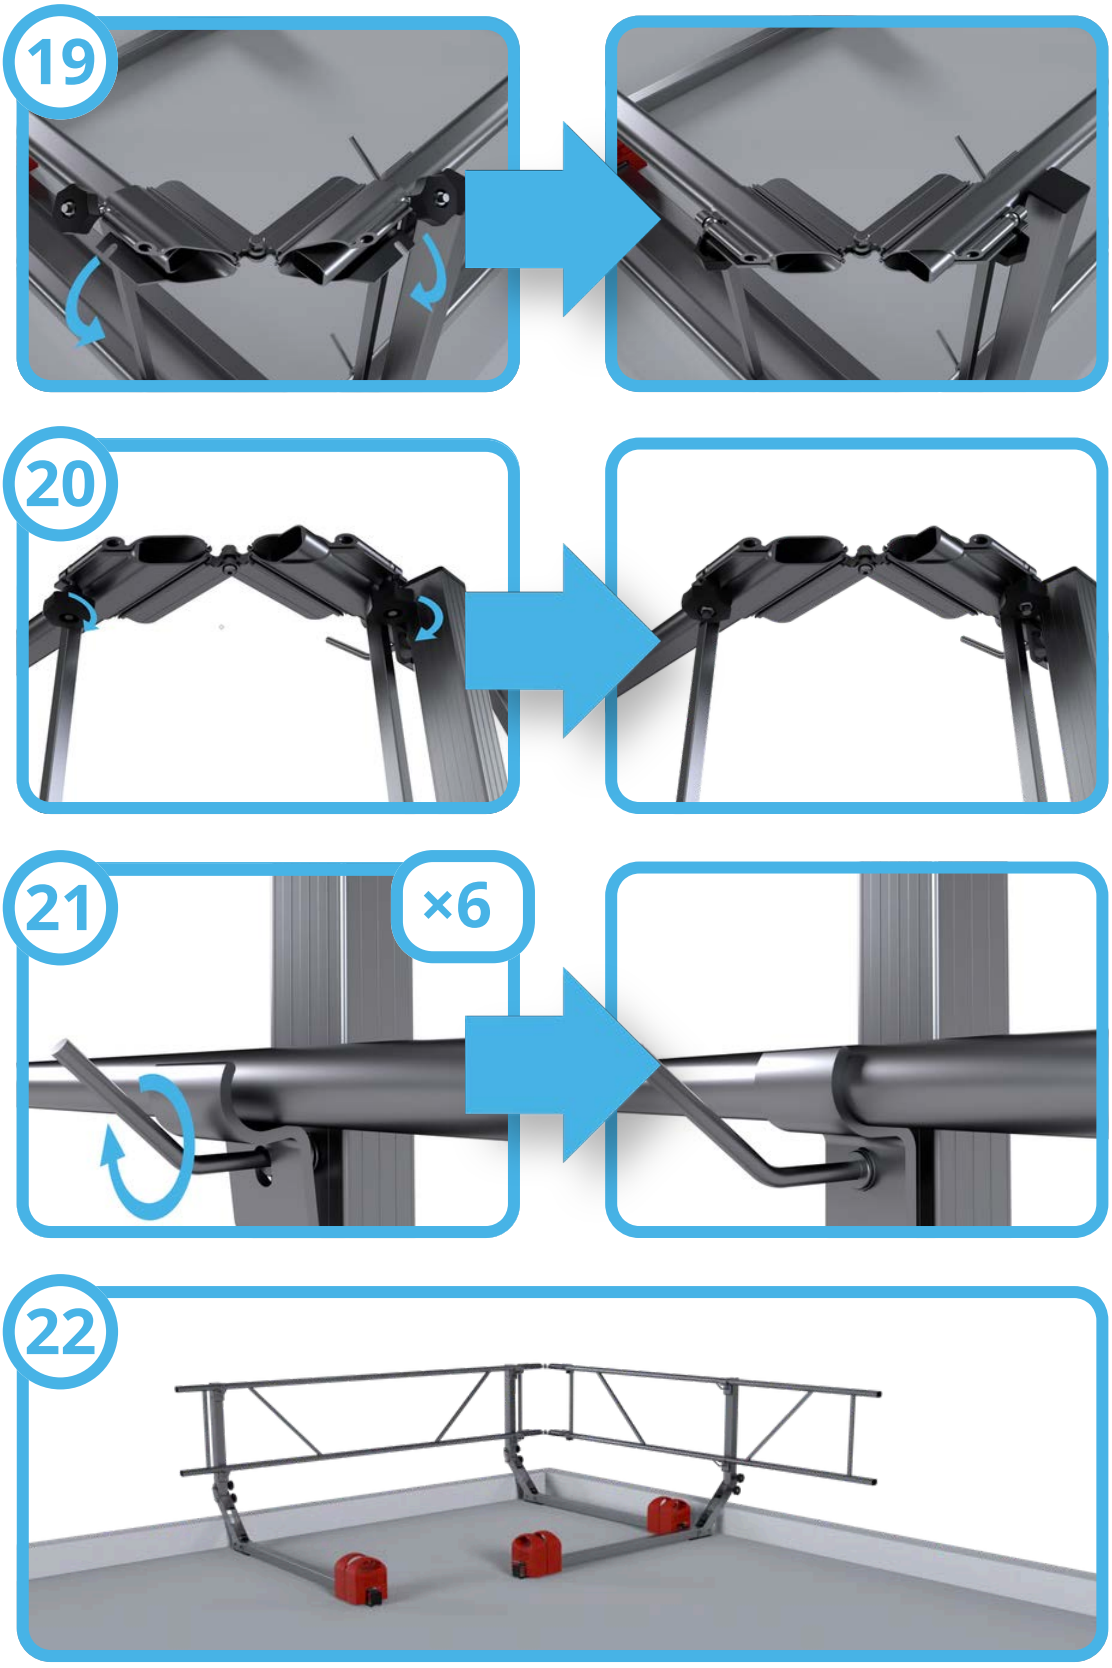



23
max 5,6 m

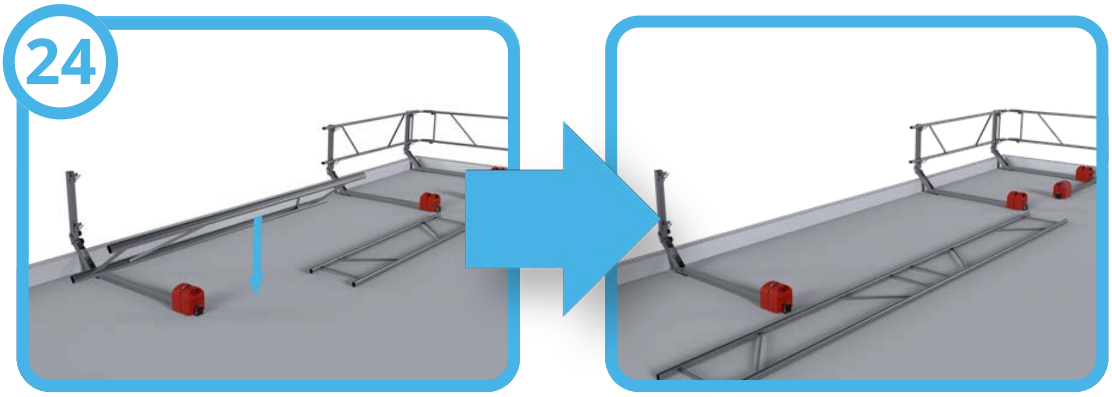
24

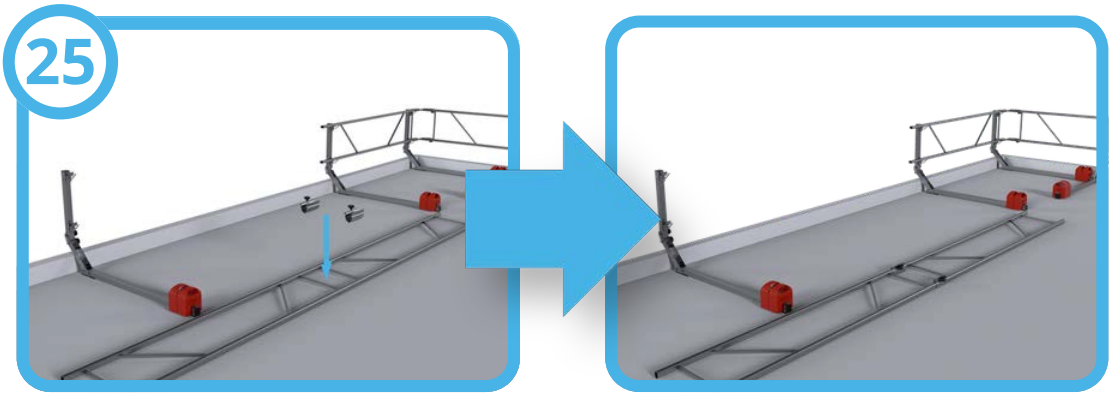
25

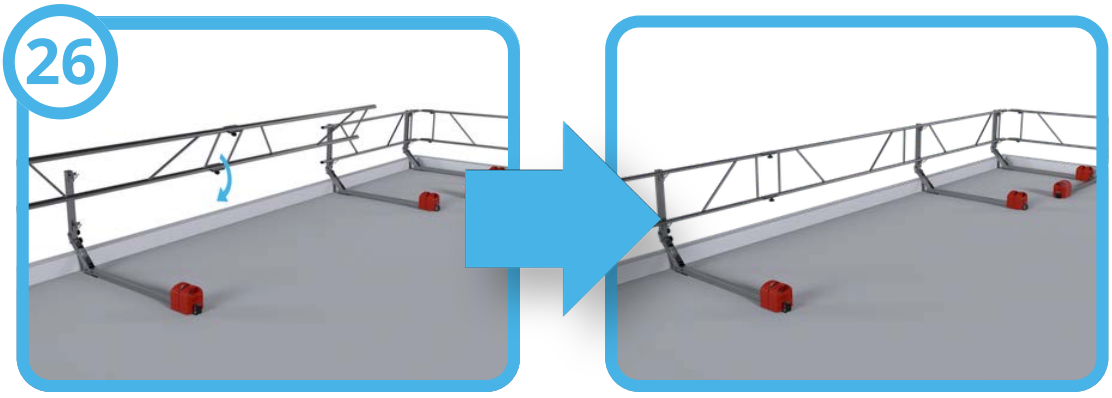

26

AluFix® Classic

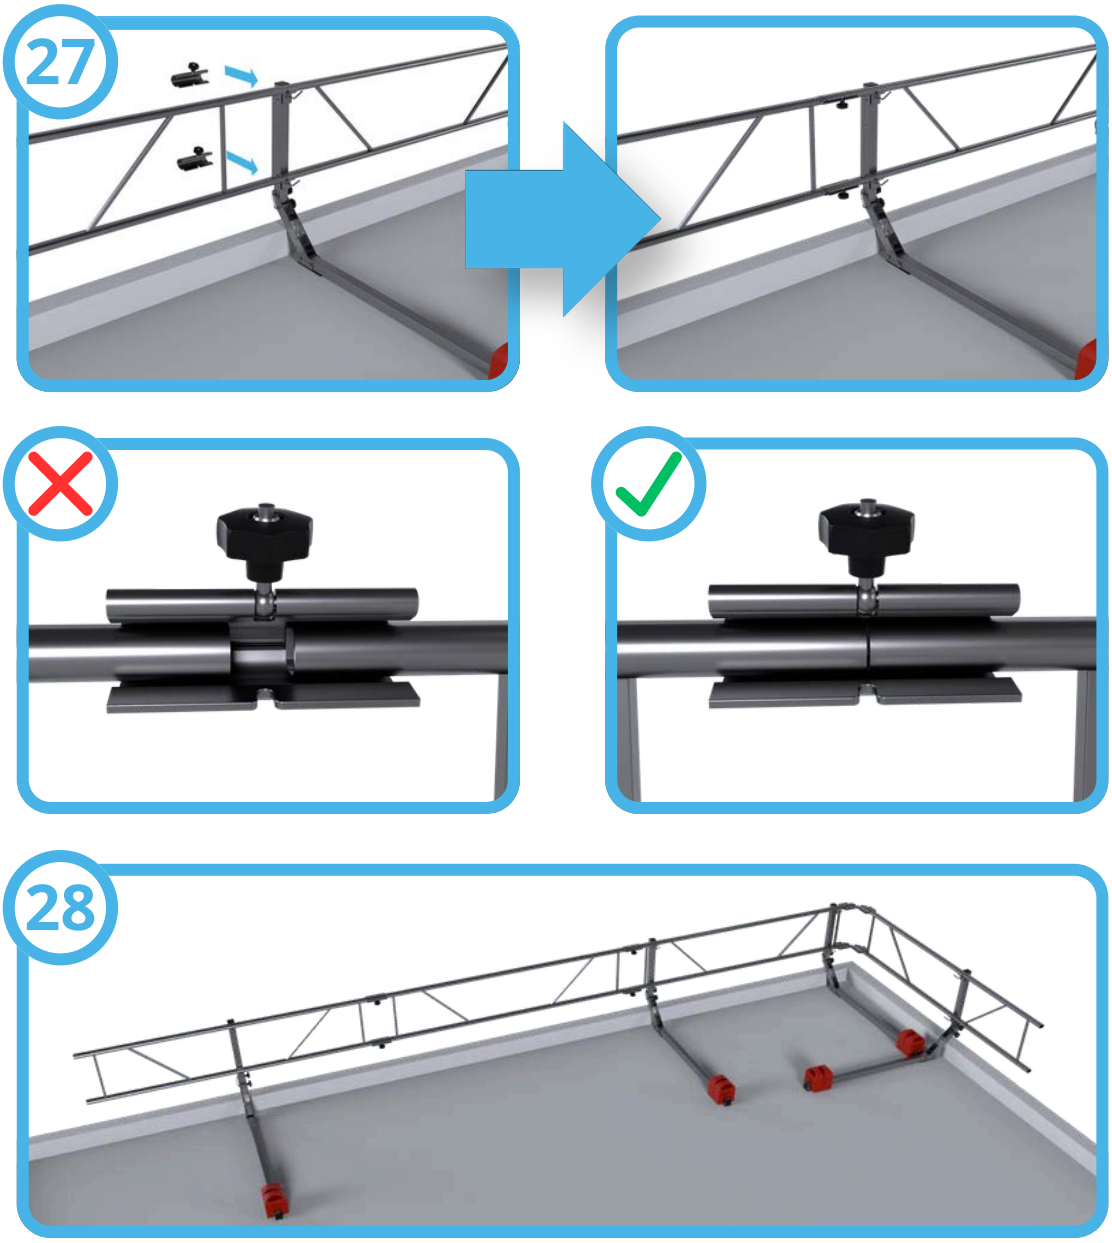

AluFix® Classic


Hörnmontering, alternativ 1

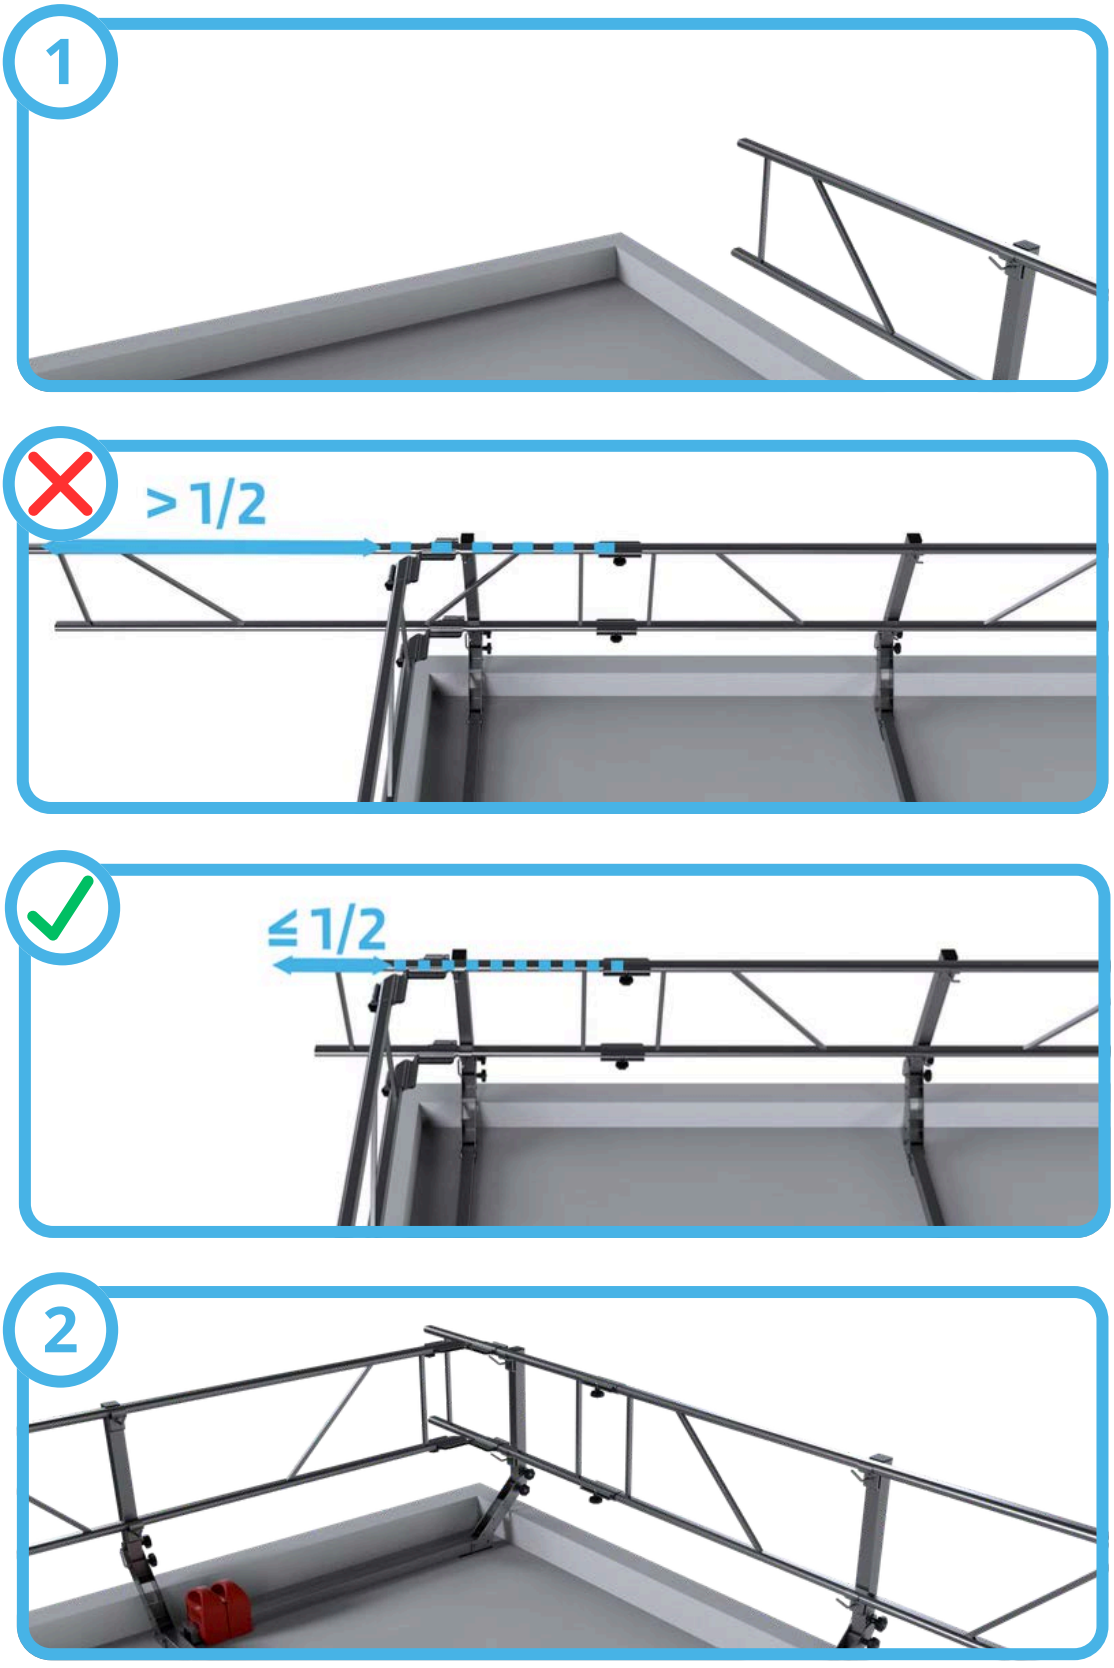


AluFix® Classic

Hörnmontering, alternativ 2

1

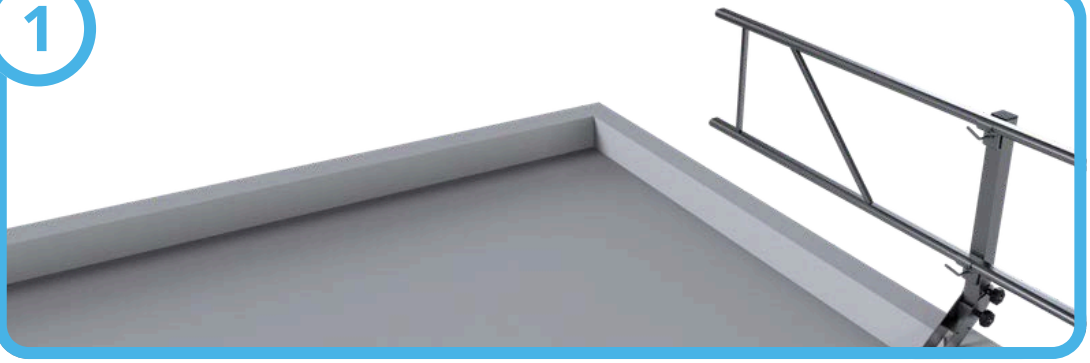


2

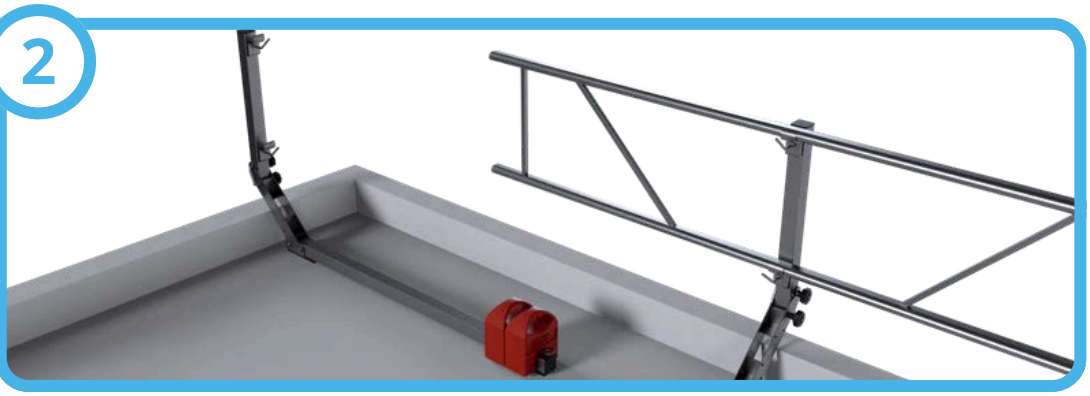


3




4

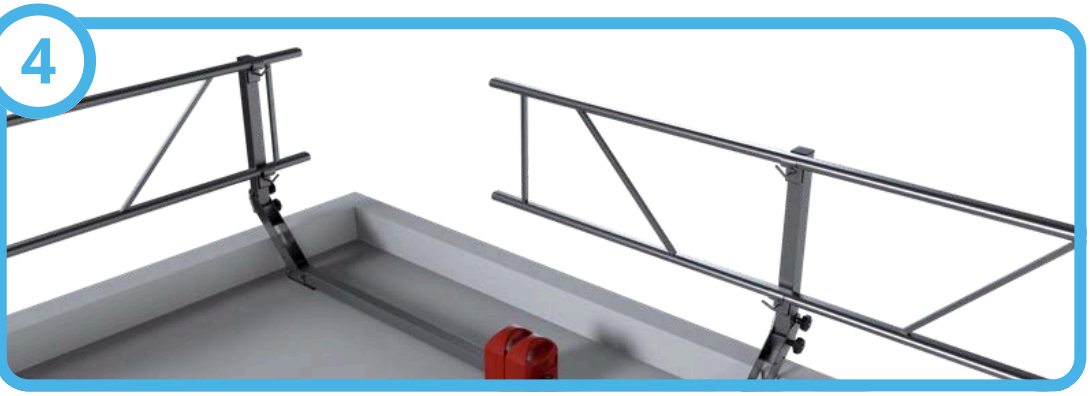


AluFix® Classic

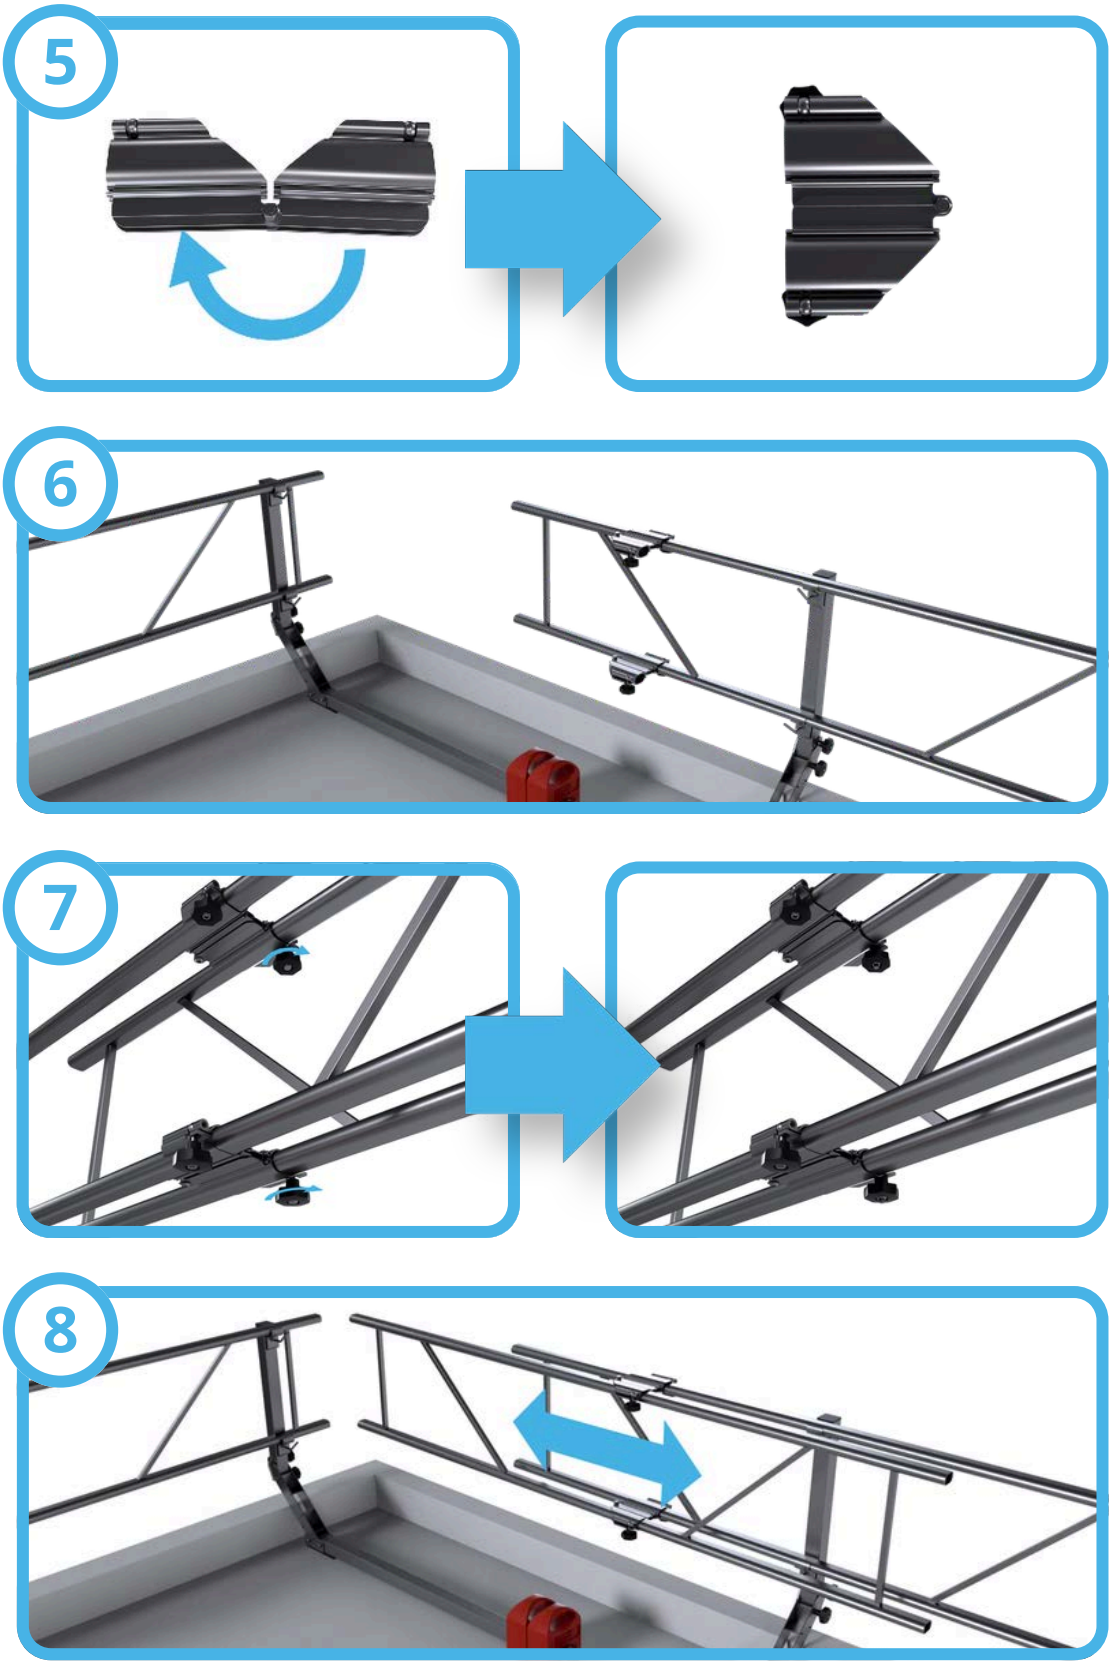


AluFix® Classic

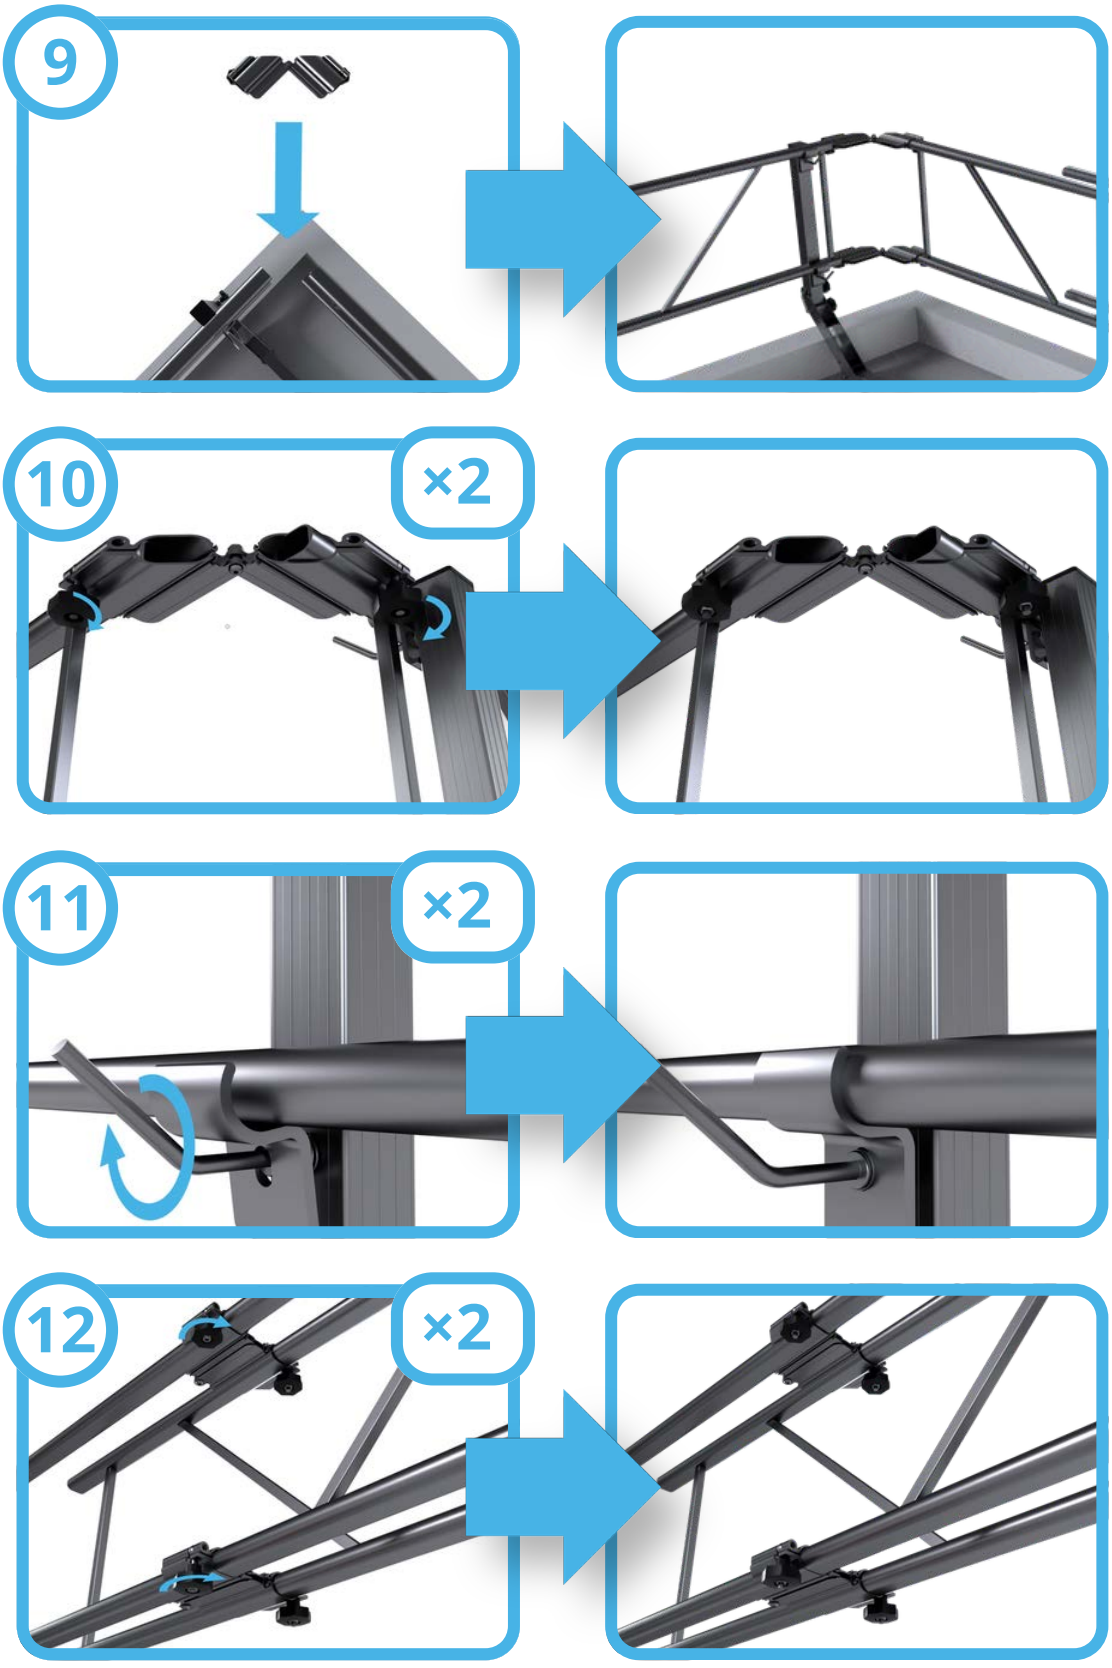

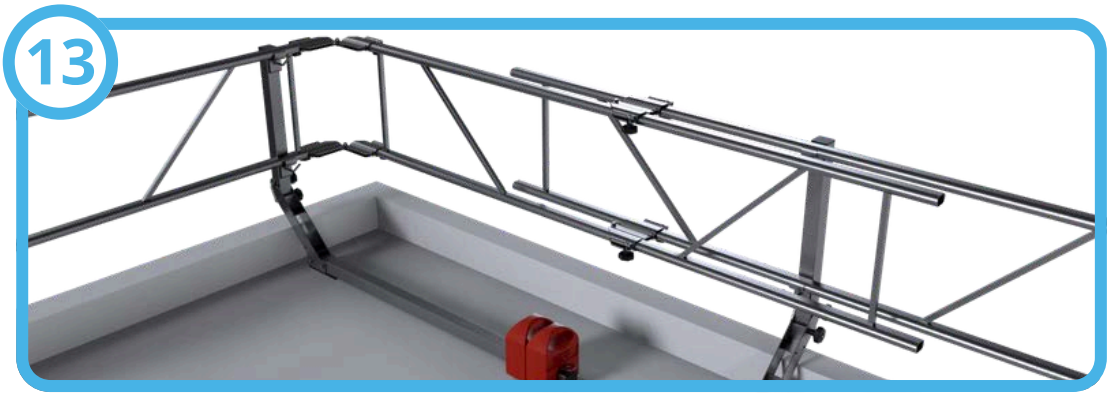


Exempel på räckesskydd för hela taket

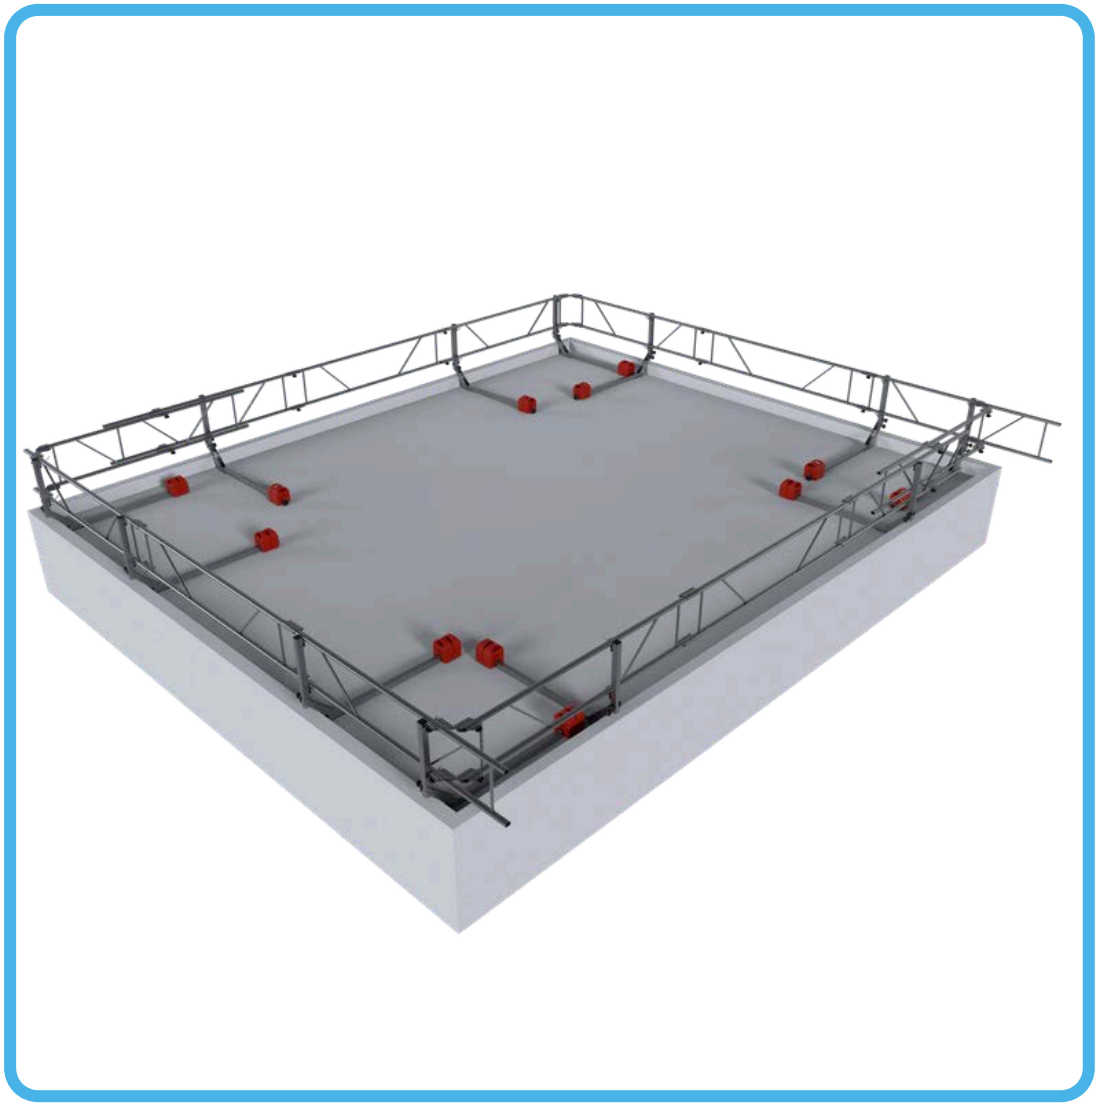


AluFix® Classic


B. Montering med fotlist

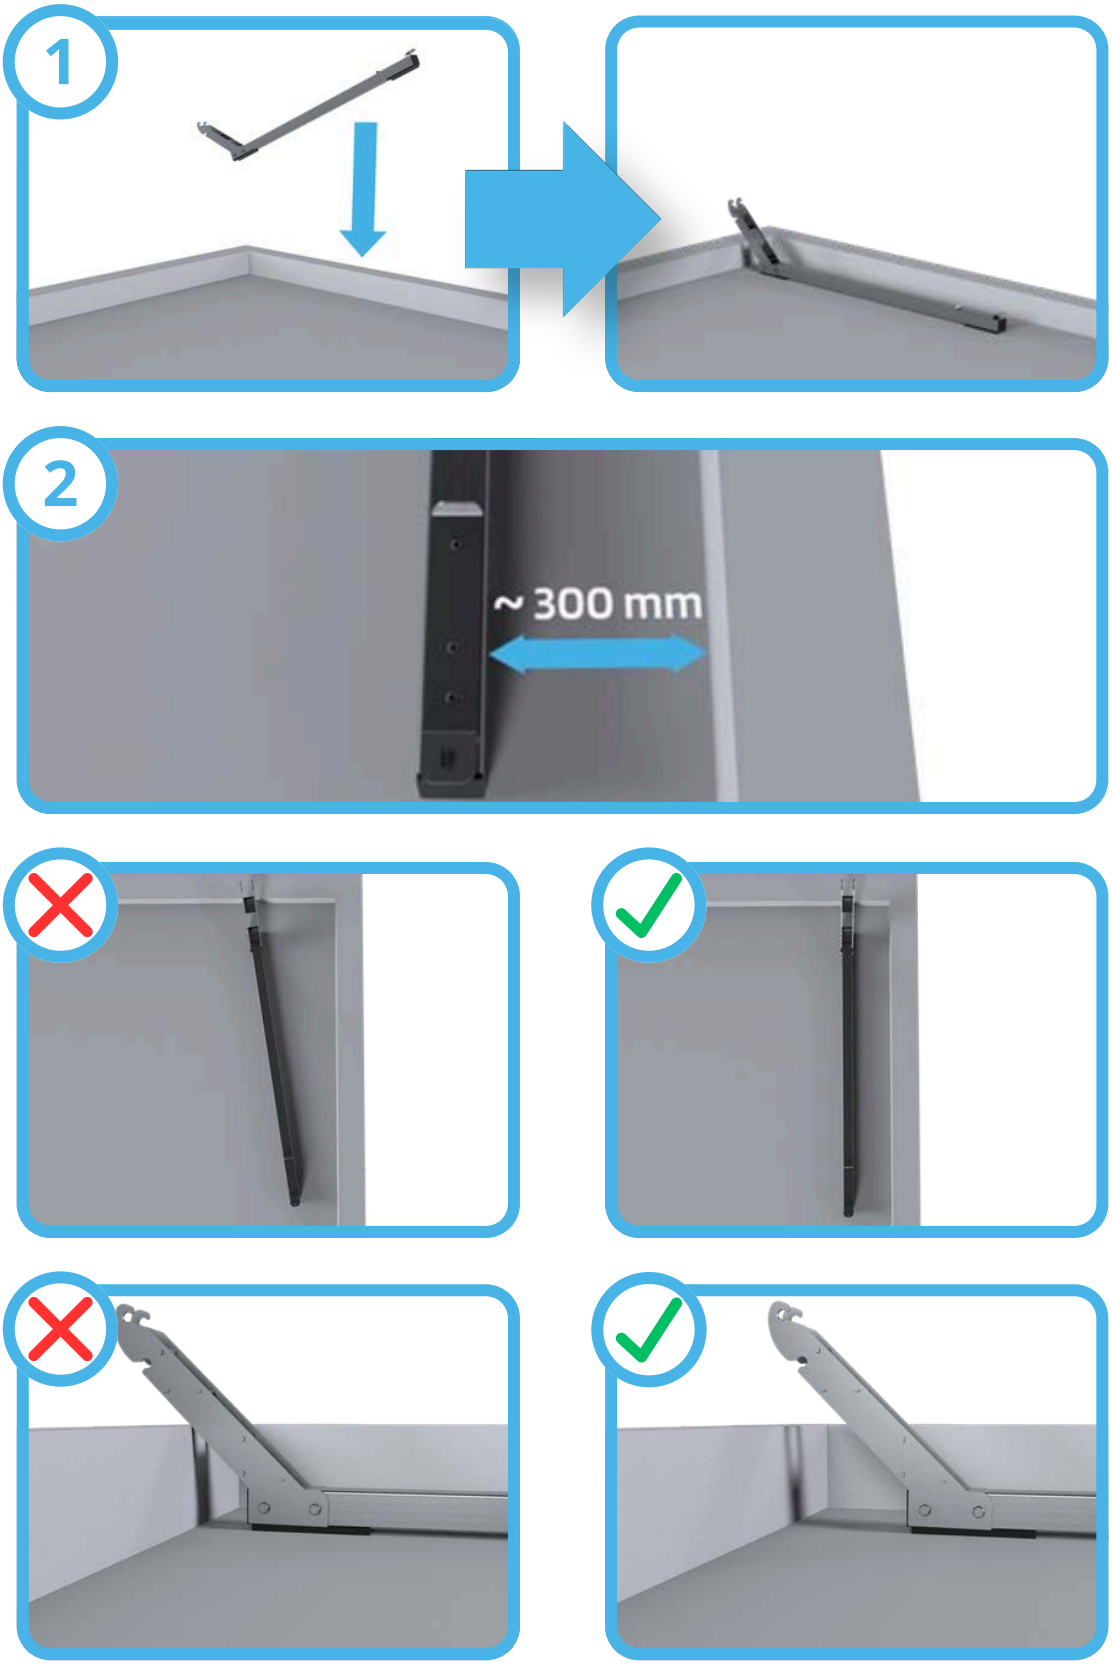


AluFix® Classic

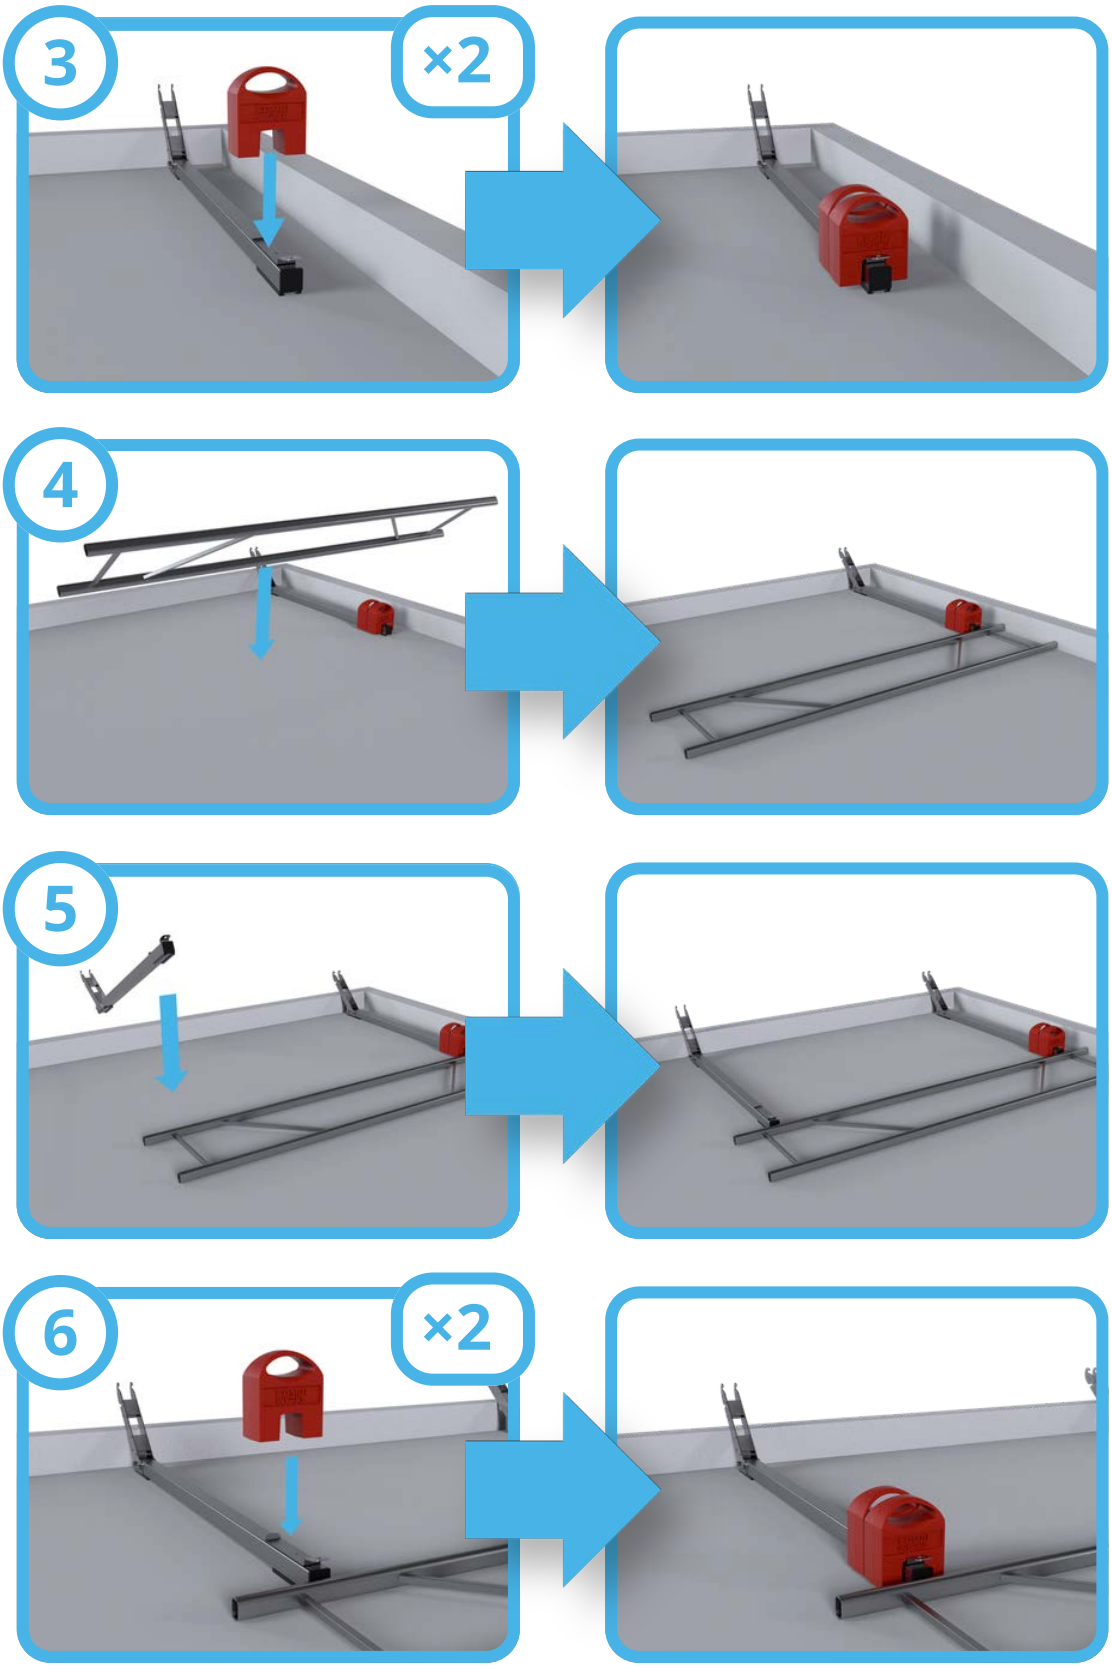


AluFix® Classic

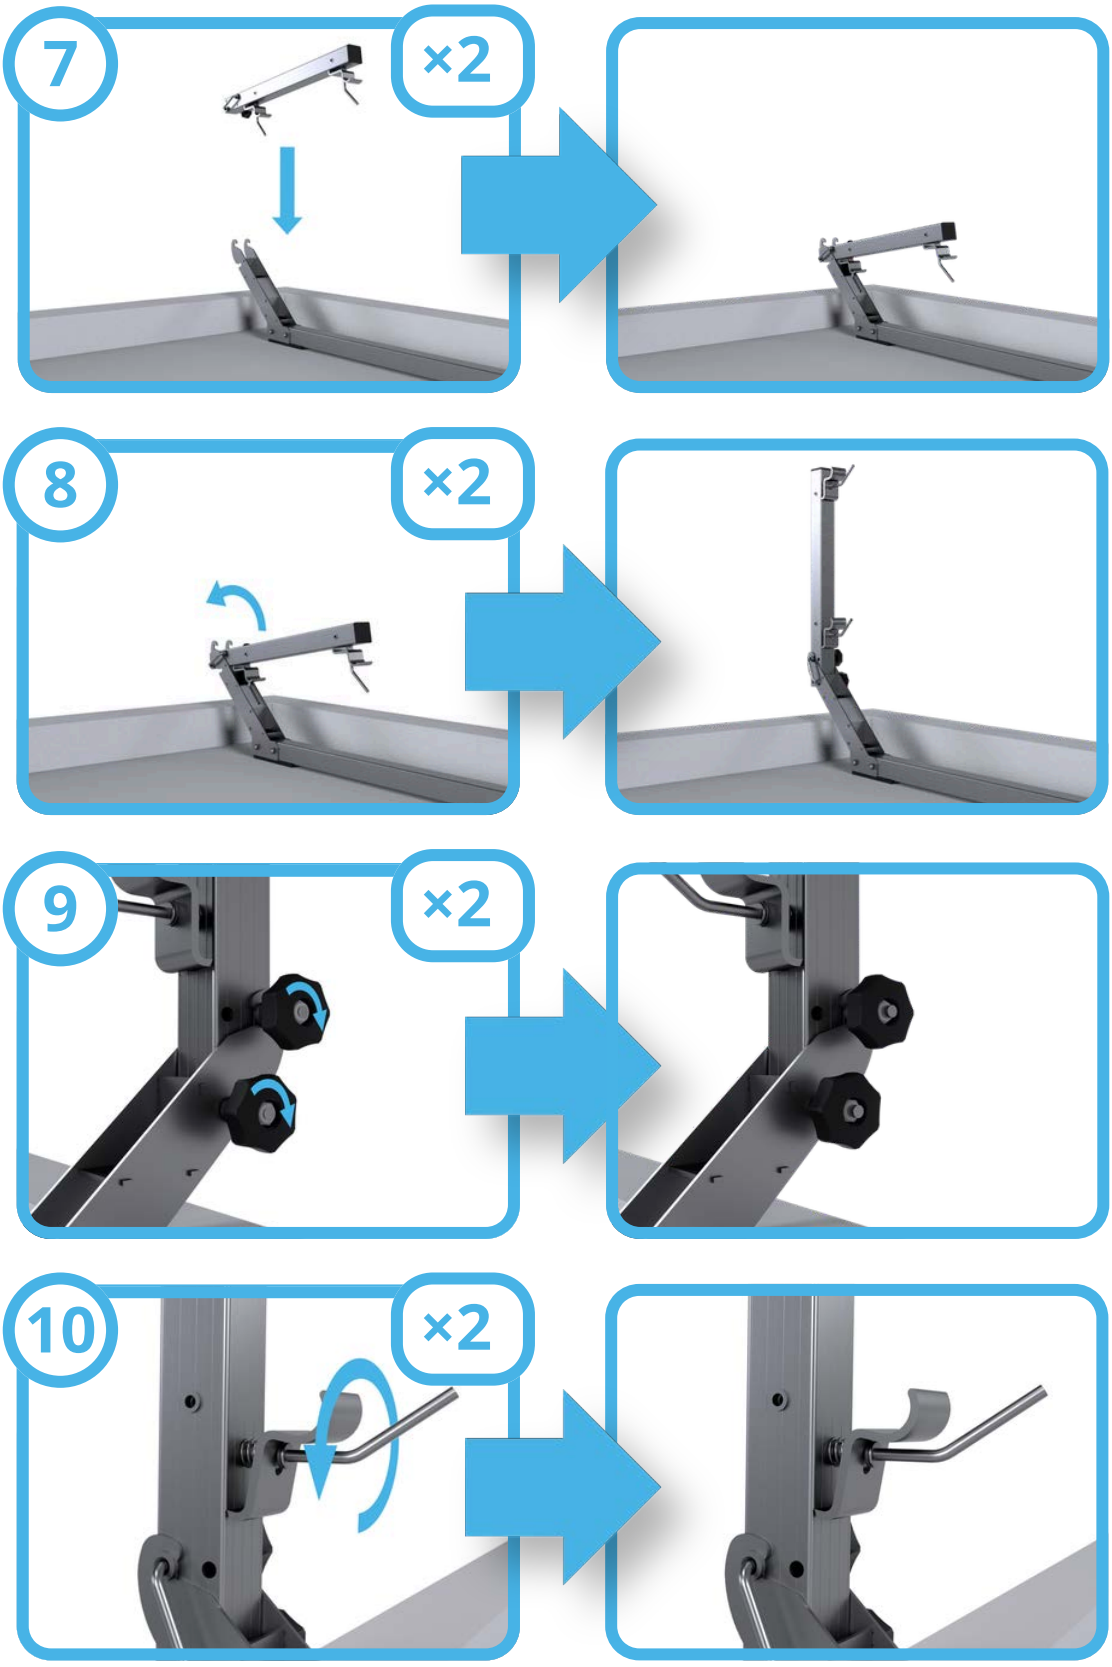


AluFix® Classic

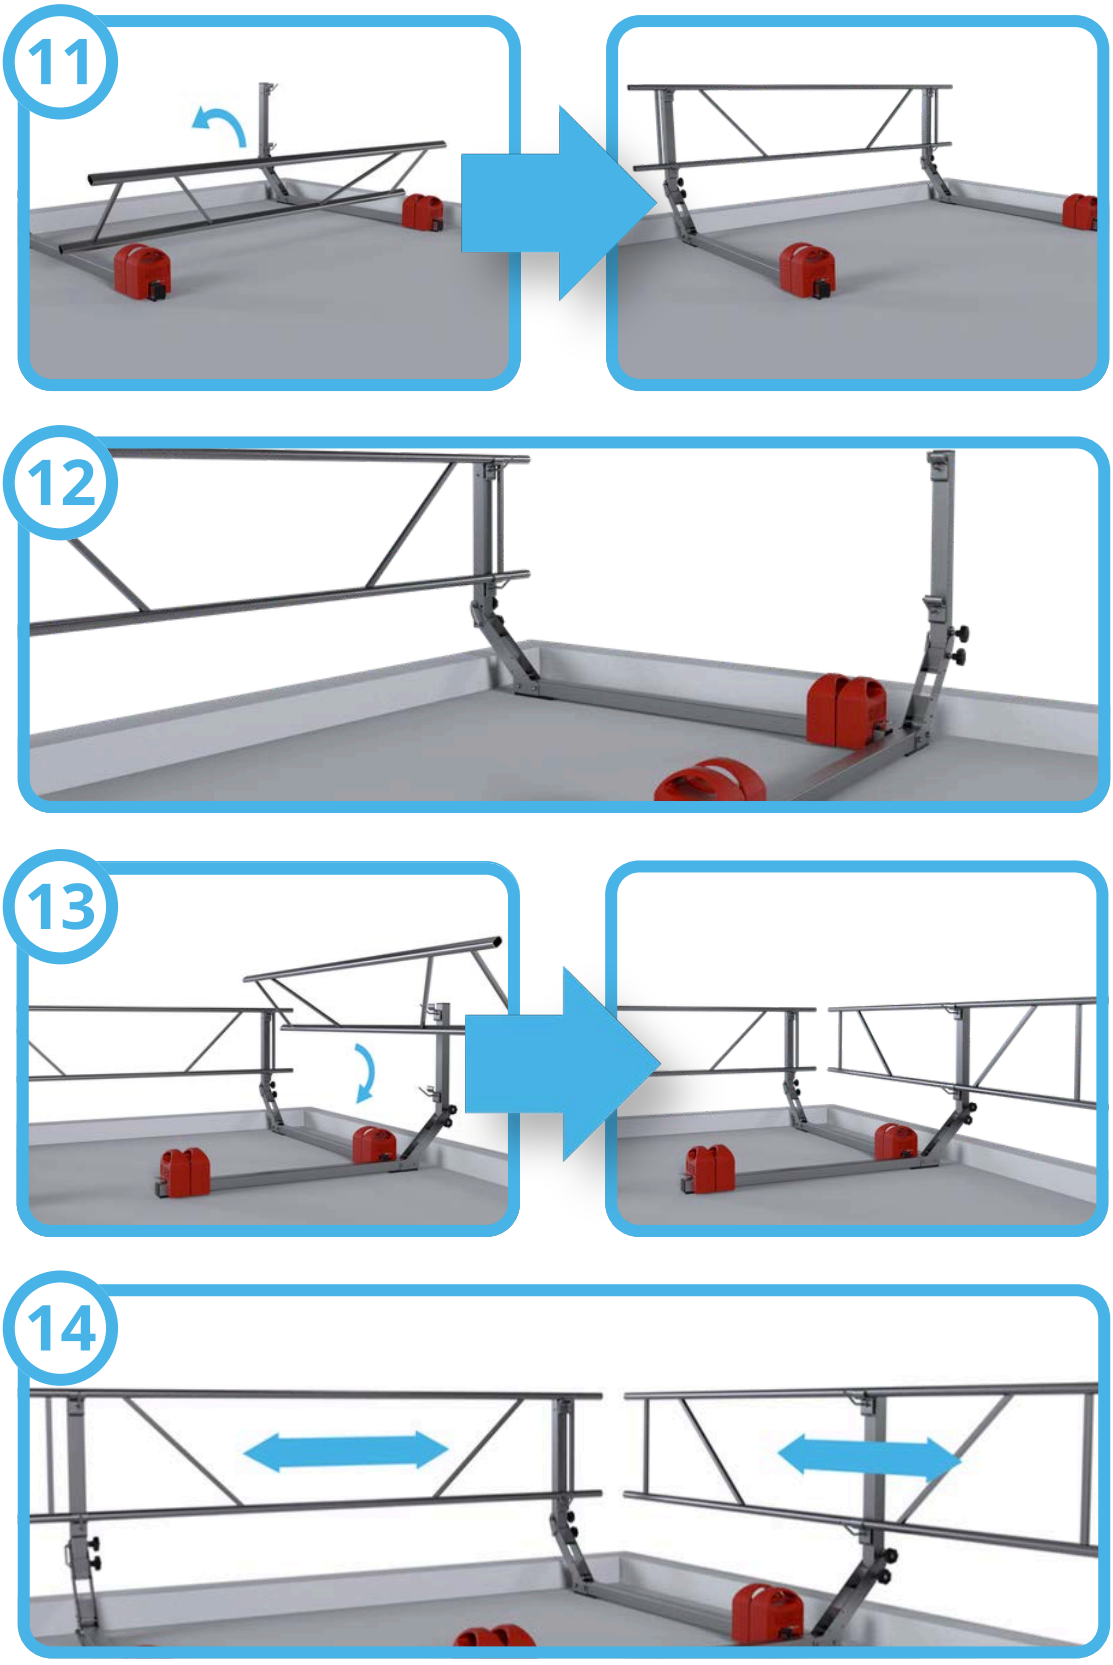


AluFix® Classic

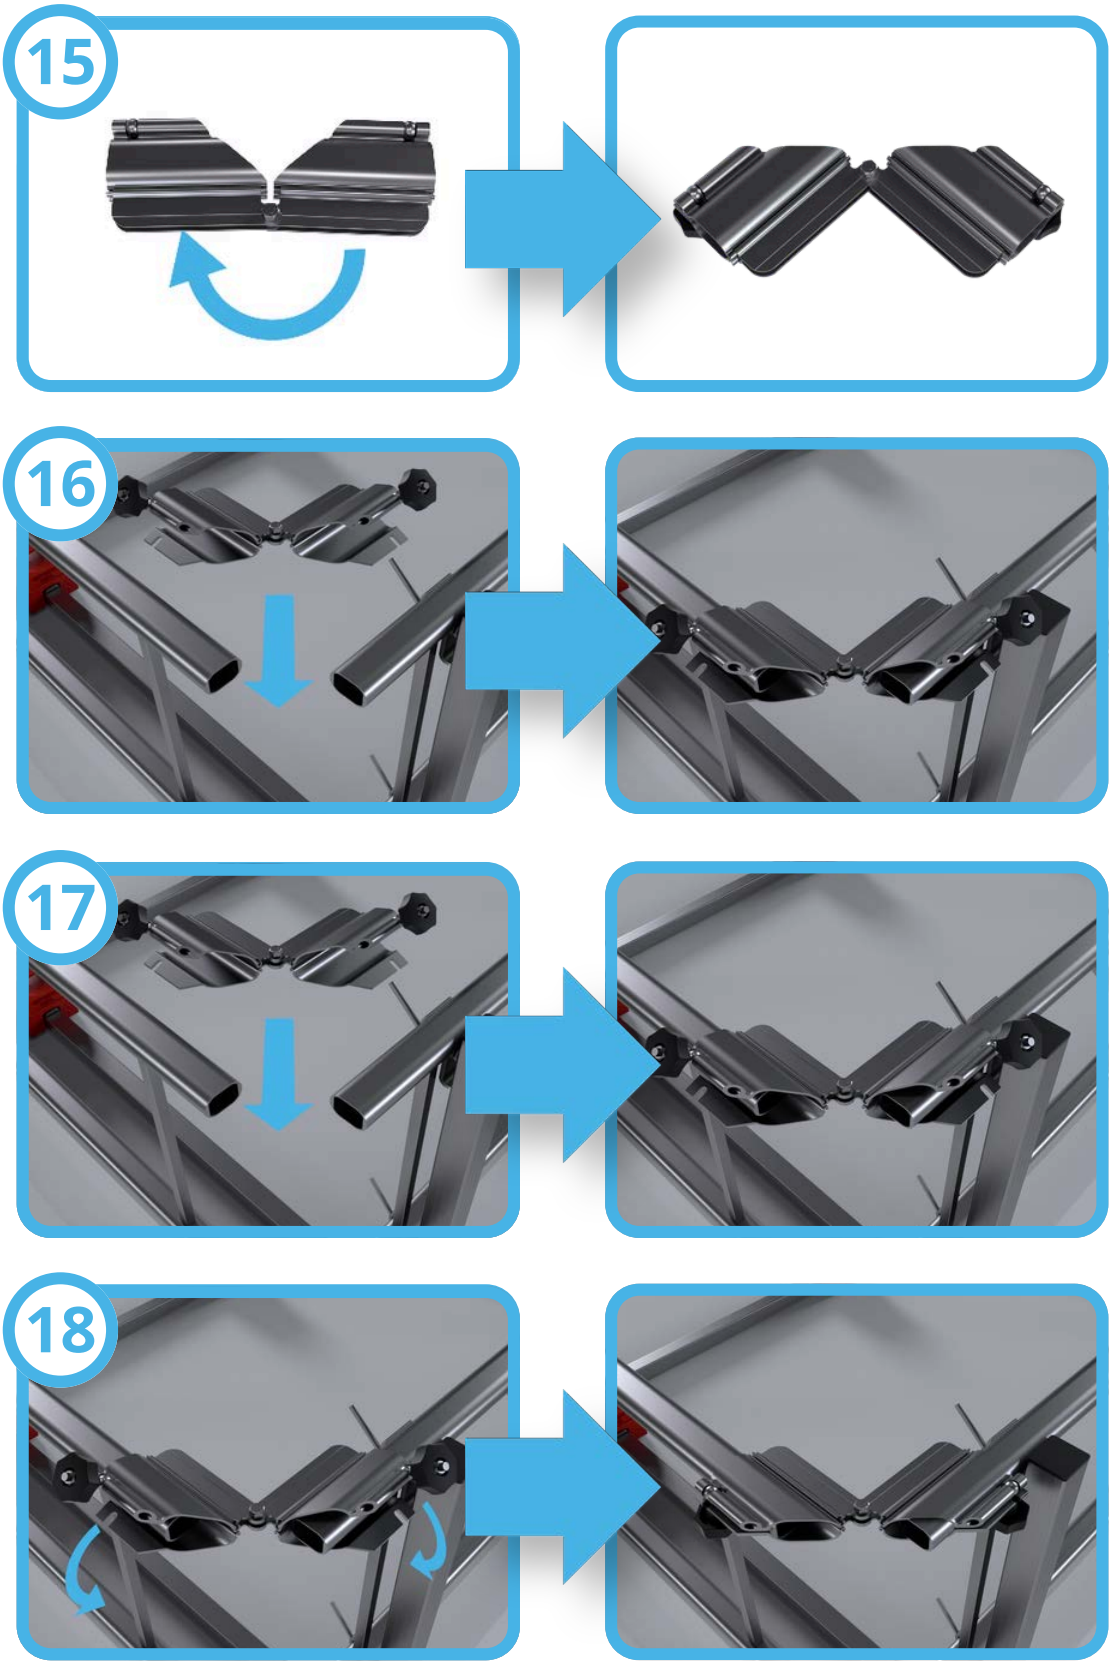



AluFix® Classic

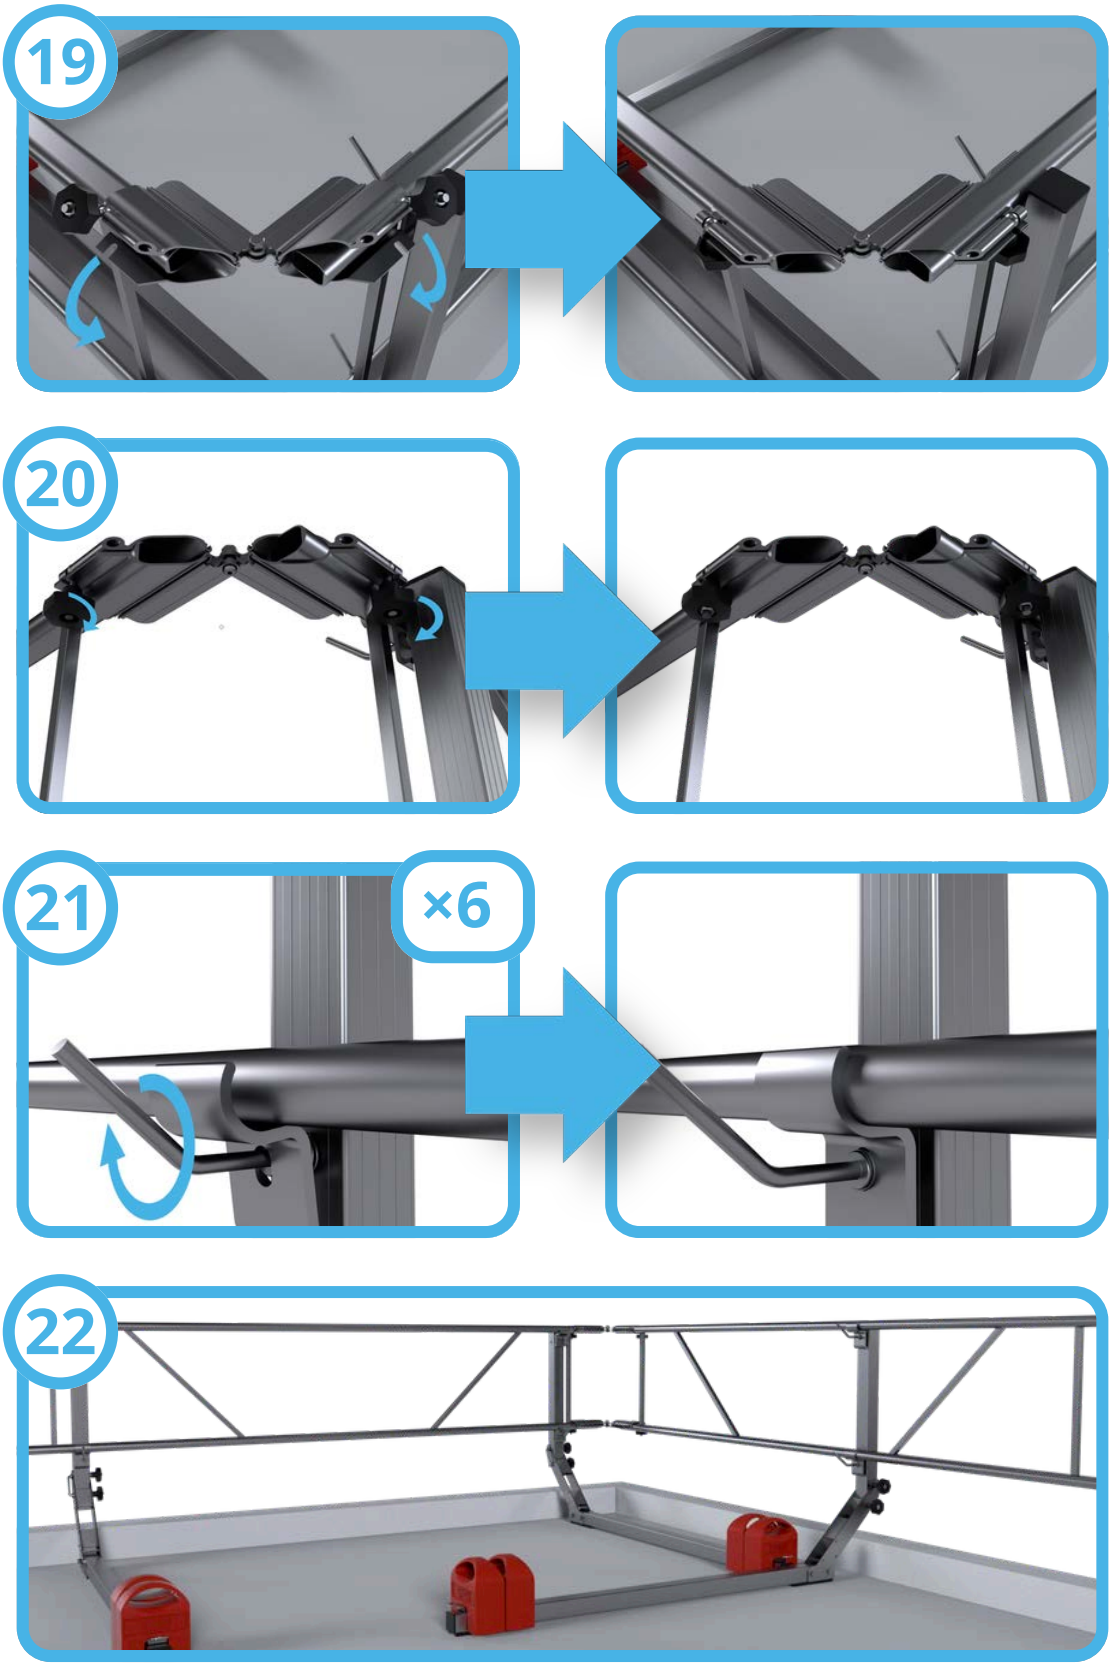



23
max 5,6 m

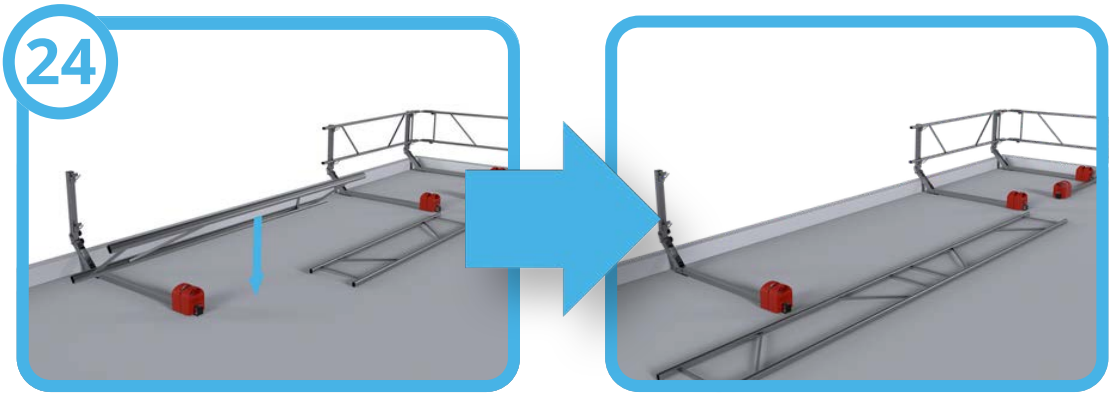

24

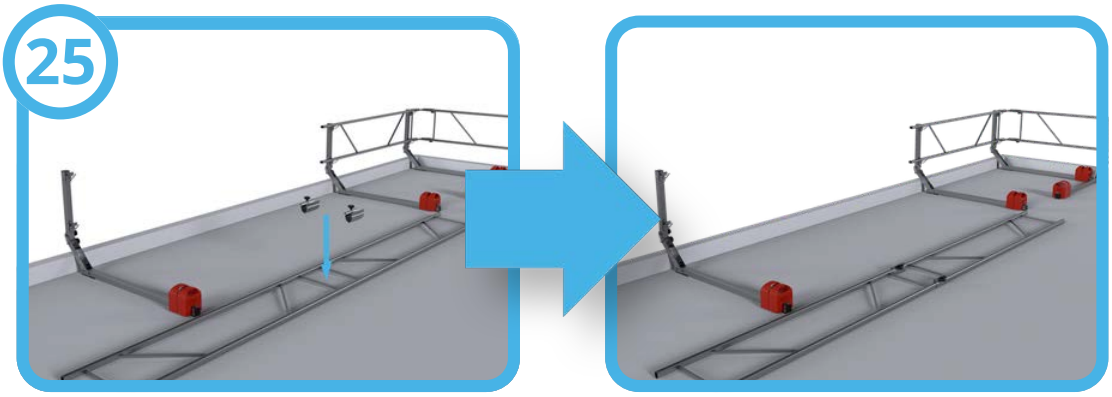
25

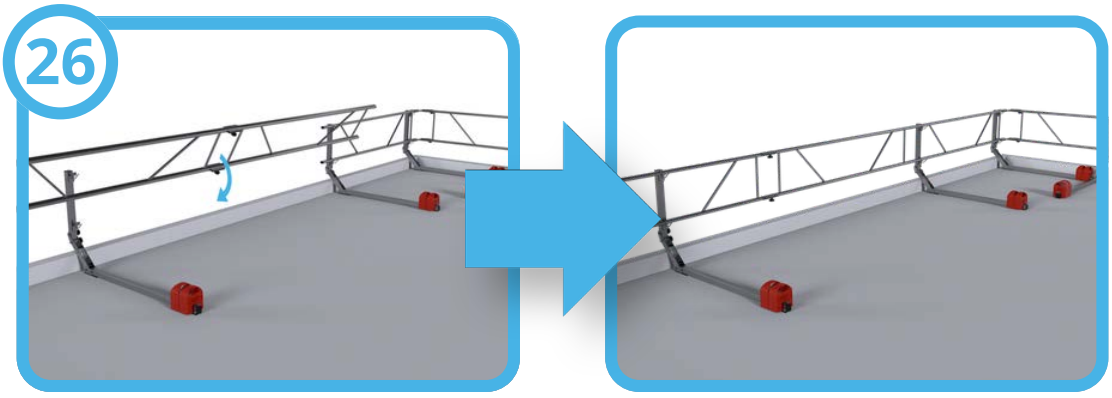

26

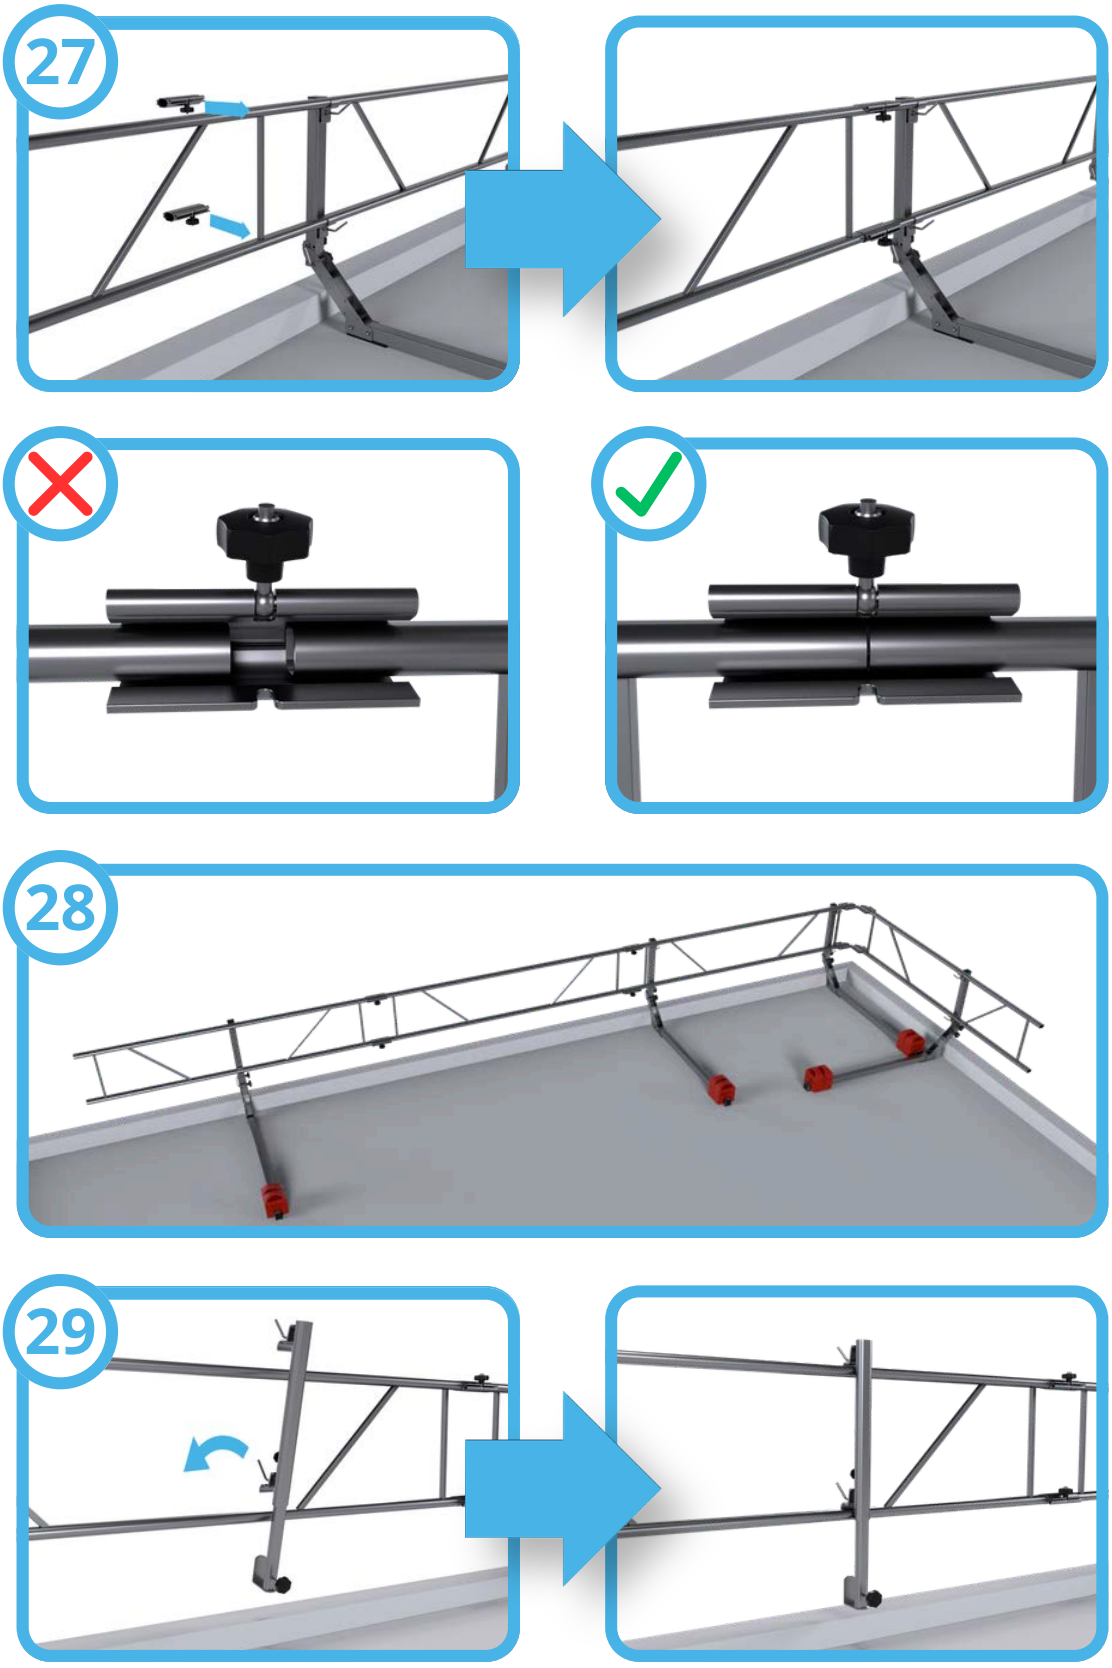
27
28
29

AluFix® Classic

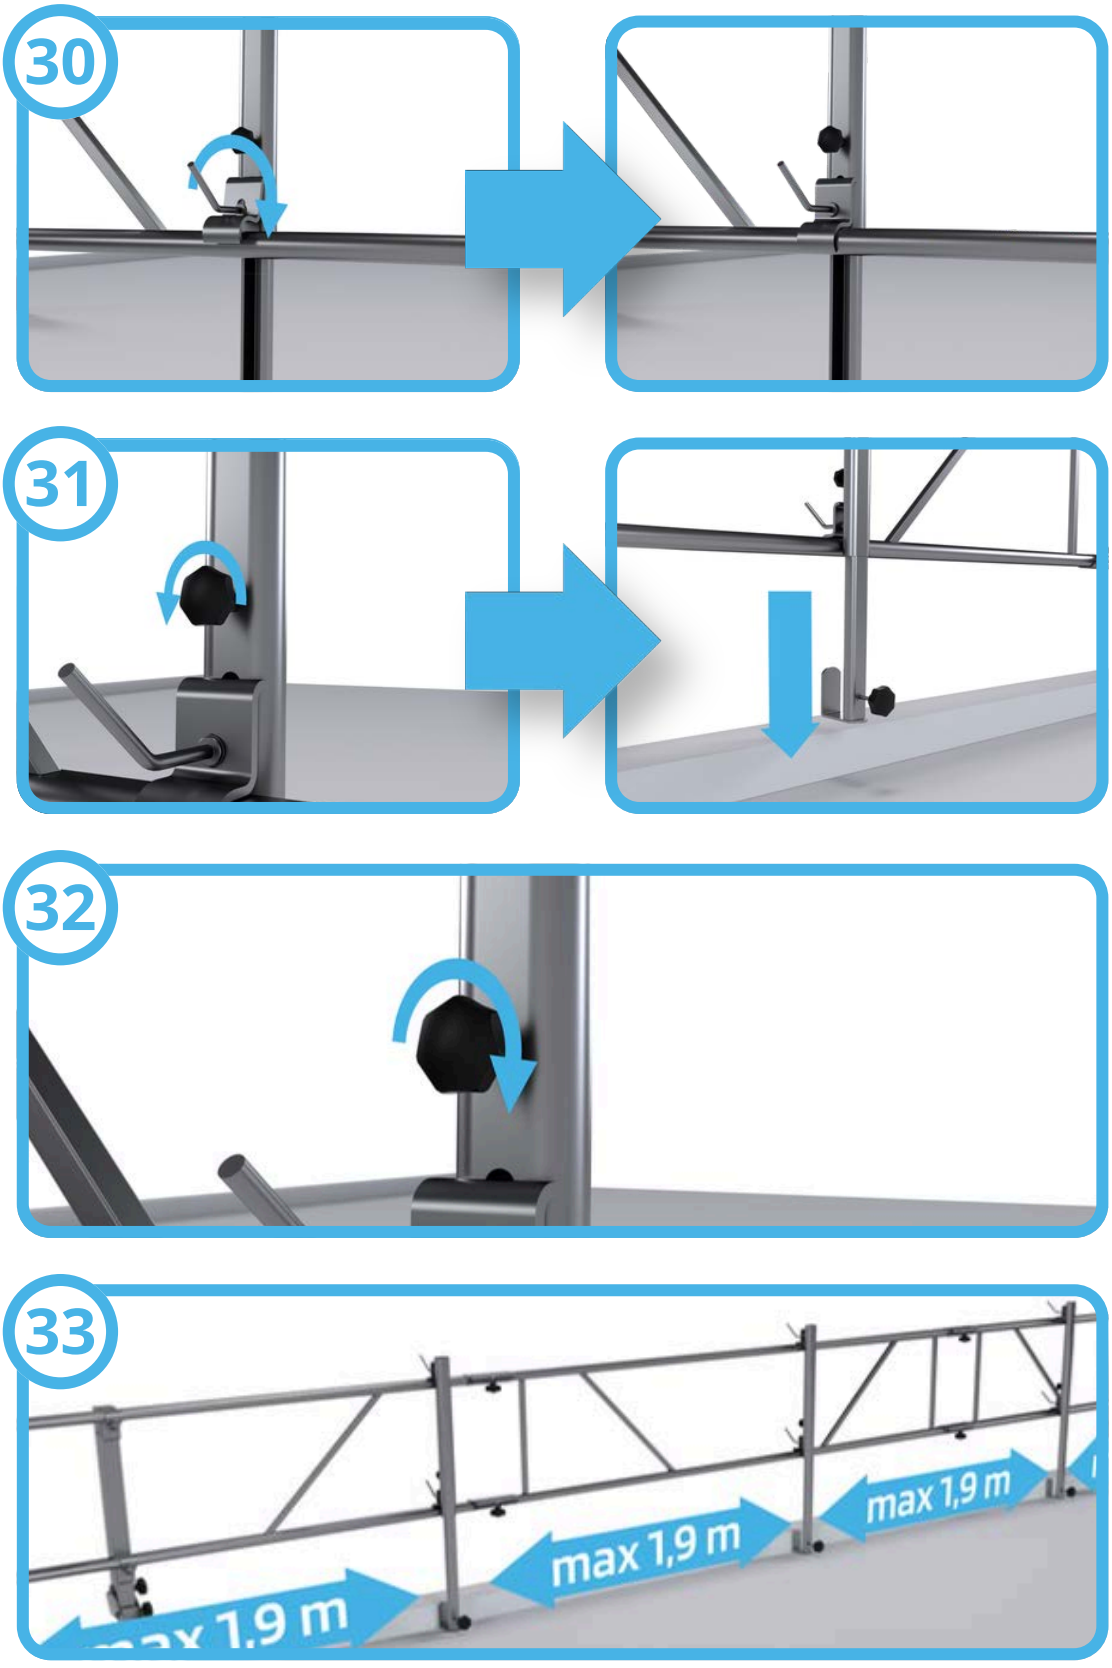


AluFix® Classic

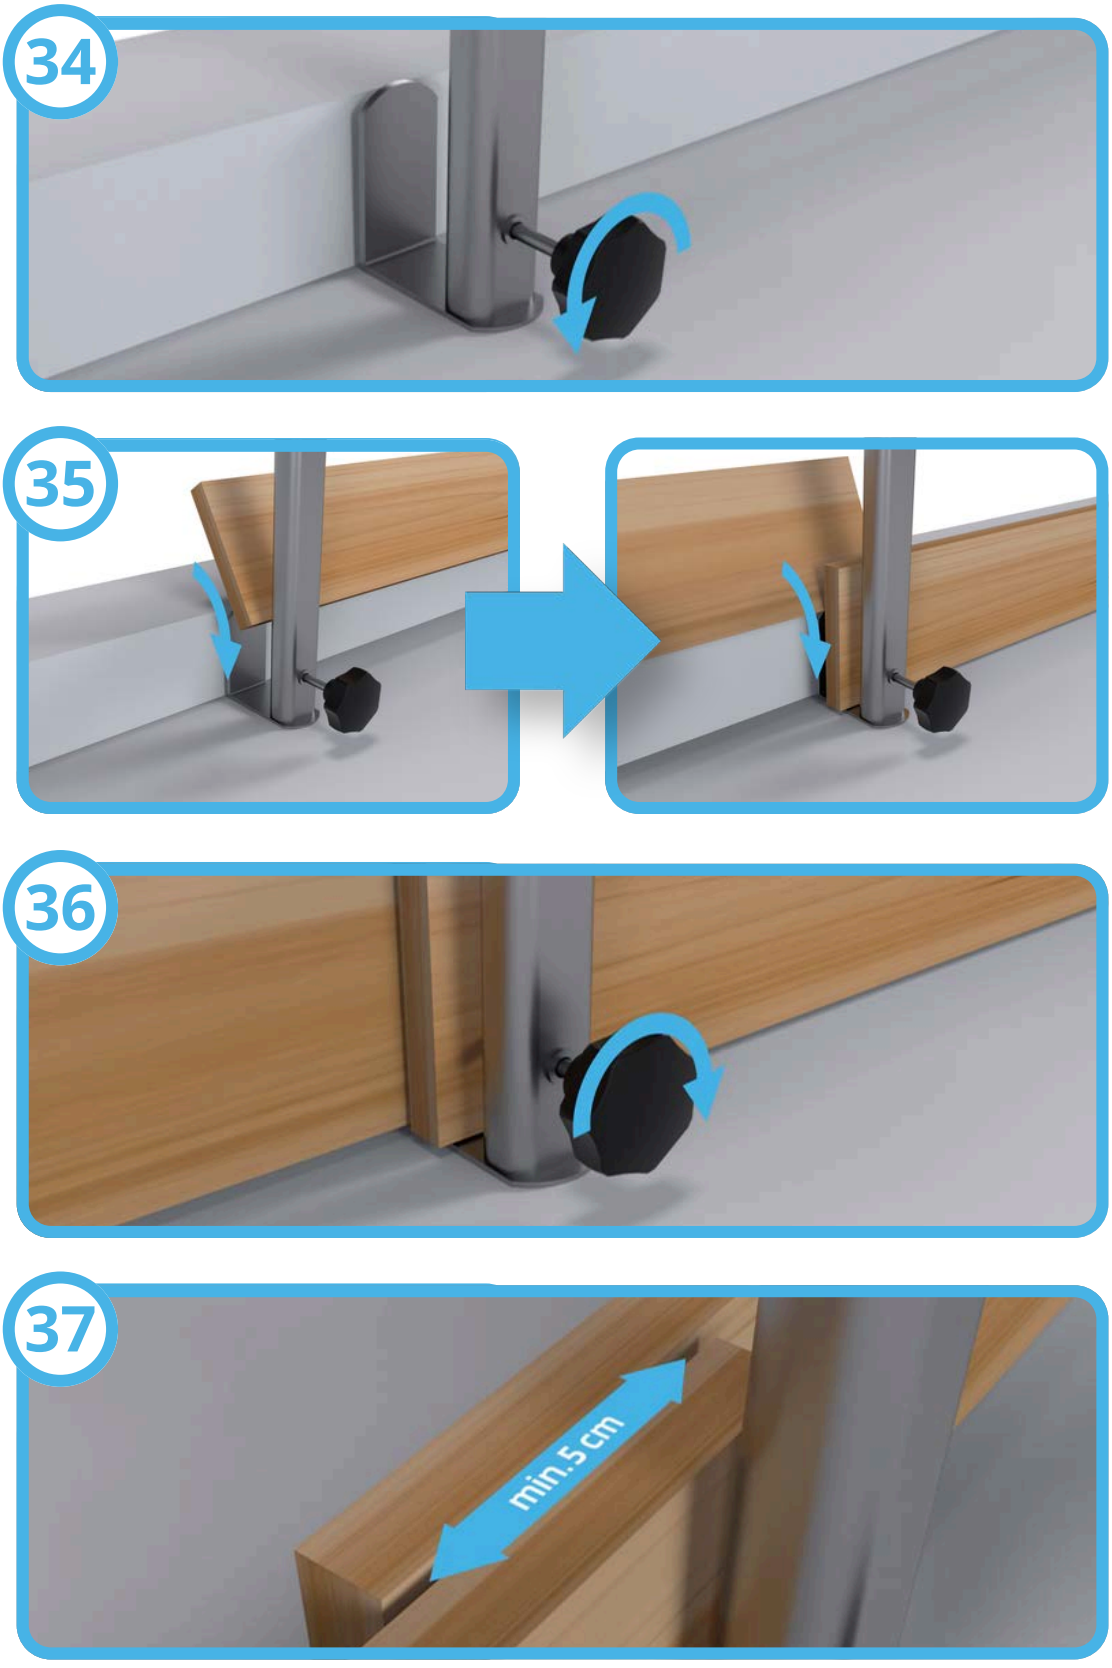


AluFix® Classic

38

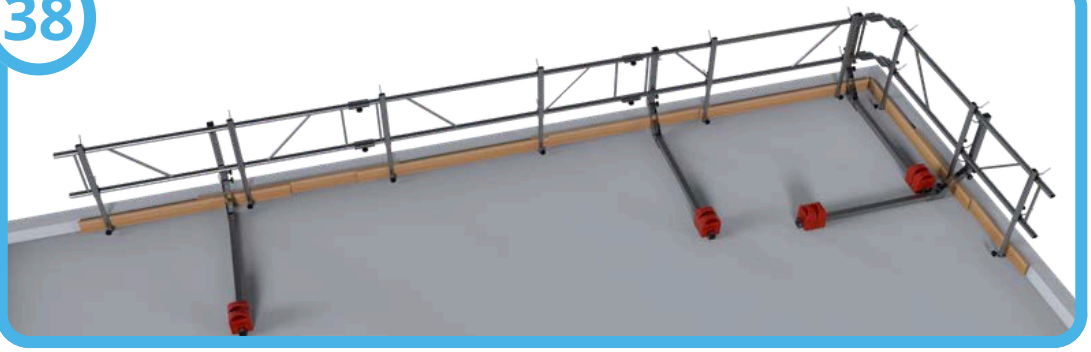

AluFix® Classic


Hörnmontering, alternativ 1

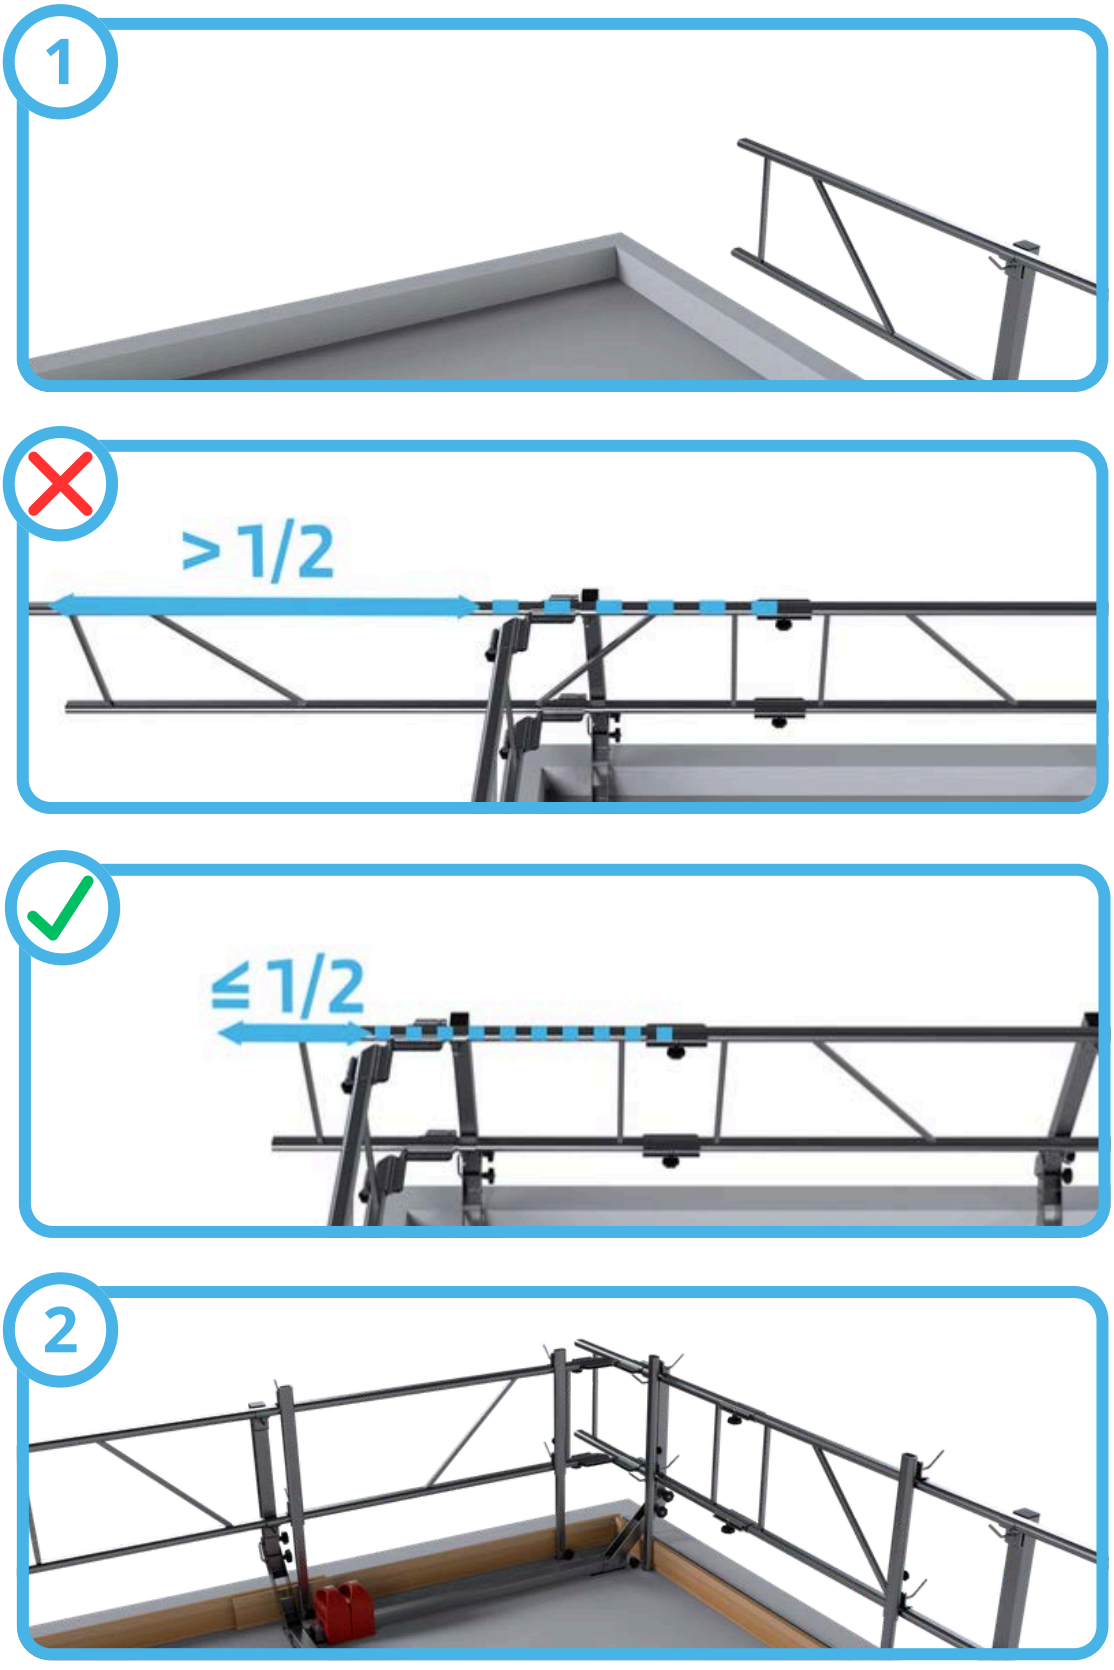


AluFix® Classic

Hörnmontering, alternativ 2

1

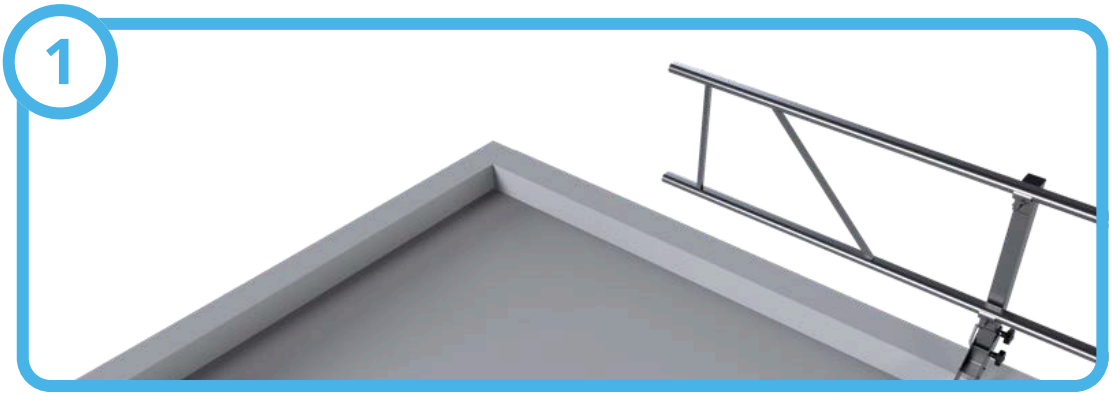


2

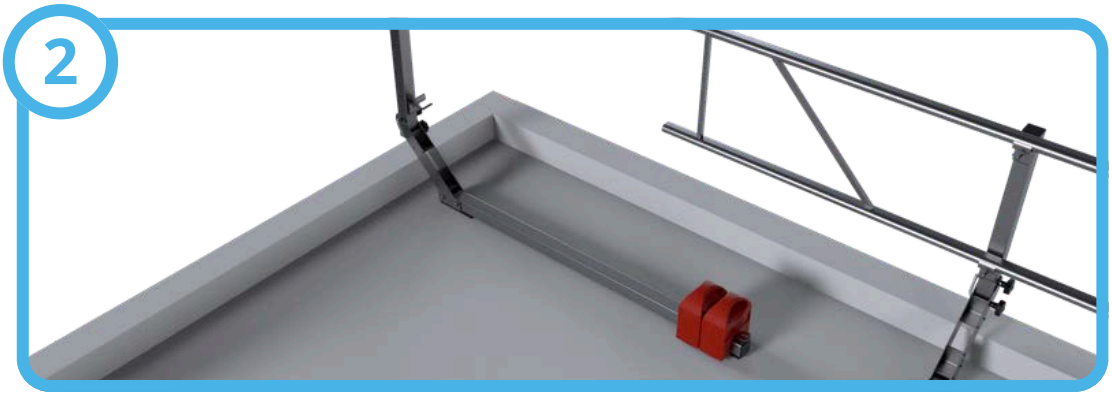


3




4

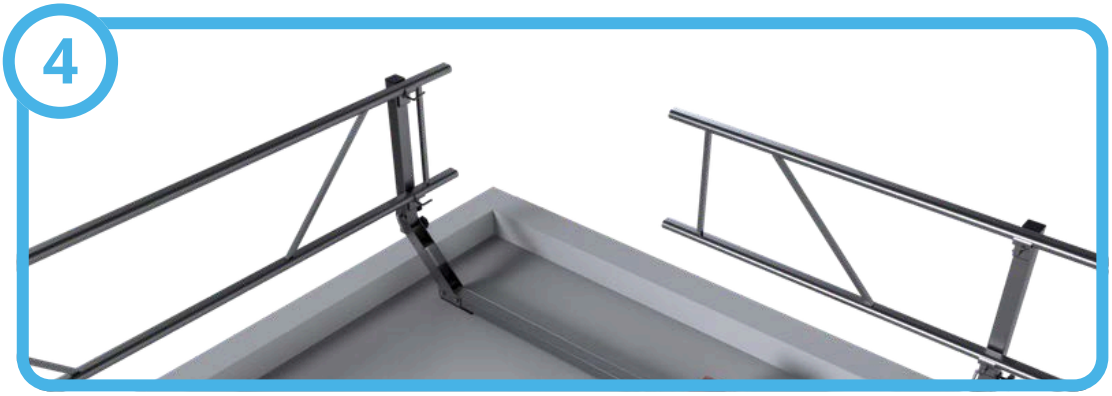


AluFix® Classic

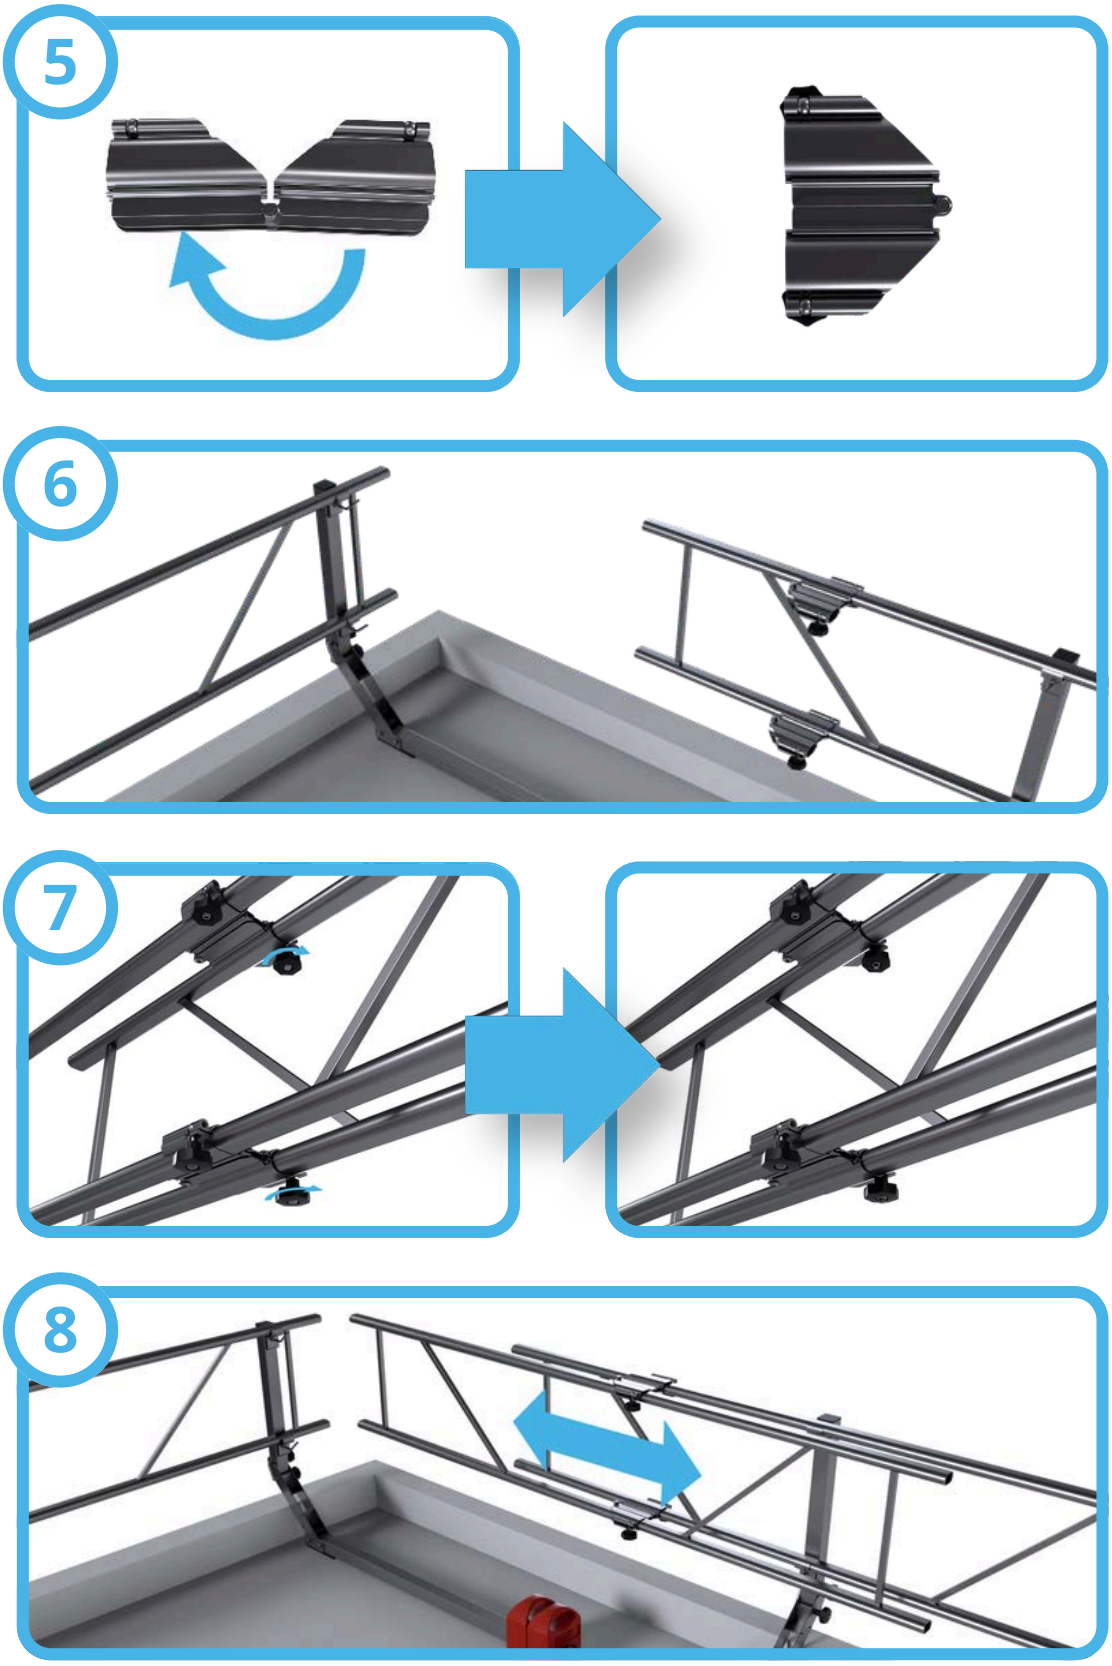

AluFix® Classic

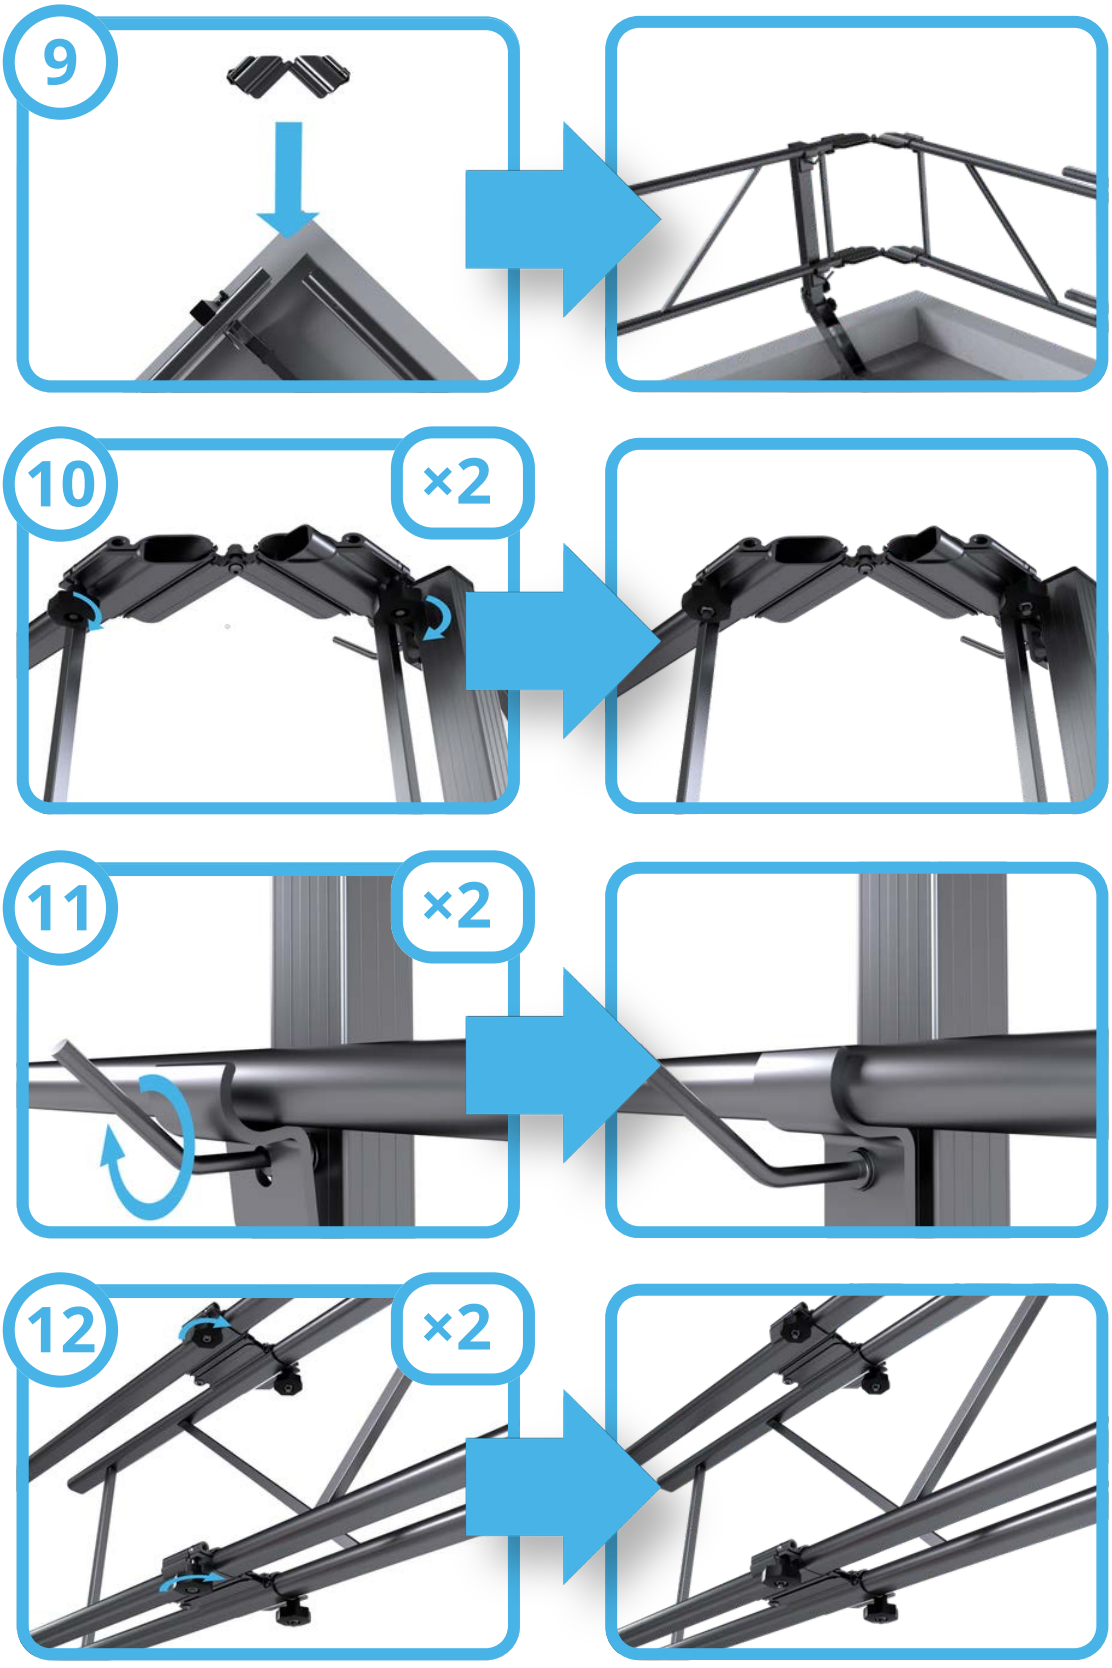

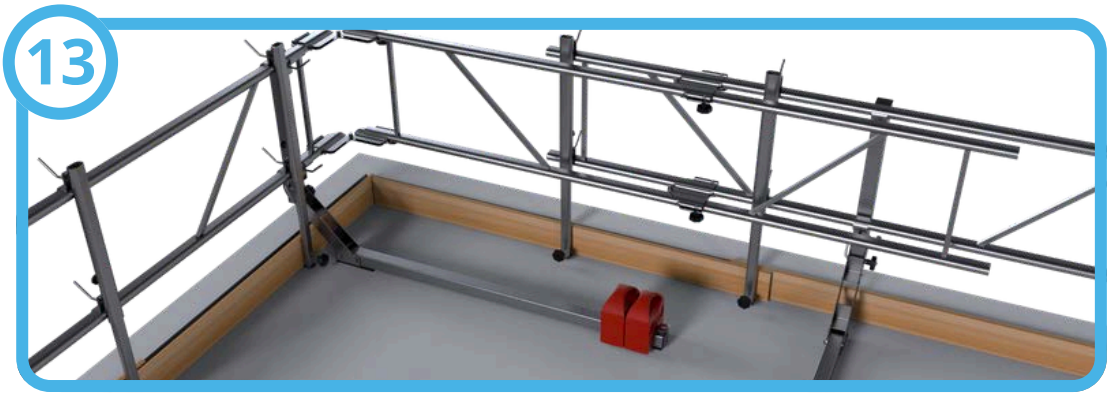

Exempel på räckesskydd för hela taket

