COMBI WORKS

AluFix® Classic

Короткий посібник із монтажу на плоскому даху



EN 13374
Class A
DEKRA certified

DESIGN FROM FINLAND

Скануйте, щоб переглянути відео з монтажу

v. 3.1_UKR (11.26)

AluFix® Classic

Інструкції щодо виробу та безпеки

Опис виробу

Система захисту від падіння AluFix® Classic — це тимчасова захисна огорожа з противагами, призначена для безпечної роботи на дахах із кутом нахилу до 10°. Система відповідає вимогам стандарту EN 13374, клас A. За допомогою додаткового затискача для парапету систему можна адаптувати до різних конфігурацій даху. Система складається з готових компонентів, які збираються в суцільну захисну огорожу. Надійні затискачі з фіксацією гвинтами з ручками забезпечують швидкий монтаж без інструментів.

Варіант із противагами можна встановлювати на дахах із парапетом заввишки щонайменше 50 мм або з аналогічною підвищеною крайовою конструкцією з бортиком. Якщо висота парапету перевищує 150 мм, бортик AluFix® не потрібен.

Із додатковим затискачем для парапету систему можна встановлювати на парапетах заввишки щонайменше 150 мм і завтовшки не більше ніж 550 мм. У цій конфігурації бортик не потрібен.

Для зручності транспортування та зберігання система постачається в штабельованих транспортних касетах з оцинкованої сталі. Кожна касета вміщує до 50,4 м захисної огорожі та все необхідне приладдя. Додаткові компоненти слід транспортувати окремо.

Безпечні методи роботи

Роботи на даху завжди слід виконувати з обережністю. Шляхи доступу та евакуації мають залишатися вільними, а робочу зону слід утримувати в порядку, щоб зменшити ризик падіння інструментів або матеріалів.

Засоби індивідуального захисту


Під час монтажу, демонтажу, переміщення або часткового розбирання системи необхідно використовувати відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).
Перед використанням завжди перевіряйте ЗІЗ, щоб переконатися, що вони справні.

Заходи безпеки

- Використовуйте лише схвалене захисне спорядження.
- Використовуйте лише інструменти, придатні для роботи на даху.
- Сплануйте заходи захисту від падіння до початку робіт.
- Перед монтажем рекомендується підготувати план розміщення системи.

AluFix® Classic


Виберіть спосіб монтажу

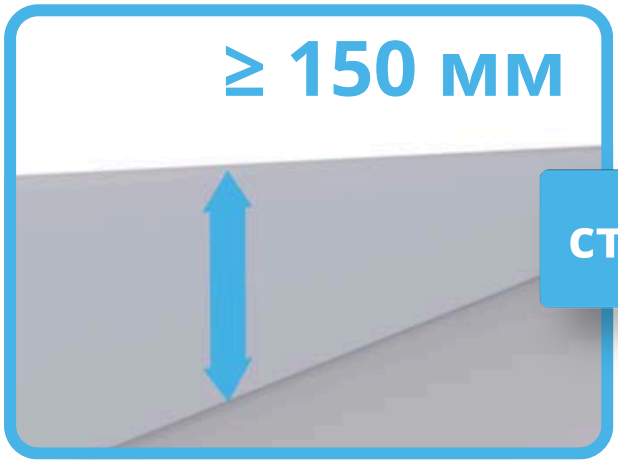

A


стор. 8



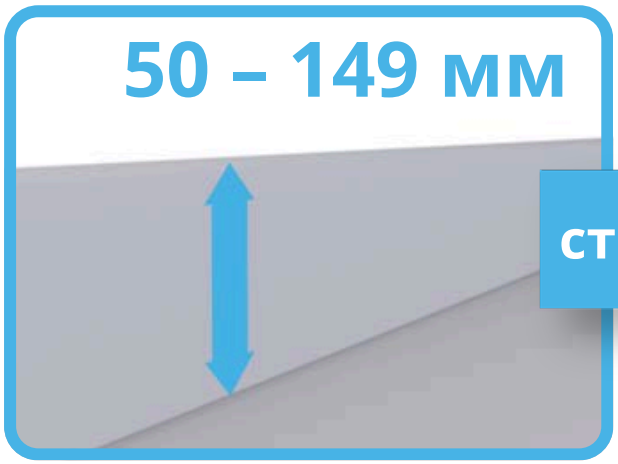

B

стор. 21

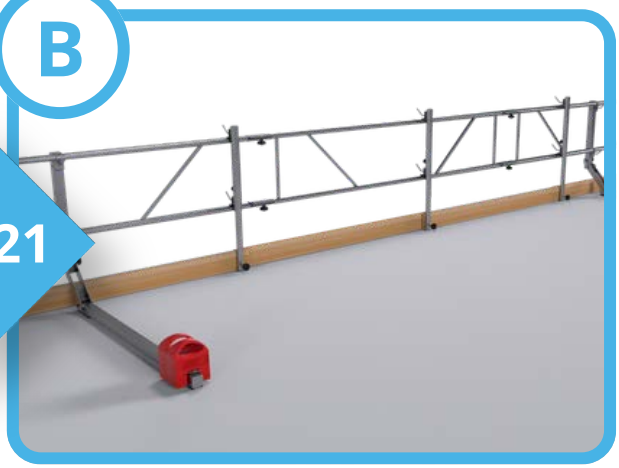



AluFix® Classic


Безпека та обмеження





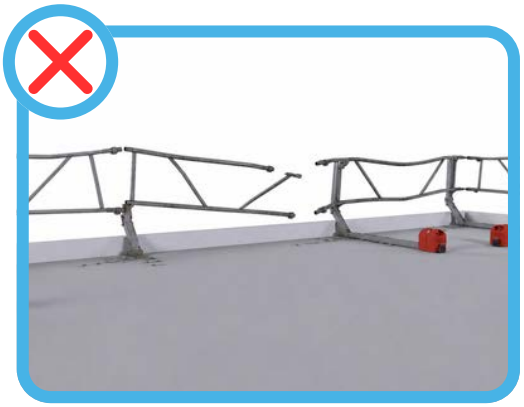

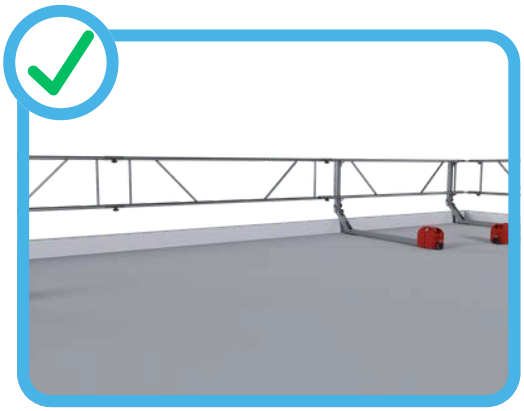

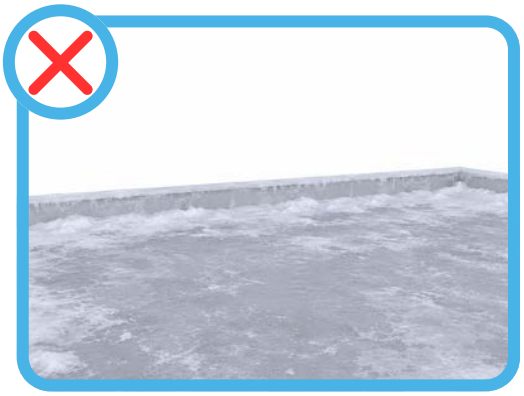








AluFix® Classic

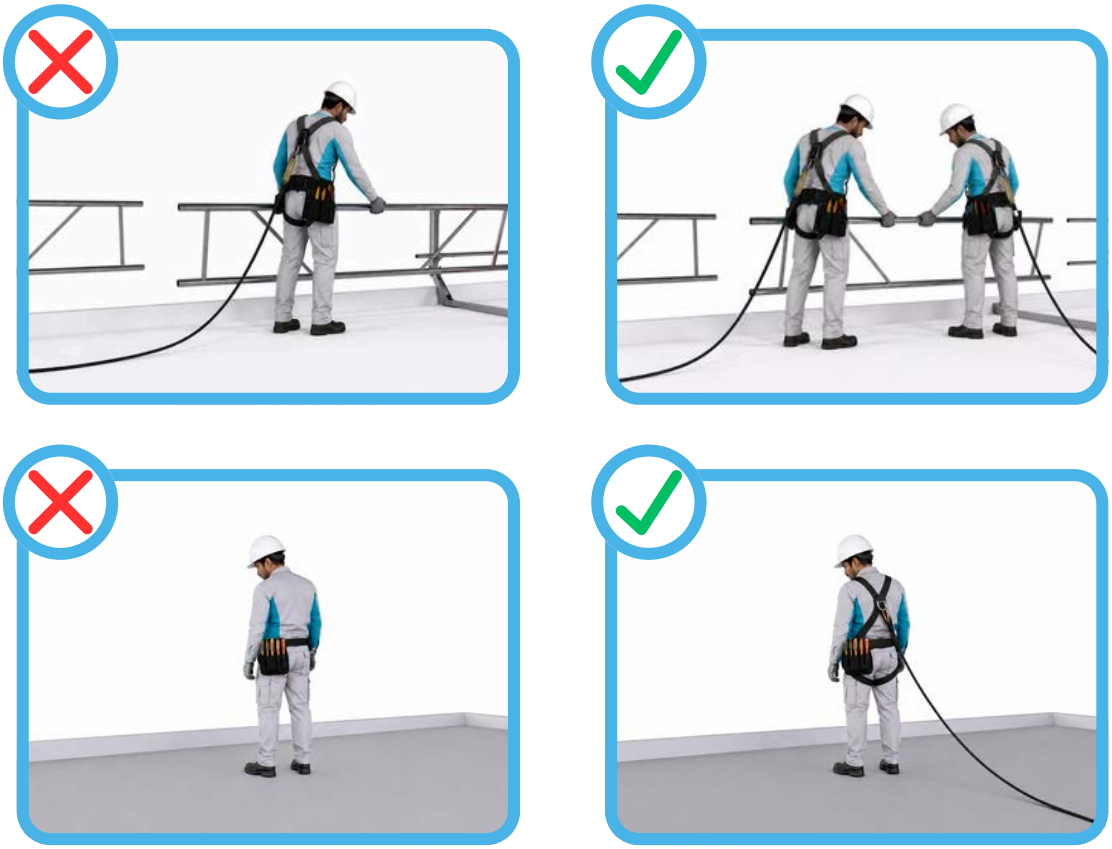

AluFix® Classic

Перелік деталей




90001531
Горизонтальна частина опорної ніжки




90000326
Противага 20 кг



90001660
Вертикальна частина опорної ніжки

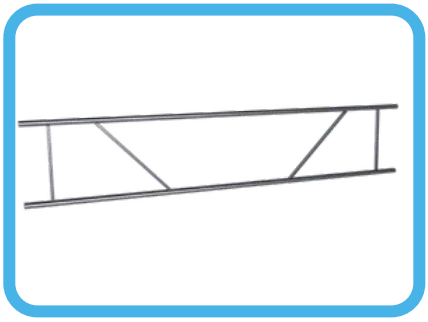


90001497-2800
Захисний поручень 2,8 м

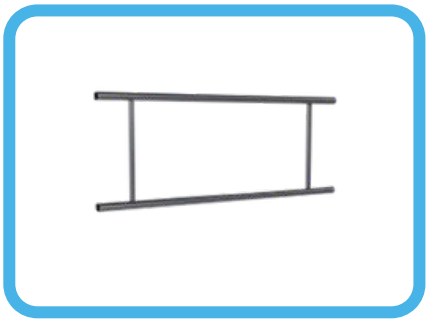

90001497-1400
Захисний поручень 1,4 м

AluFix® Classic

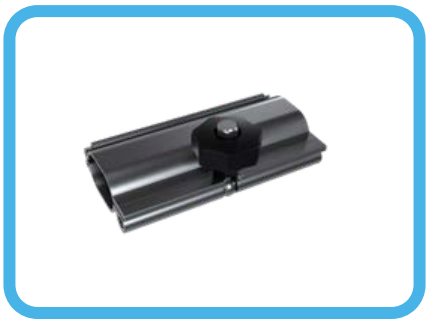

90003761
Прямий з'єднувальний затискач захисного поручня



90003766
Шарнірний з'єднувальний затискач захисного поручня



90001680
Опорна планка для бортика




90001681
Бортик 2,0 м

AluFix® Classic


A. Монтаж без бортика




AluFix® Classic

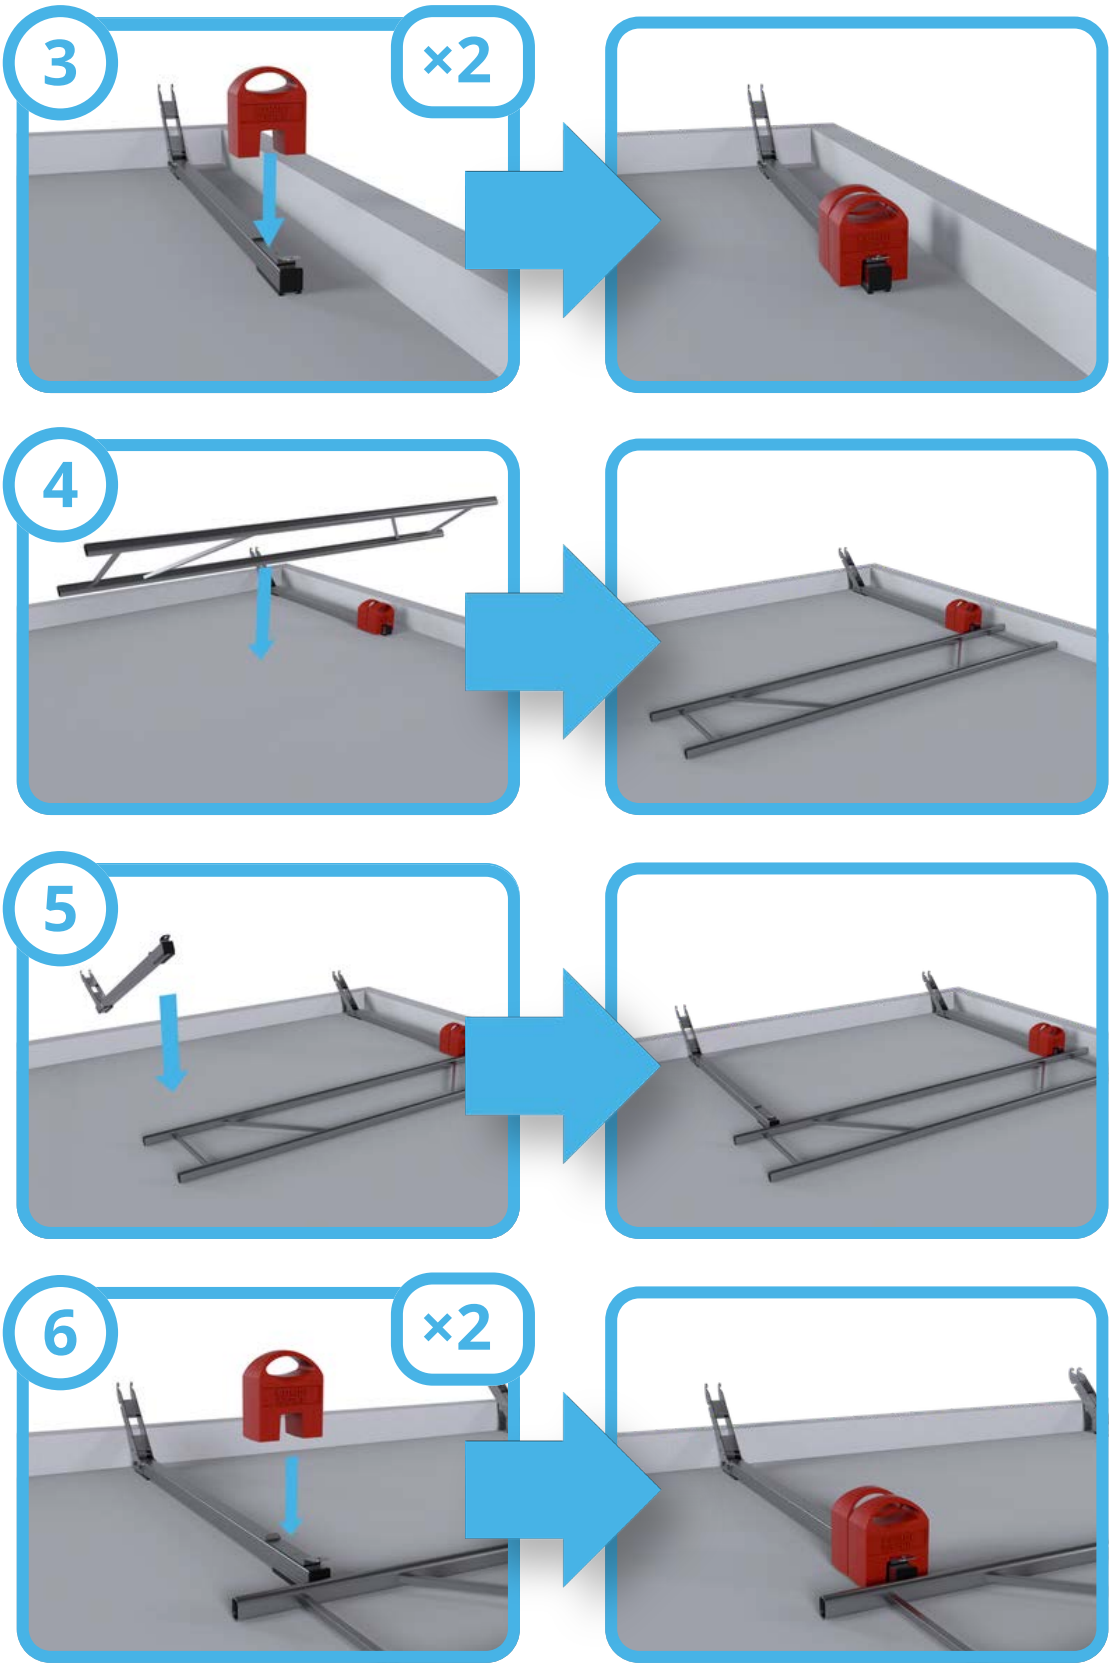


AluFix® Classic

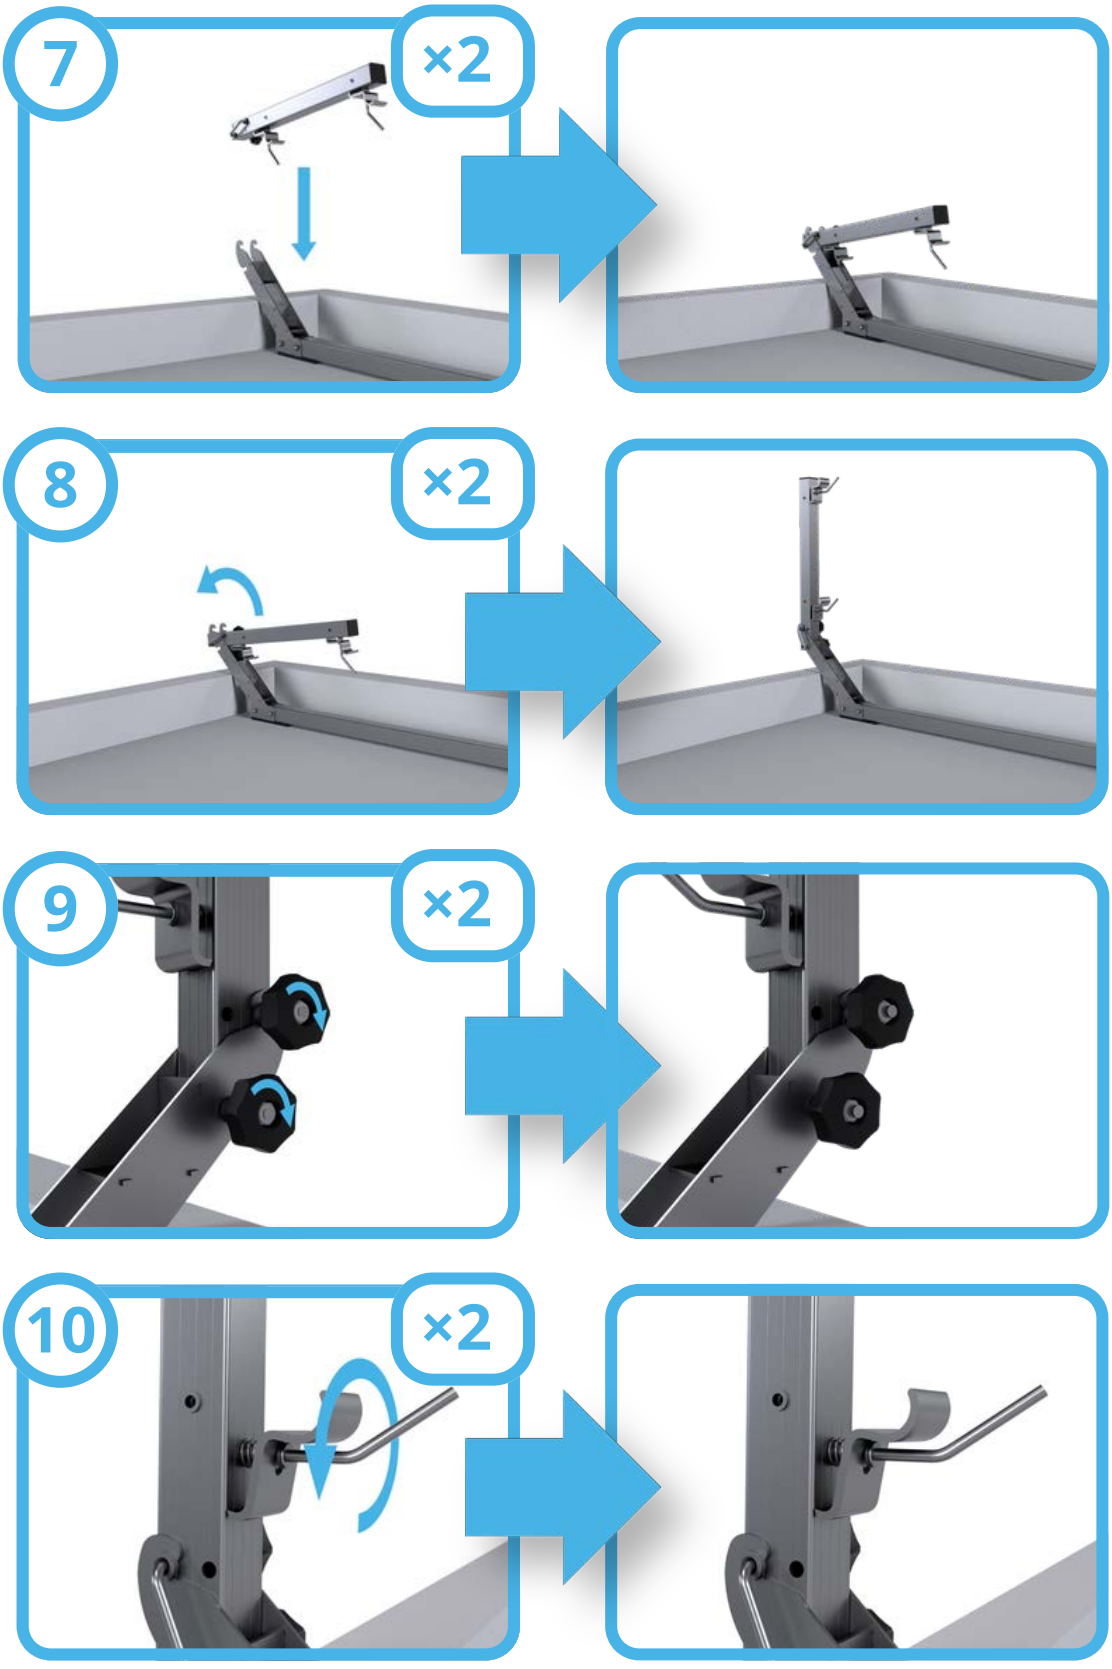


AluFix® Classic

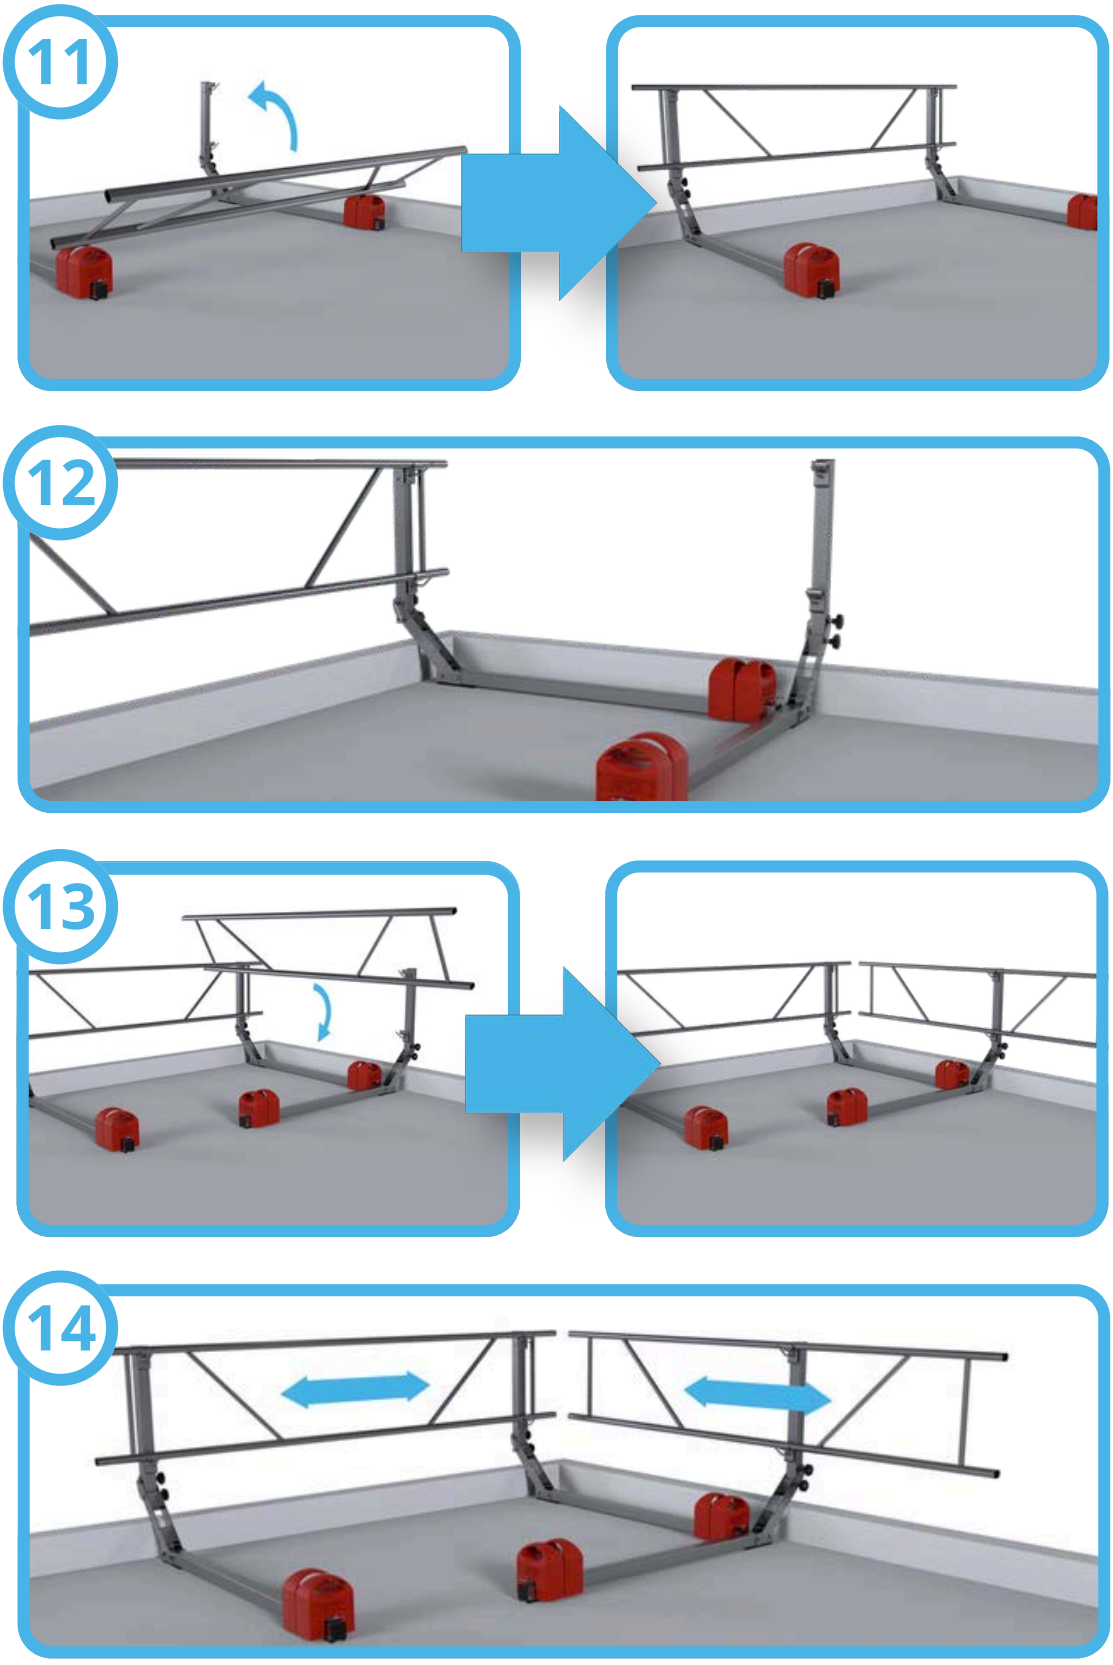

AluFix® Classic

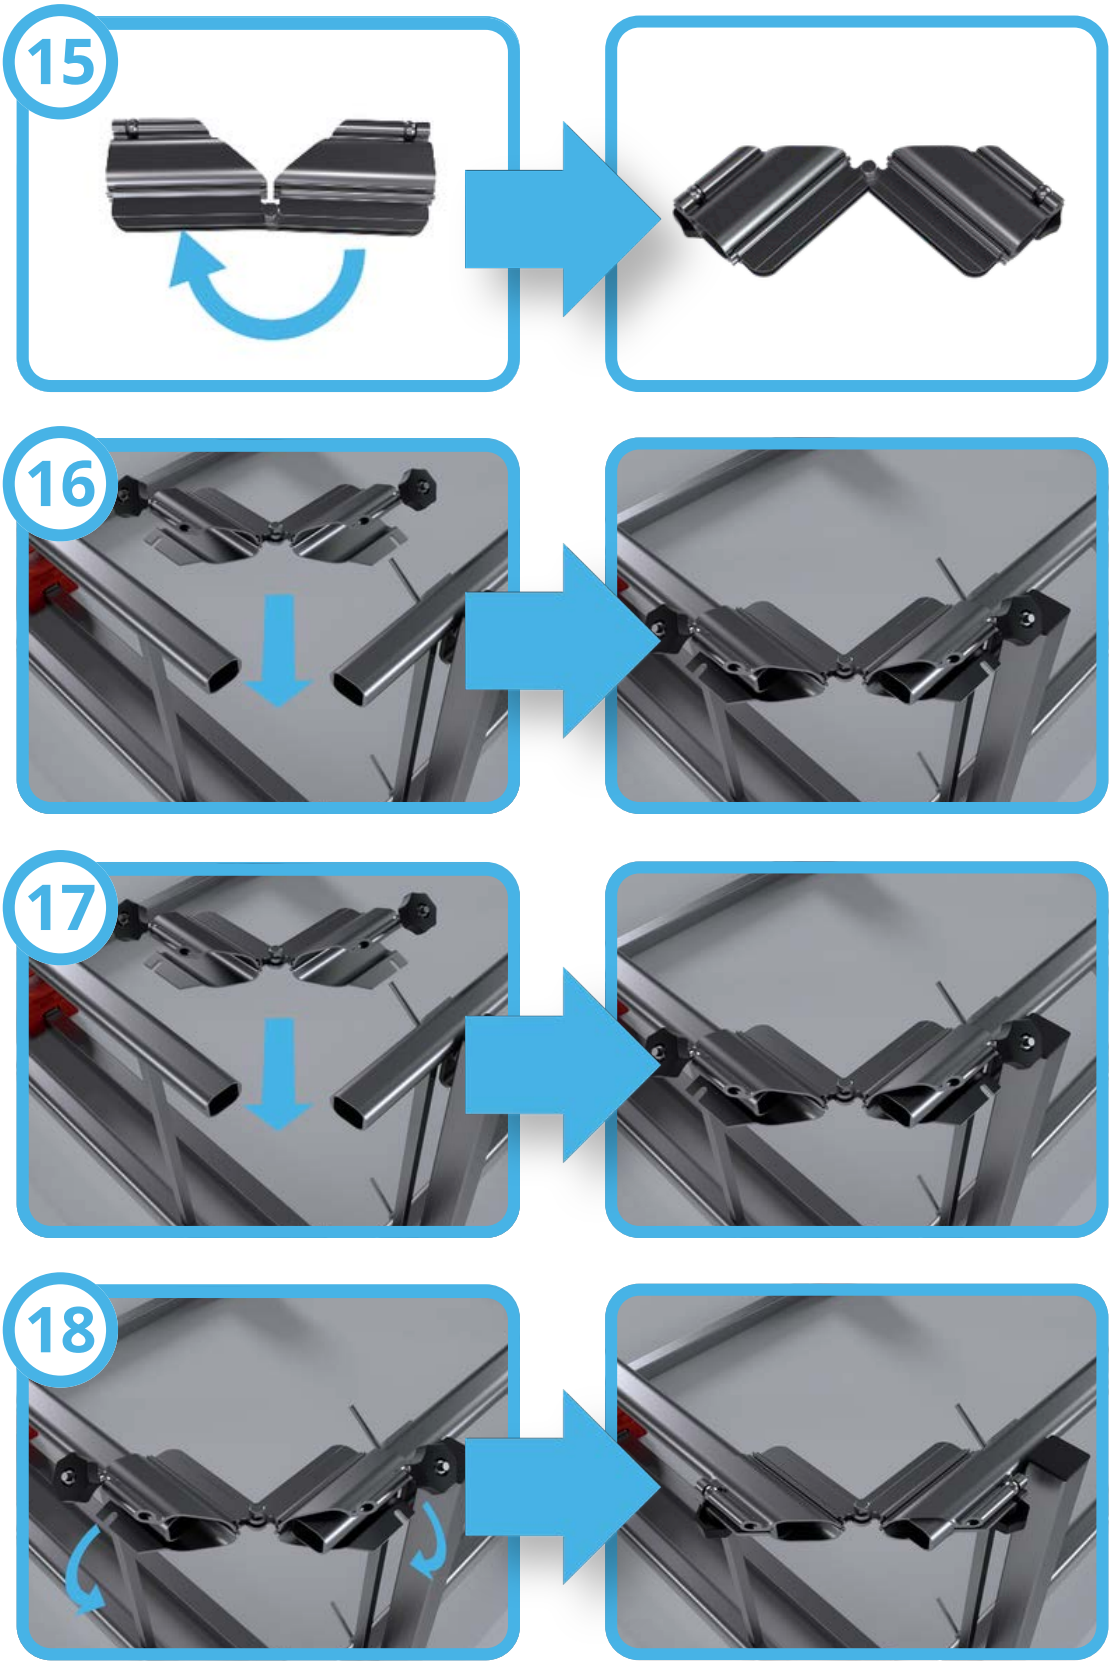



AluFix® Classic

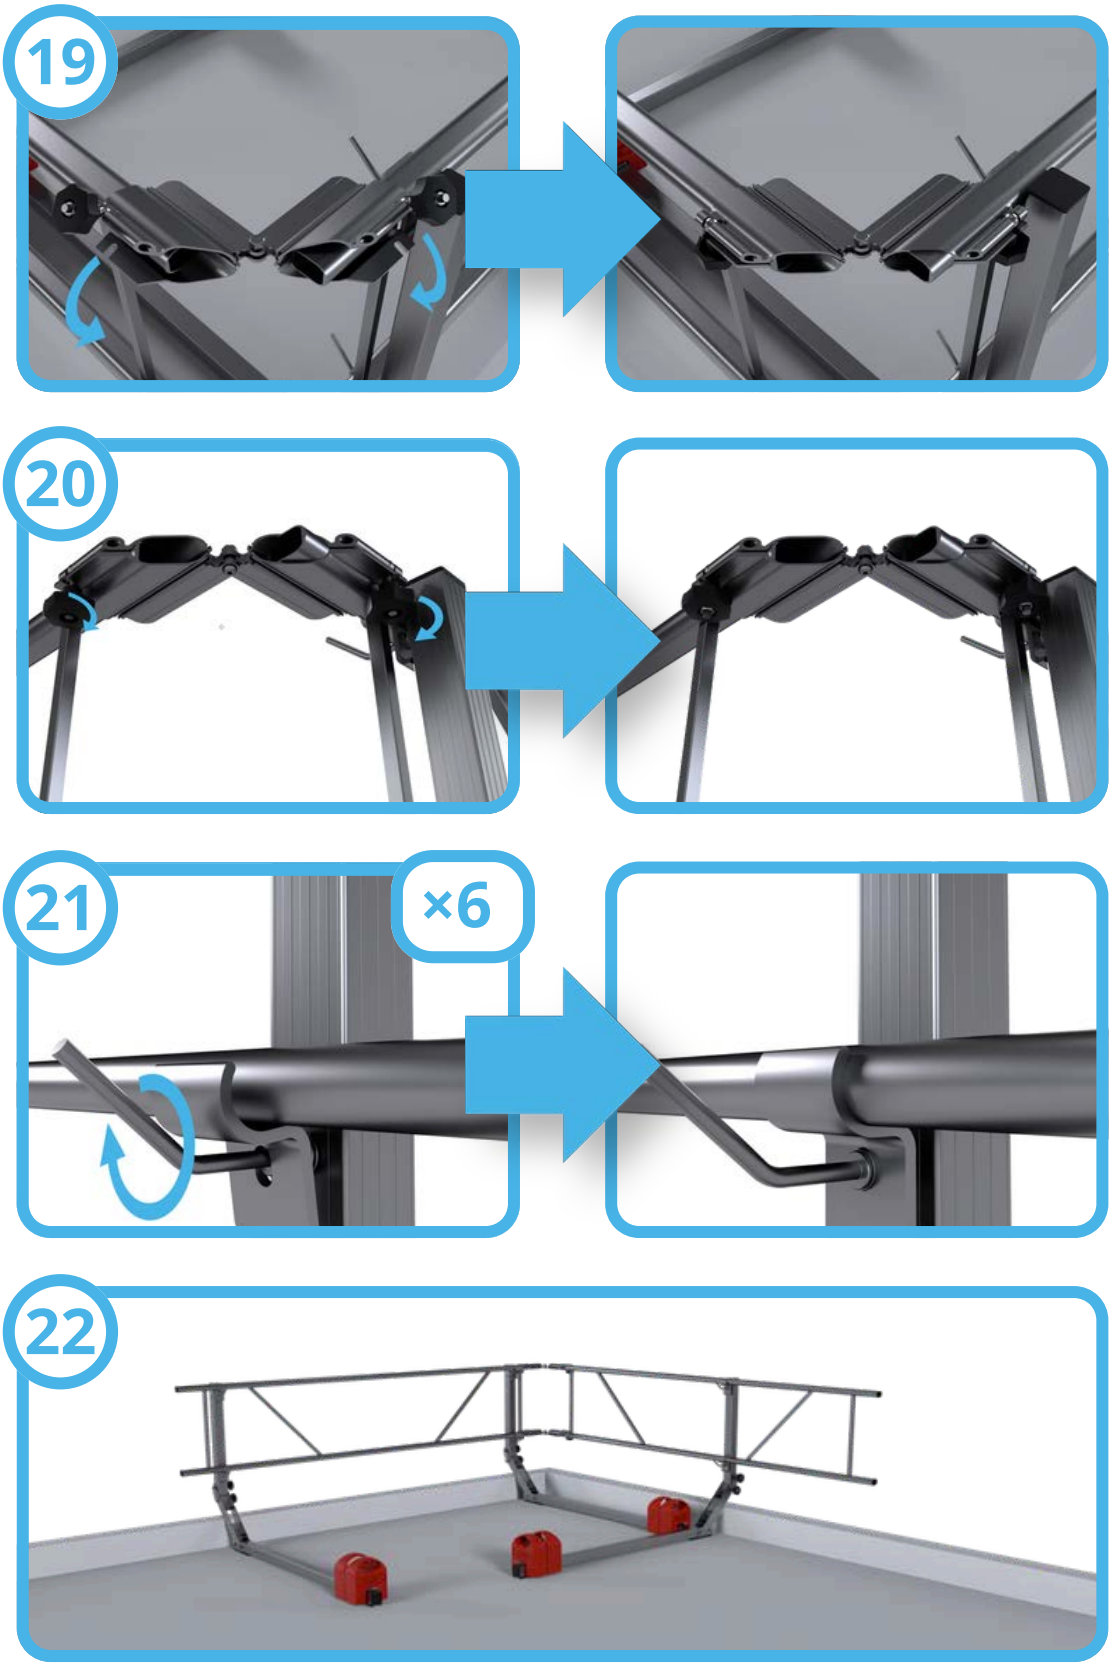


AluFix® Classic




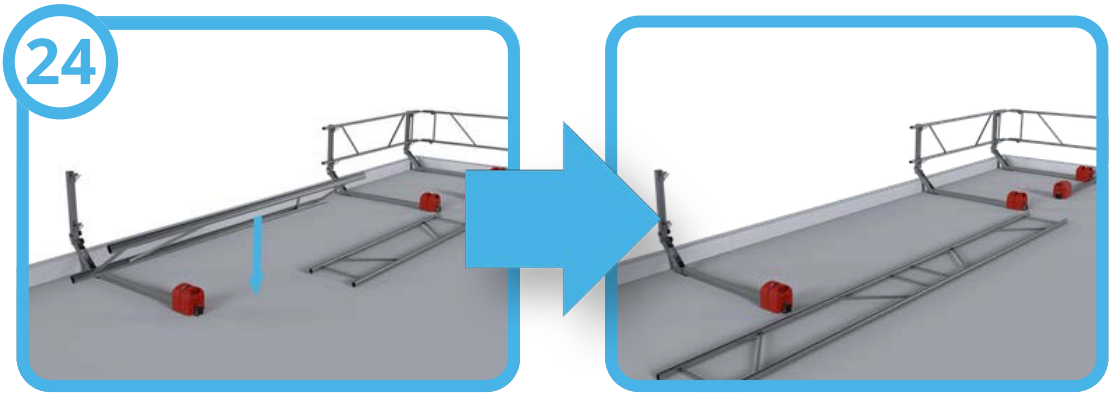

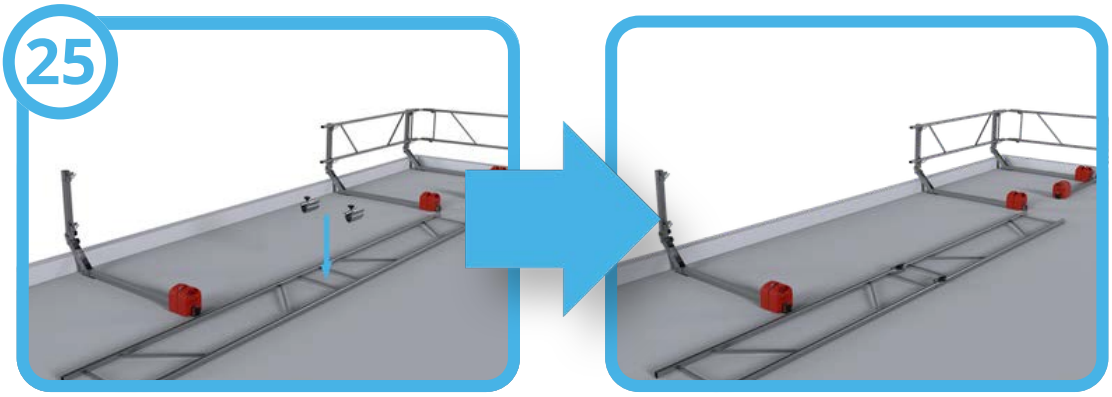

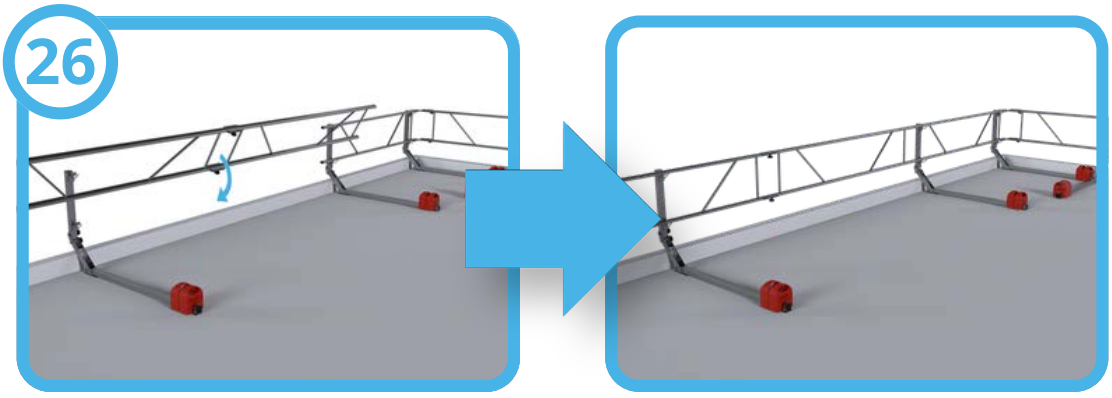


AluFix® Classic

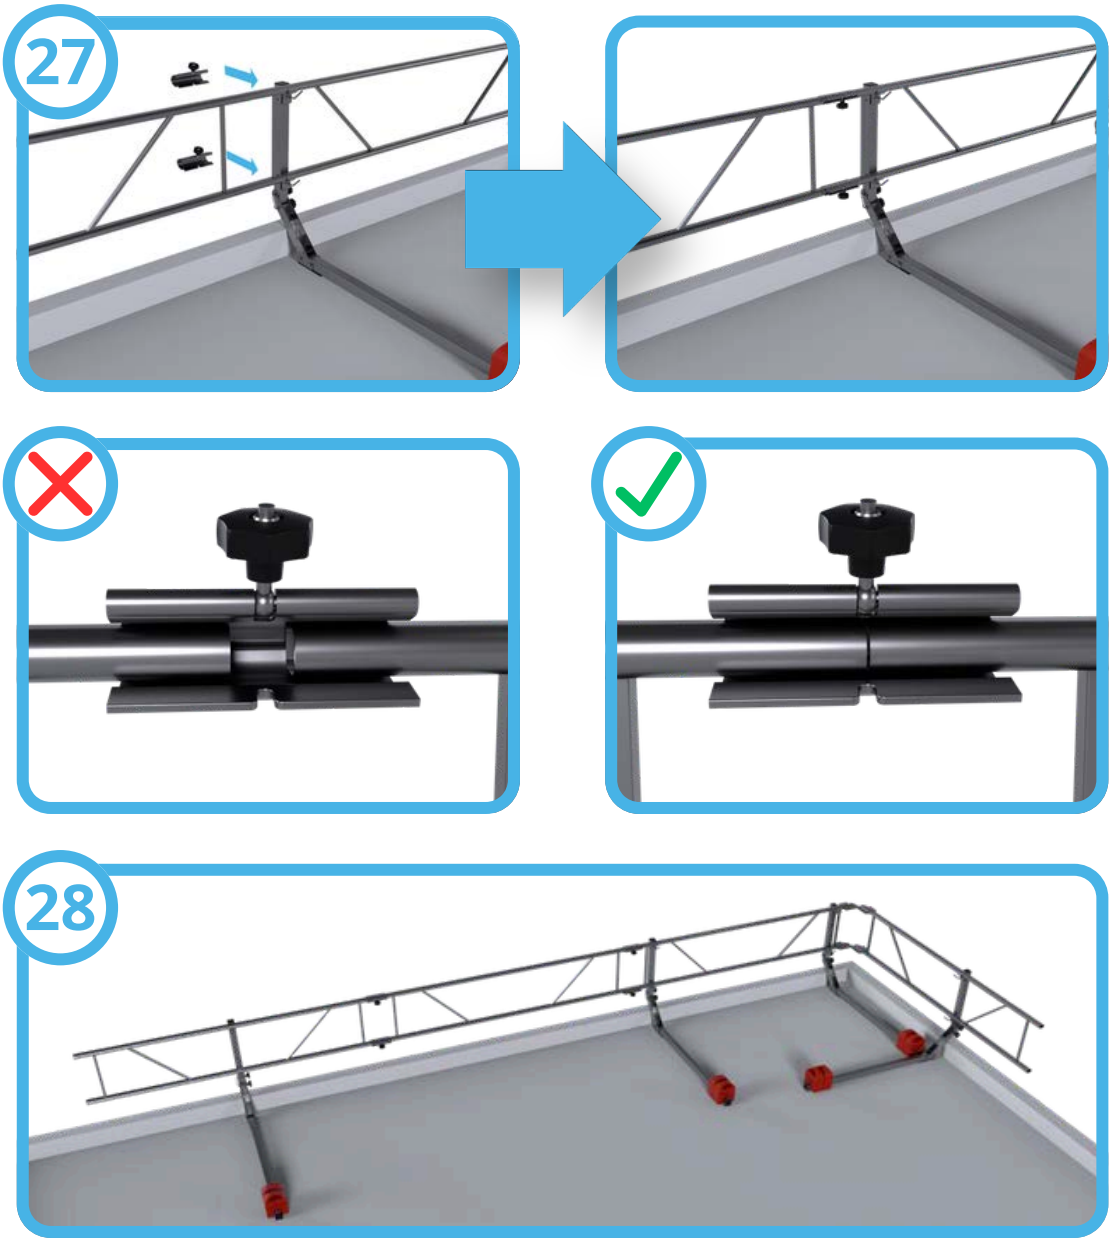

AluFix® Classic


Монтаж кута, варіант 1

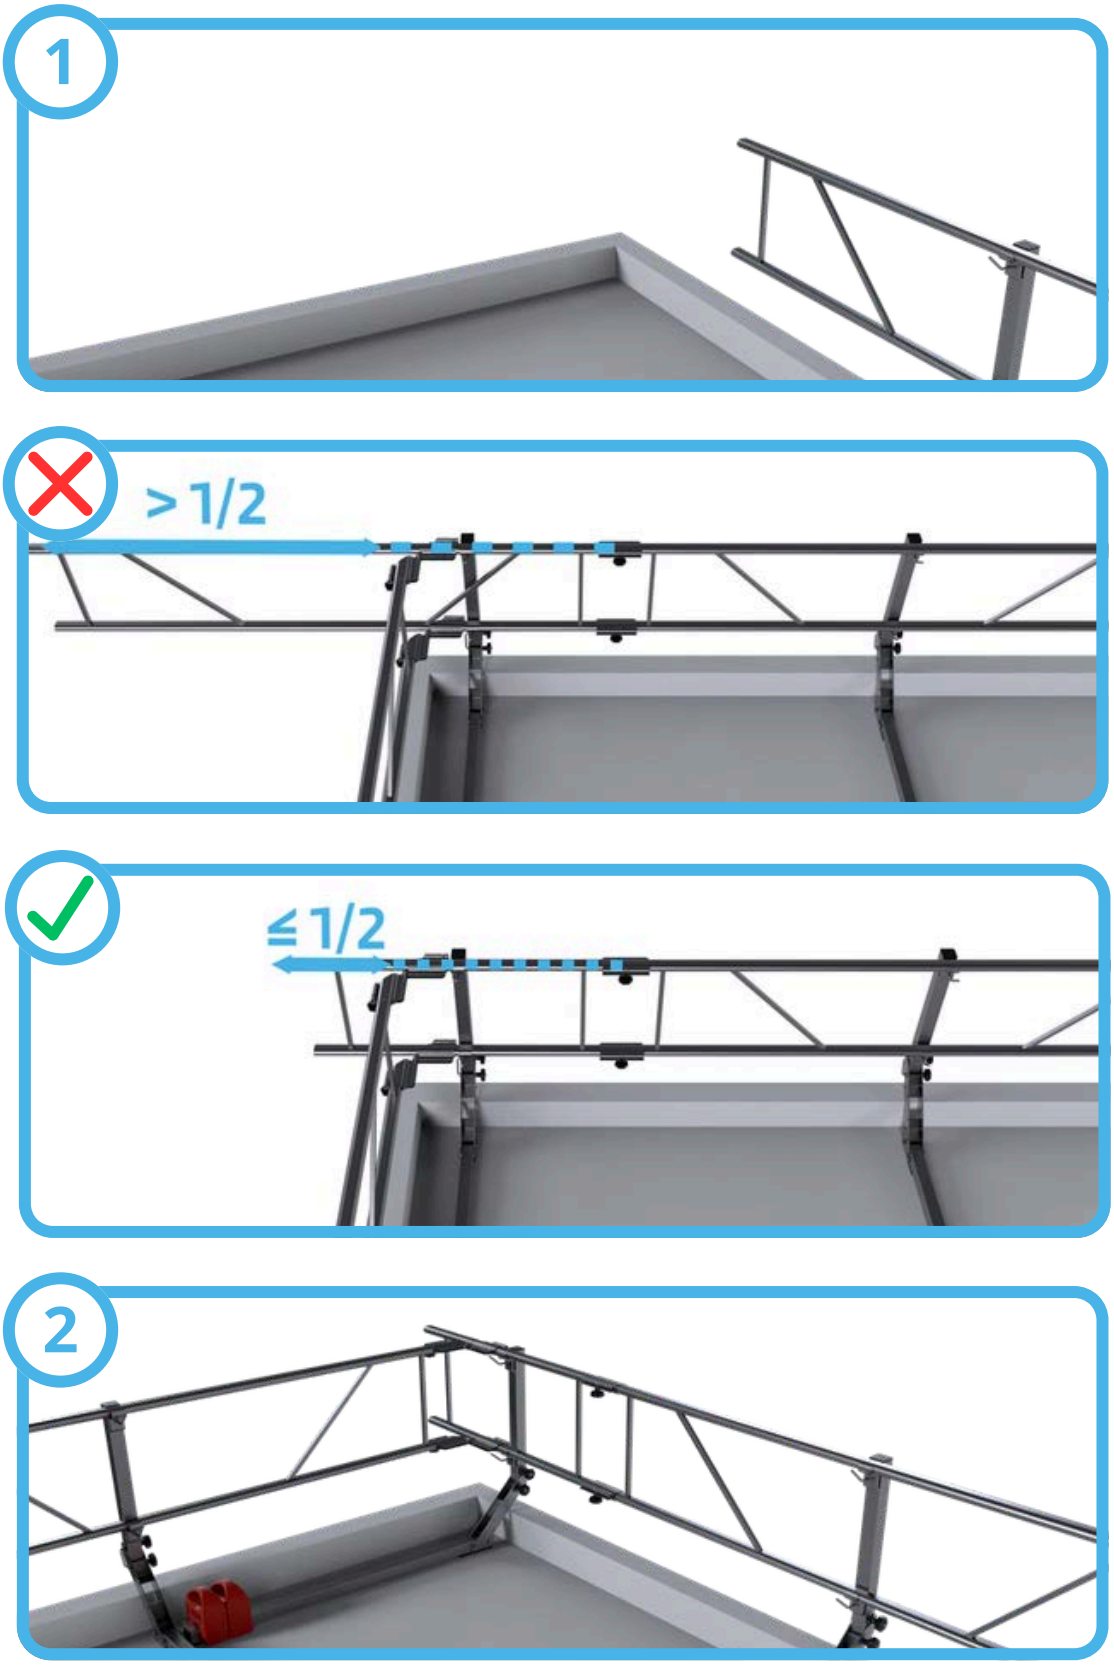


AluFix® Classic

Монтаж кута, варіант 2

1

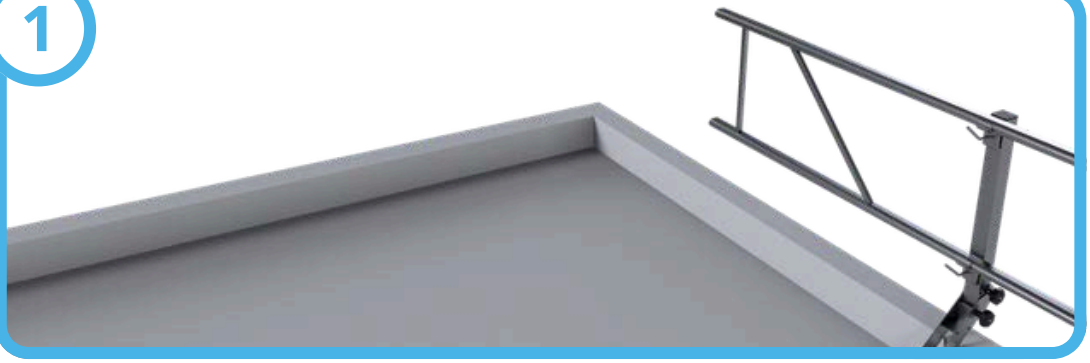


2

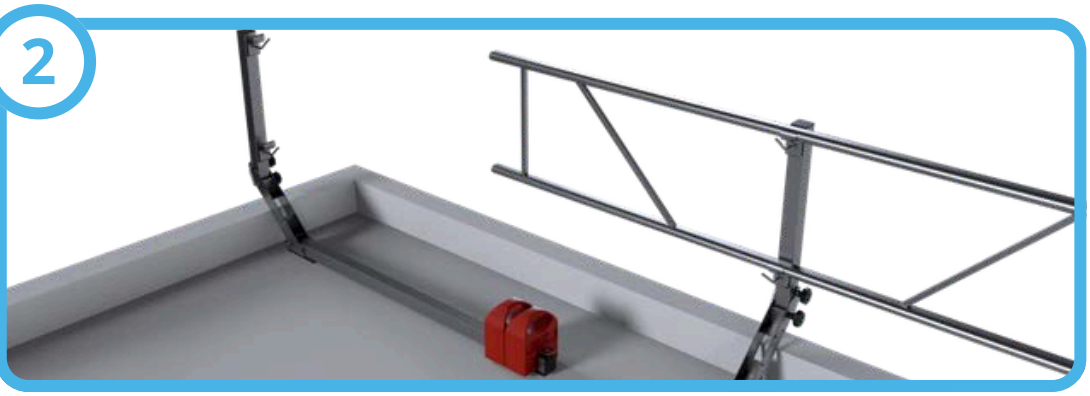


3




4

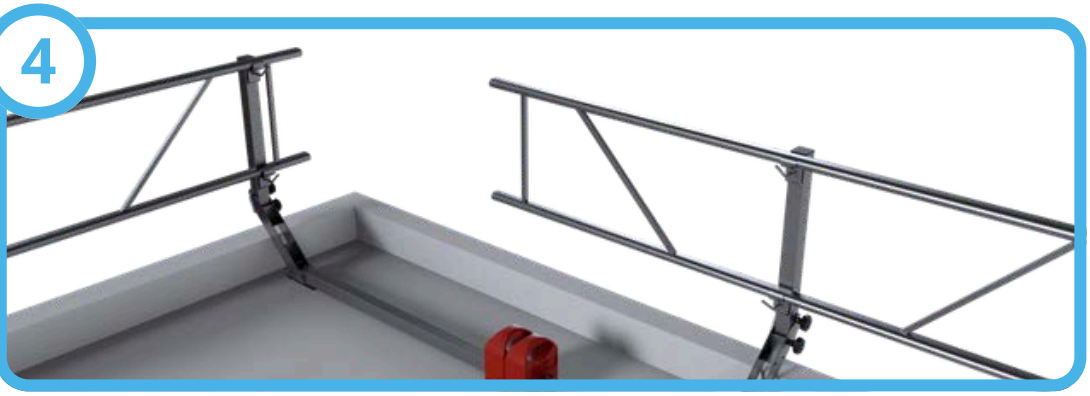

AluFix® Classic

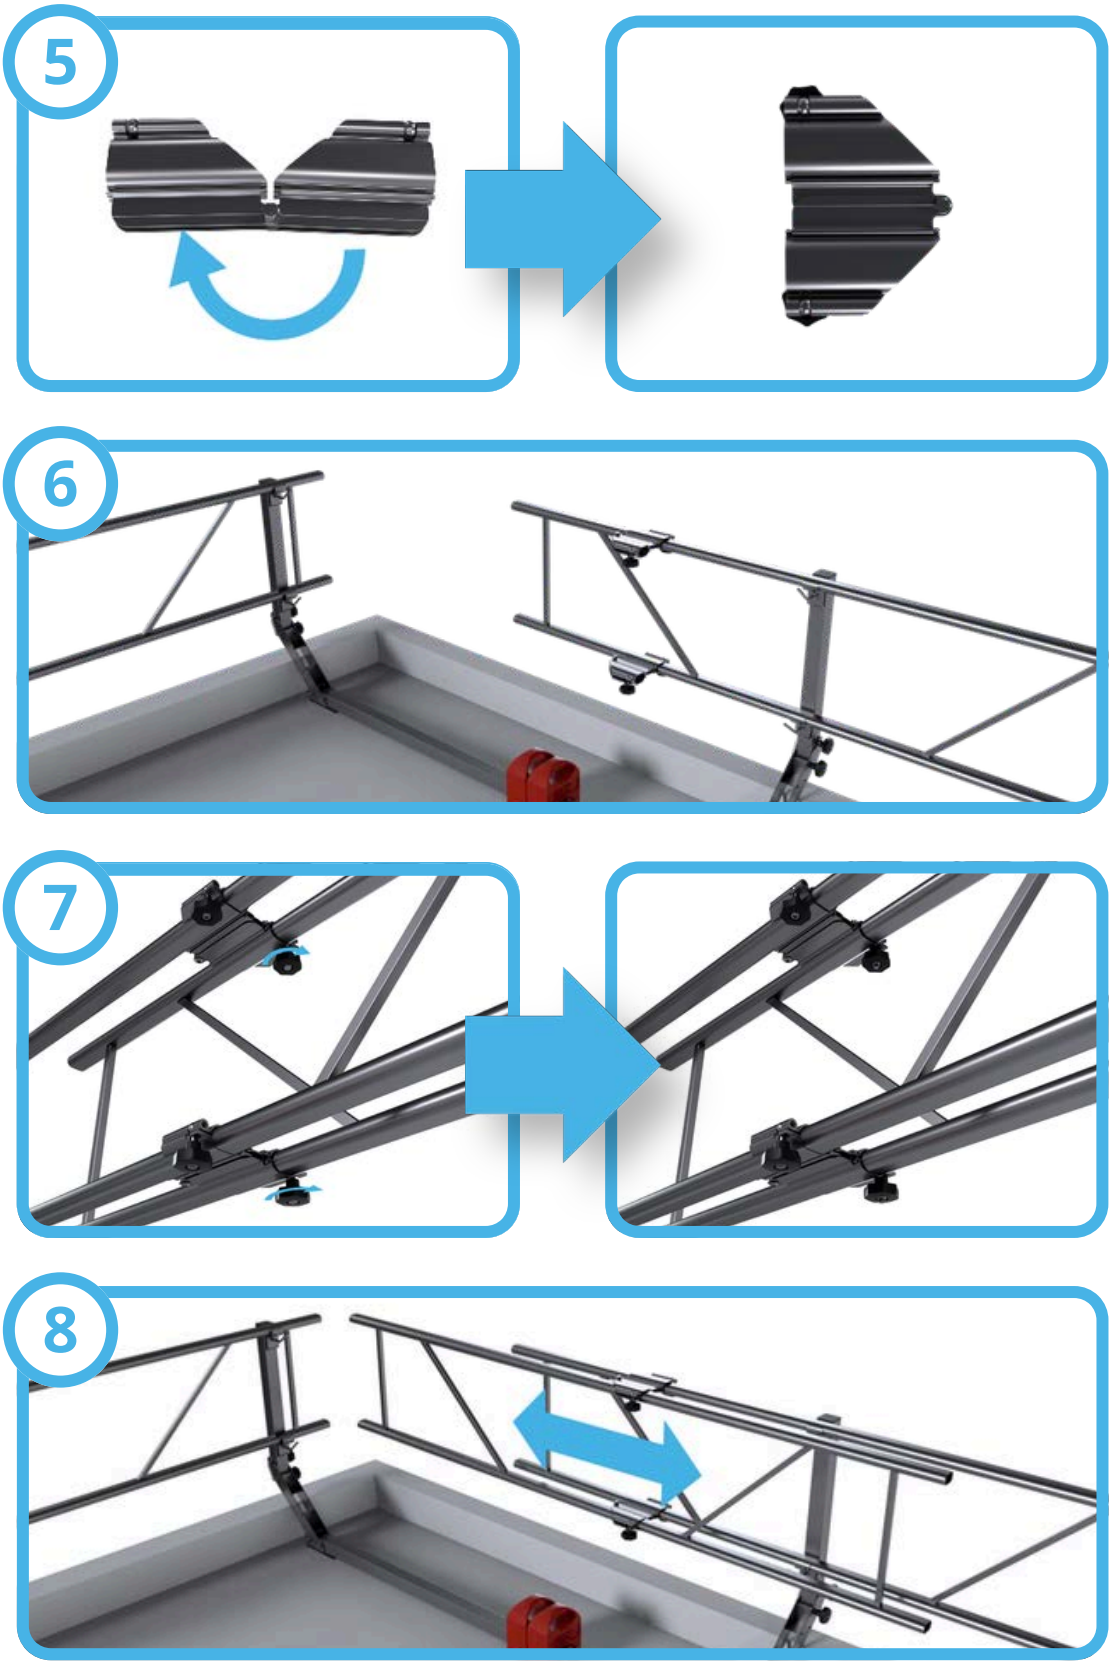


AluFix® Classic

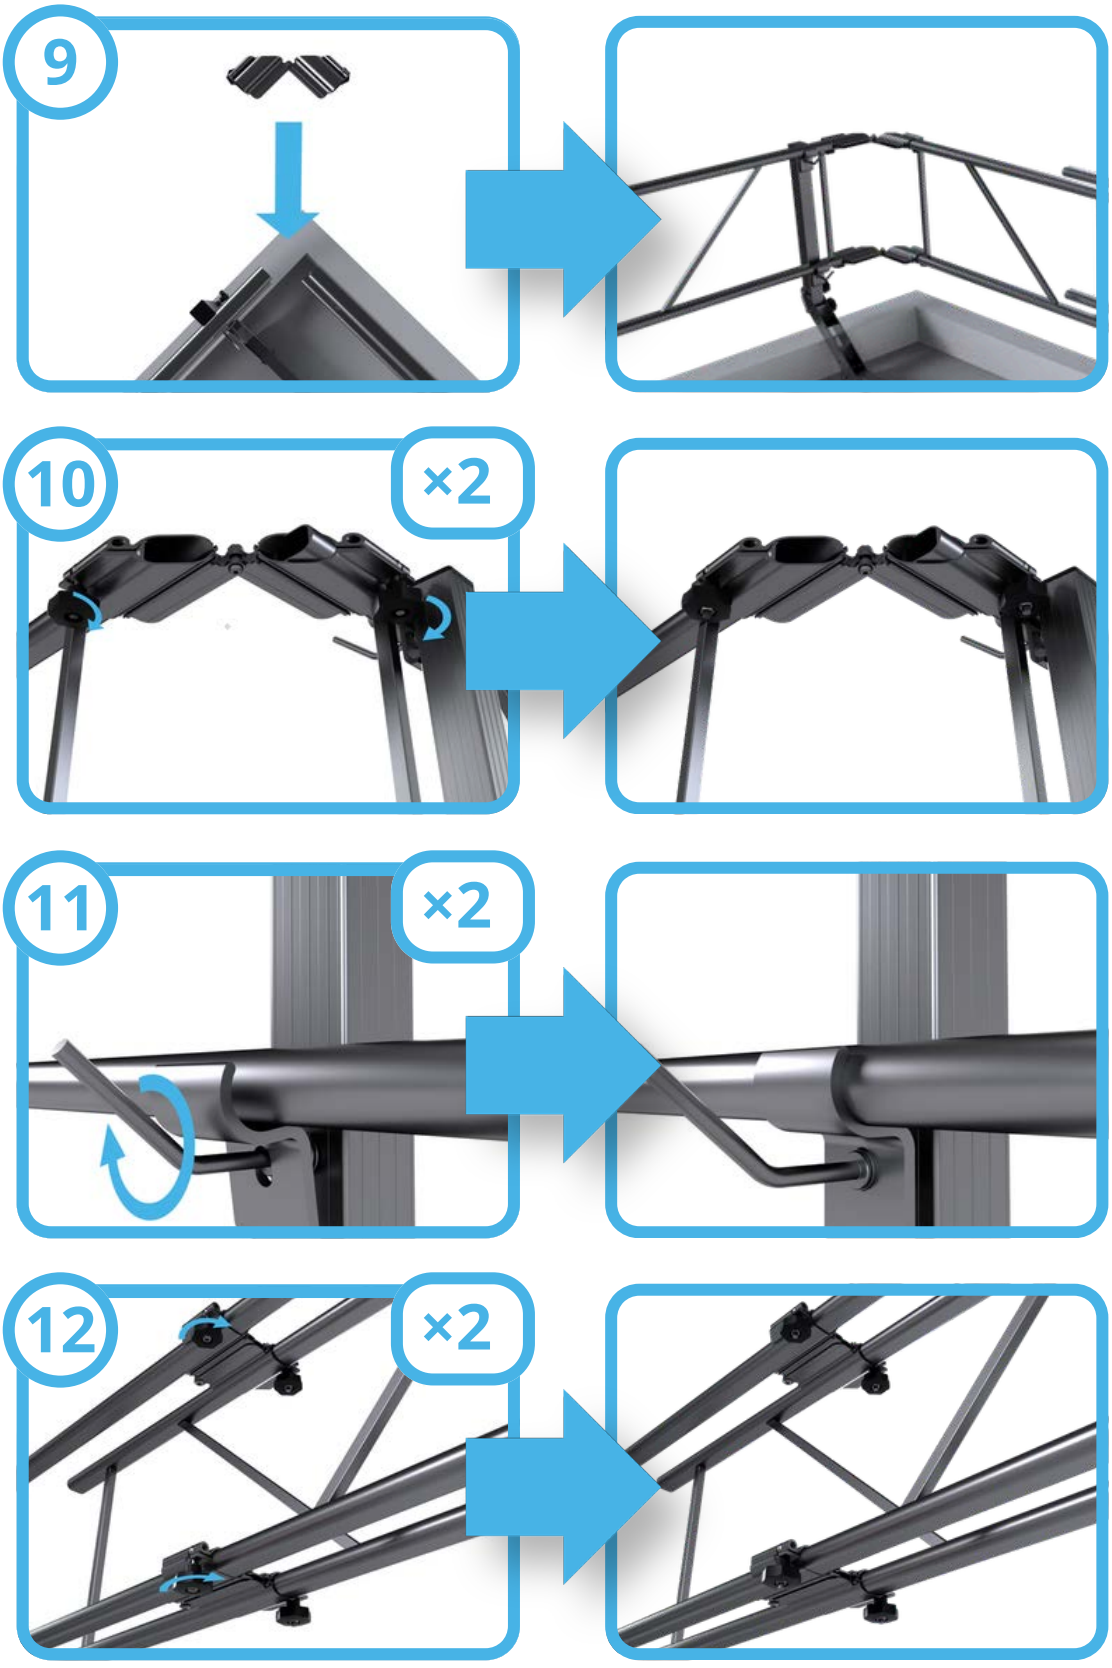




Приклад огородження всього периметра даху

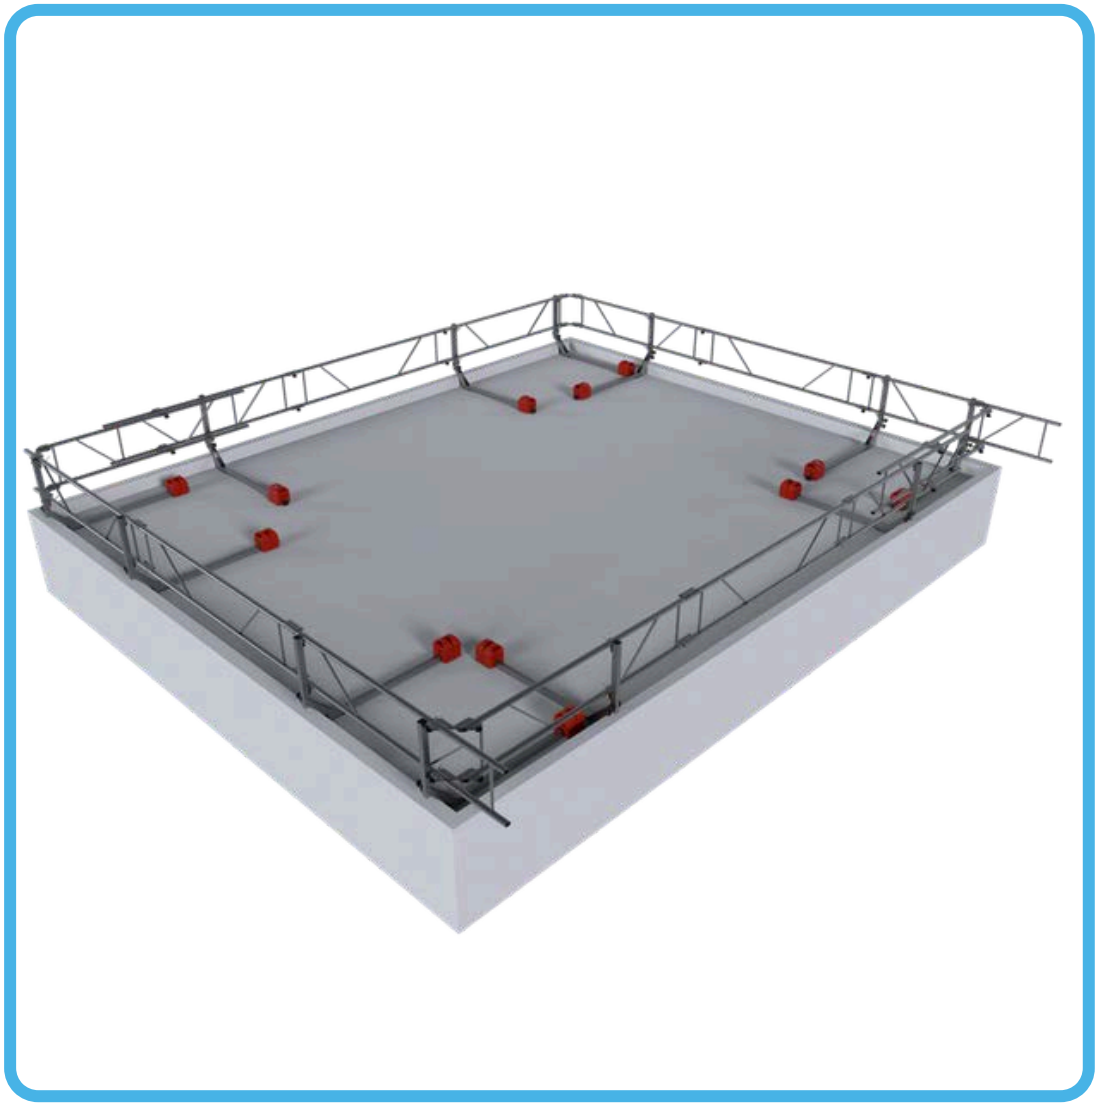


AluFix® Classic


B. Монтаж із бортиком

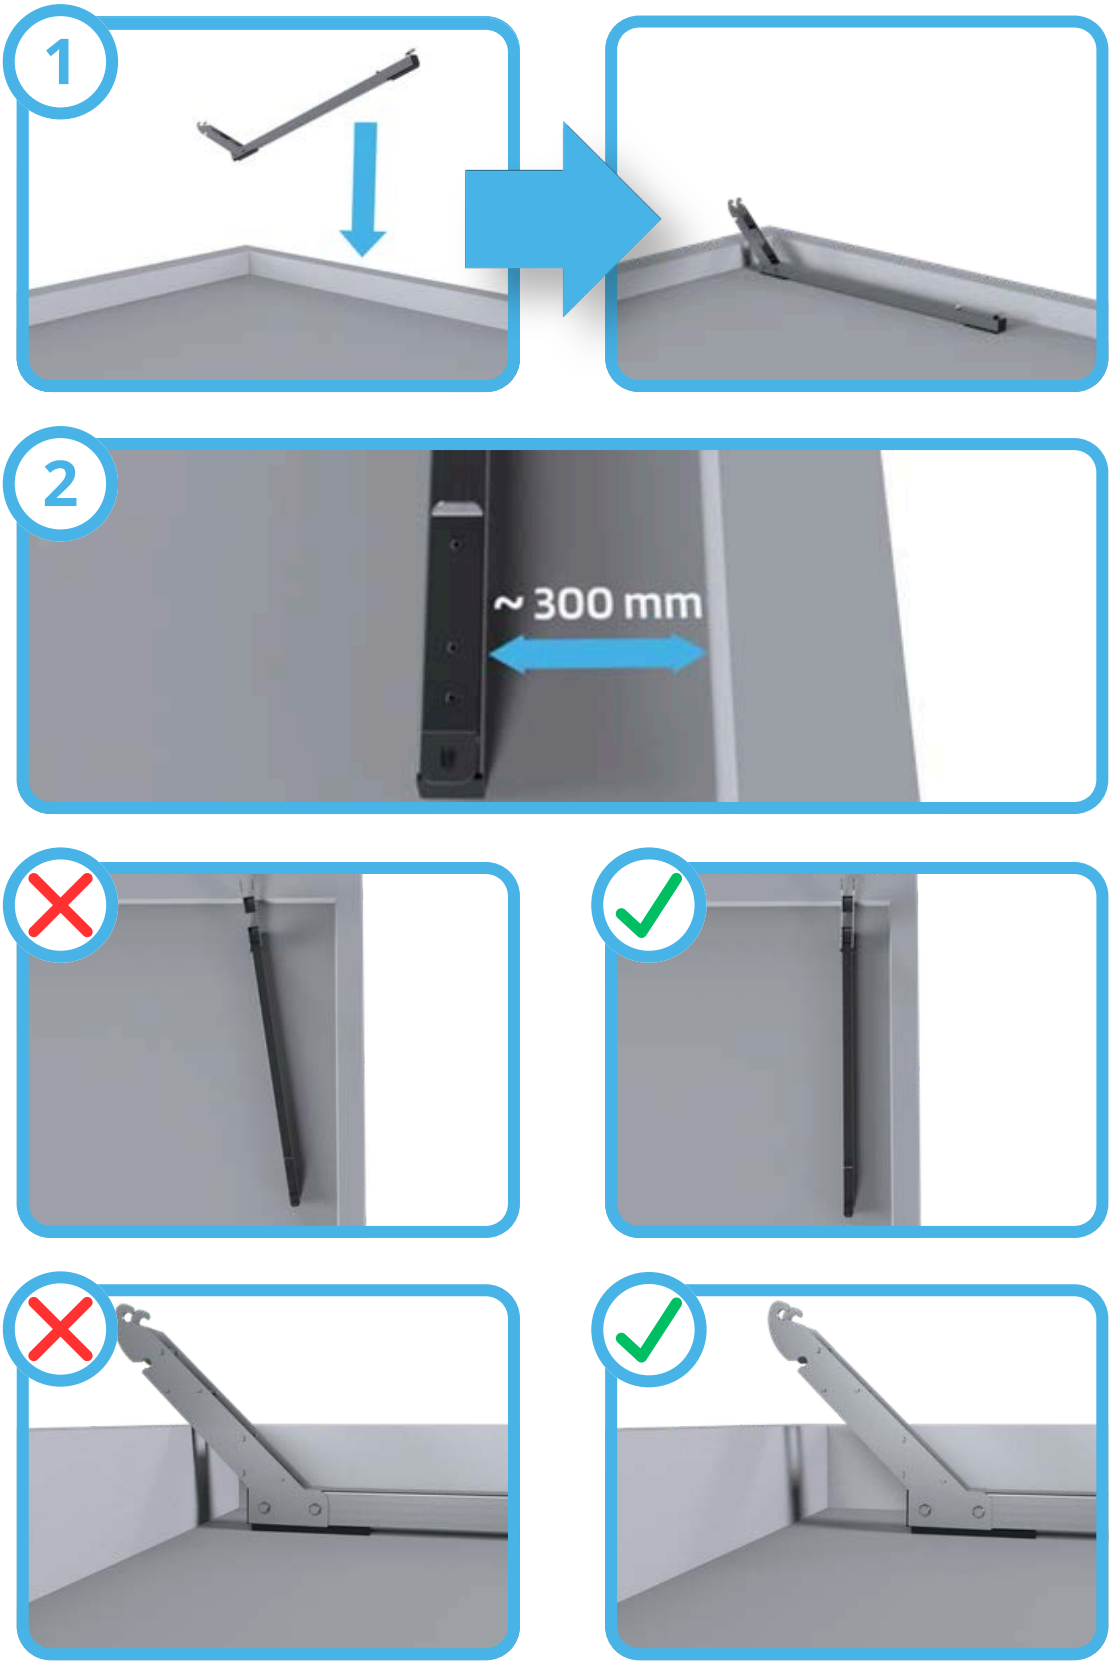


AluFix® Classic

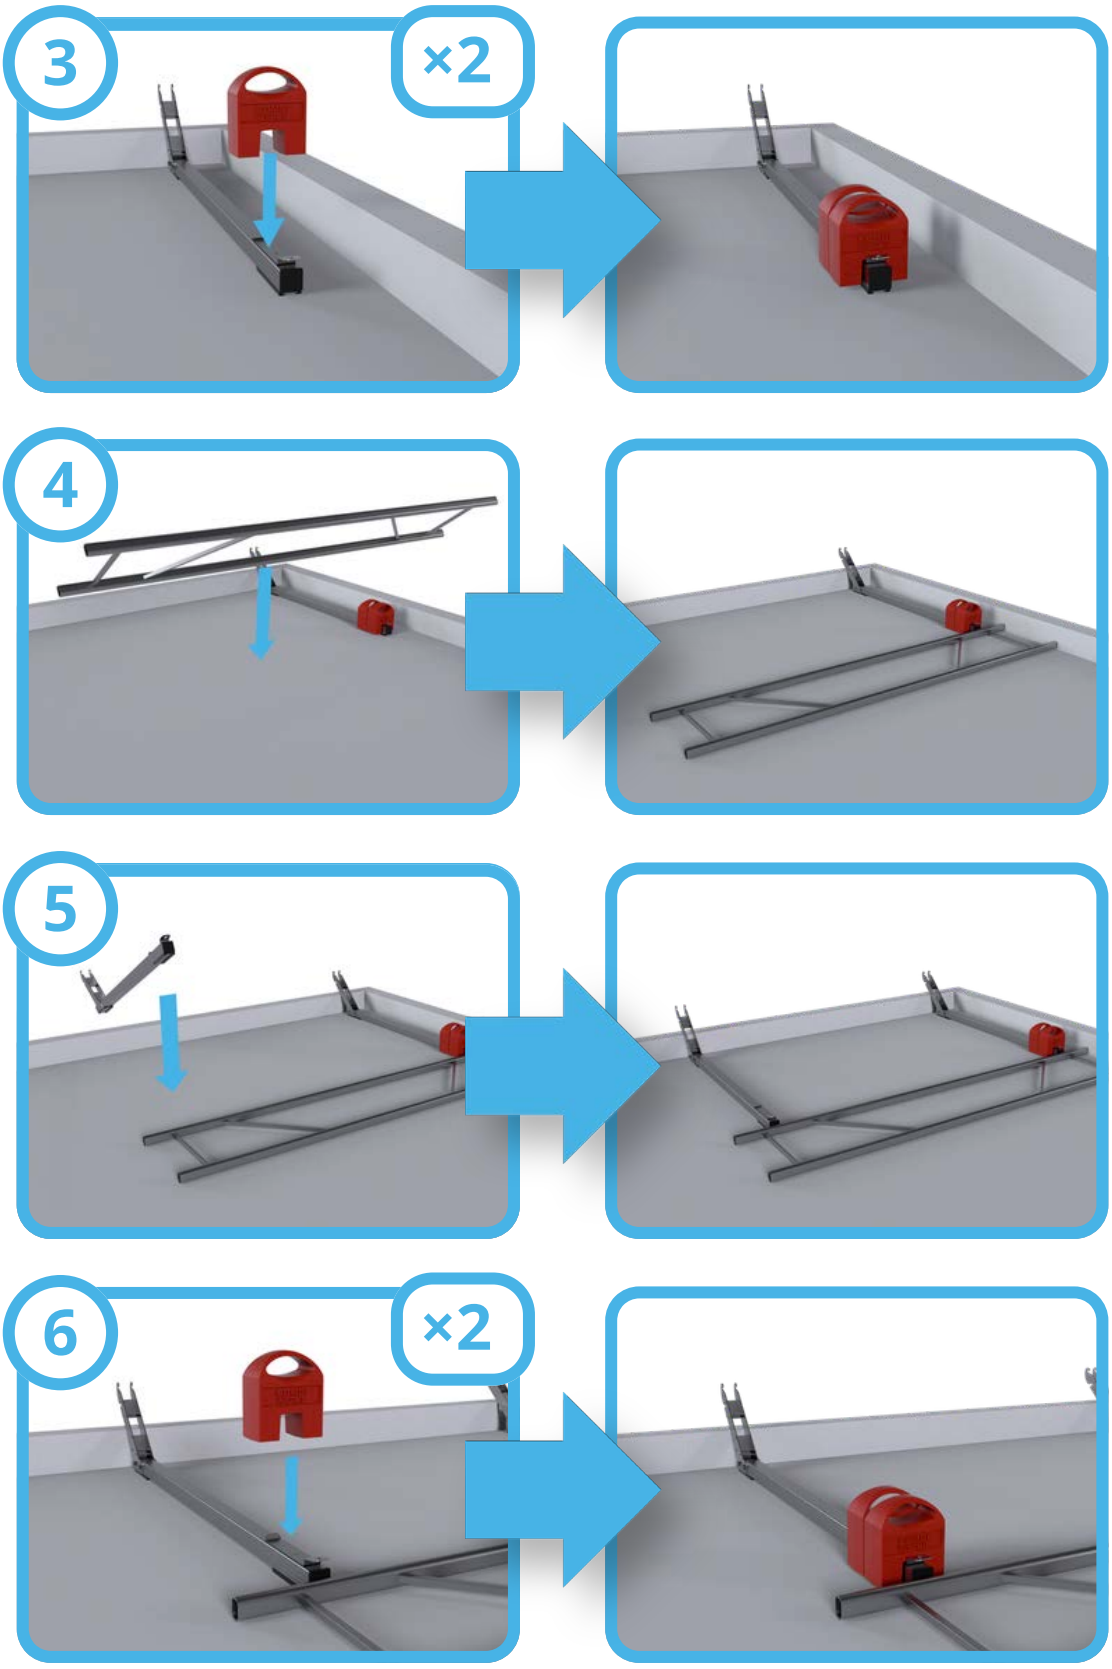


AluFix® Classic

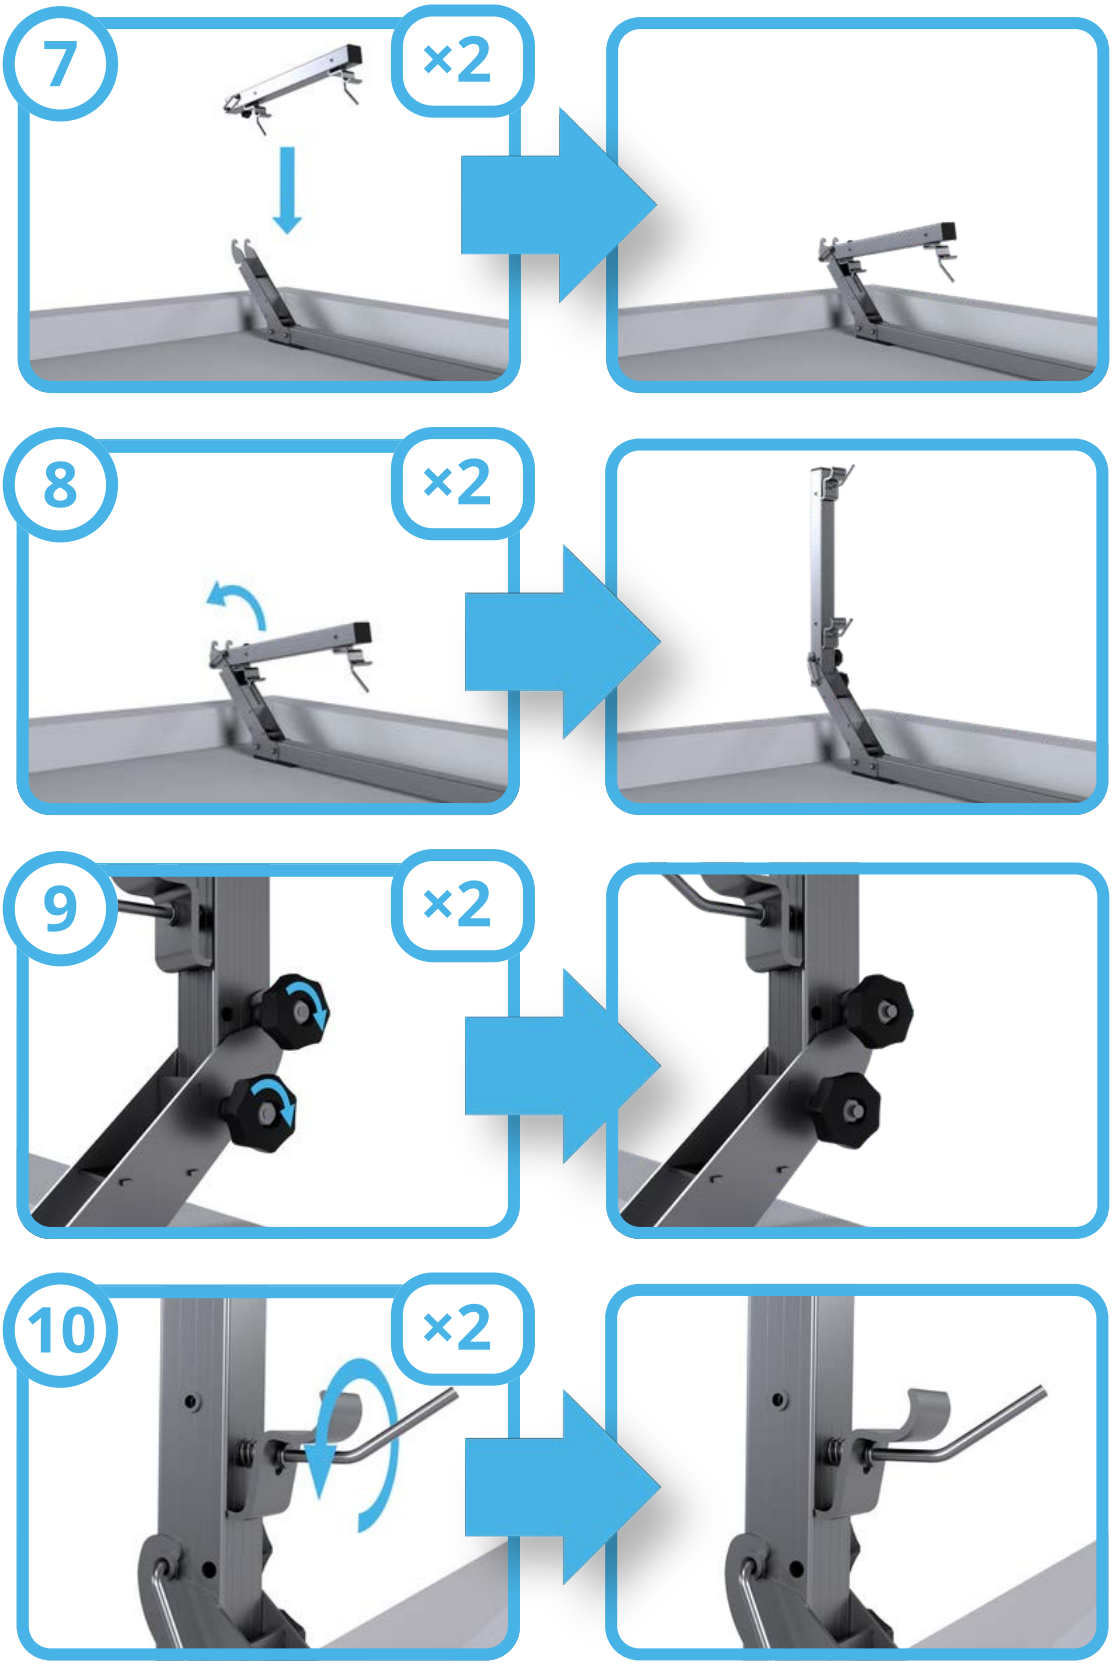


AluFix® Classic

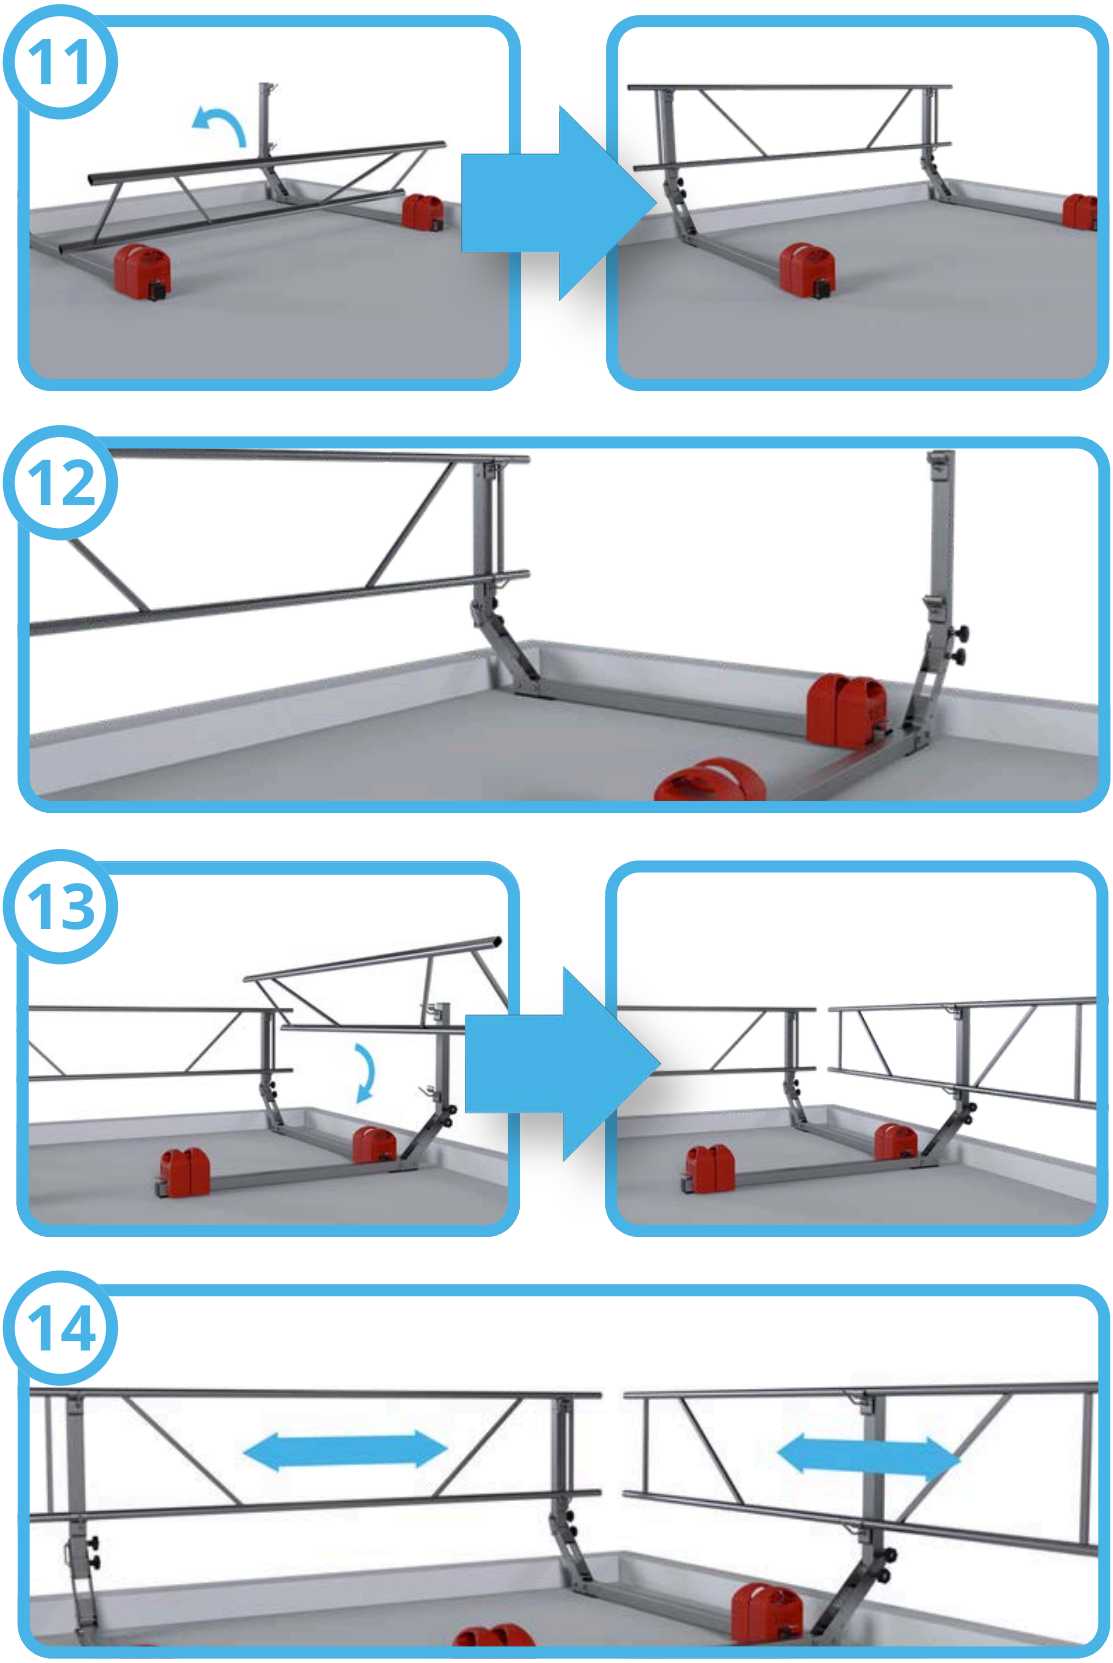


AluFix® Classic

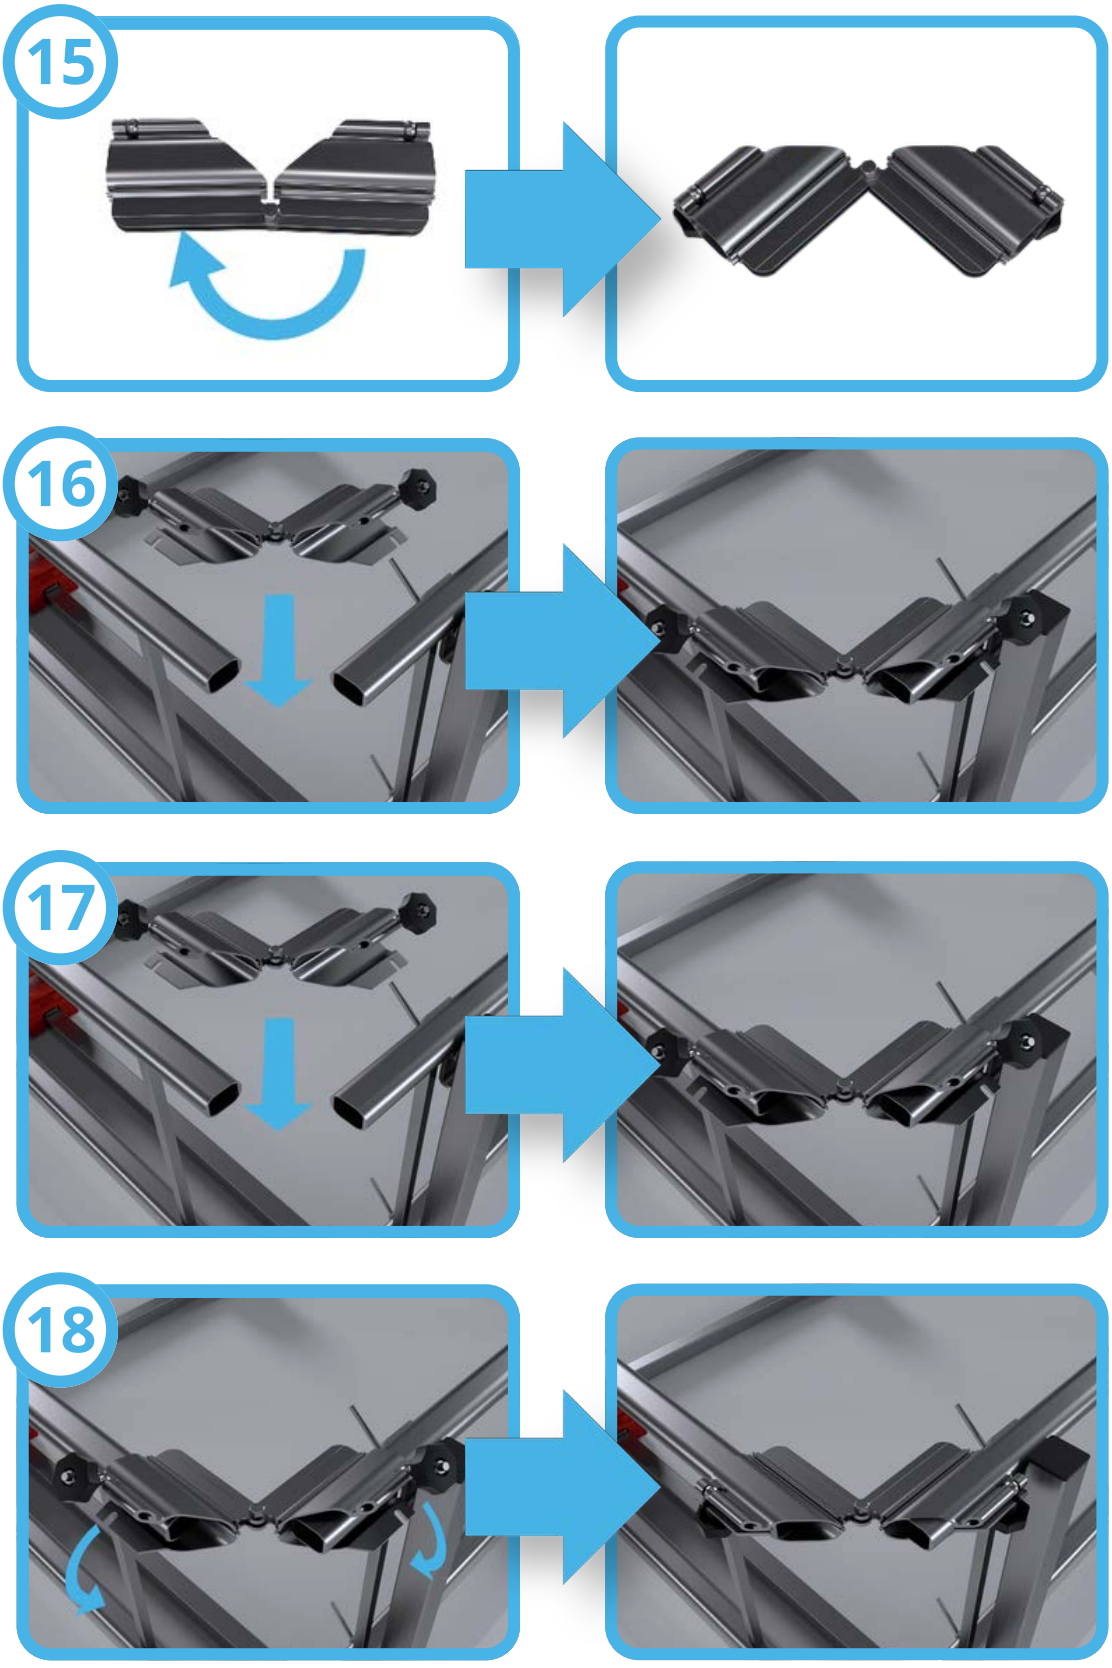



AluFix® Classic

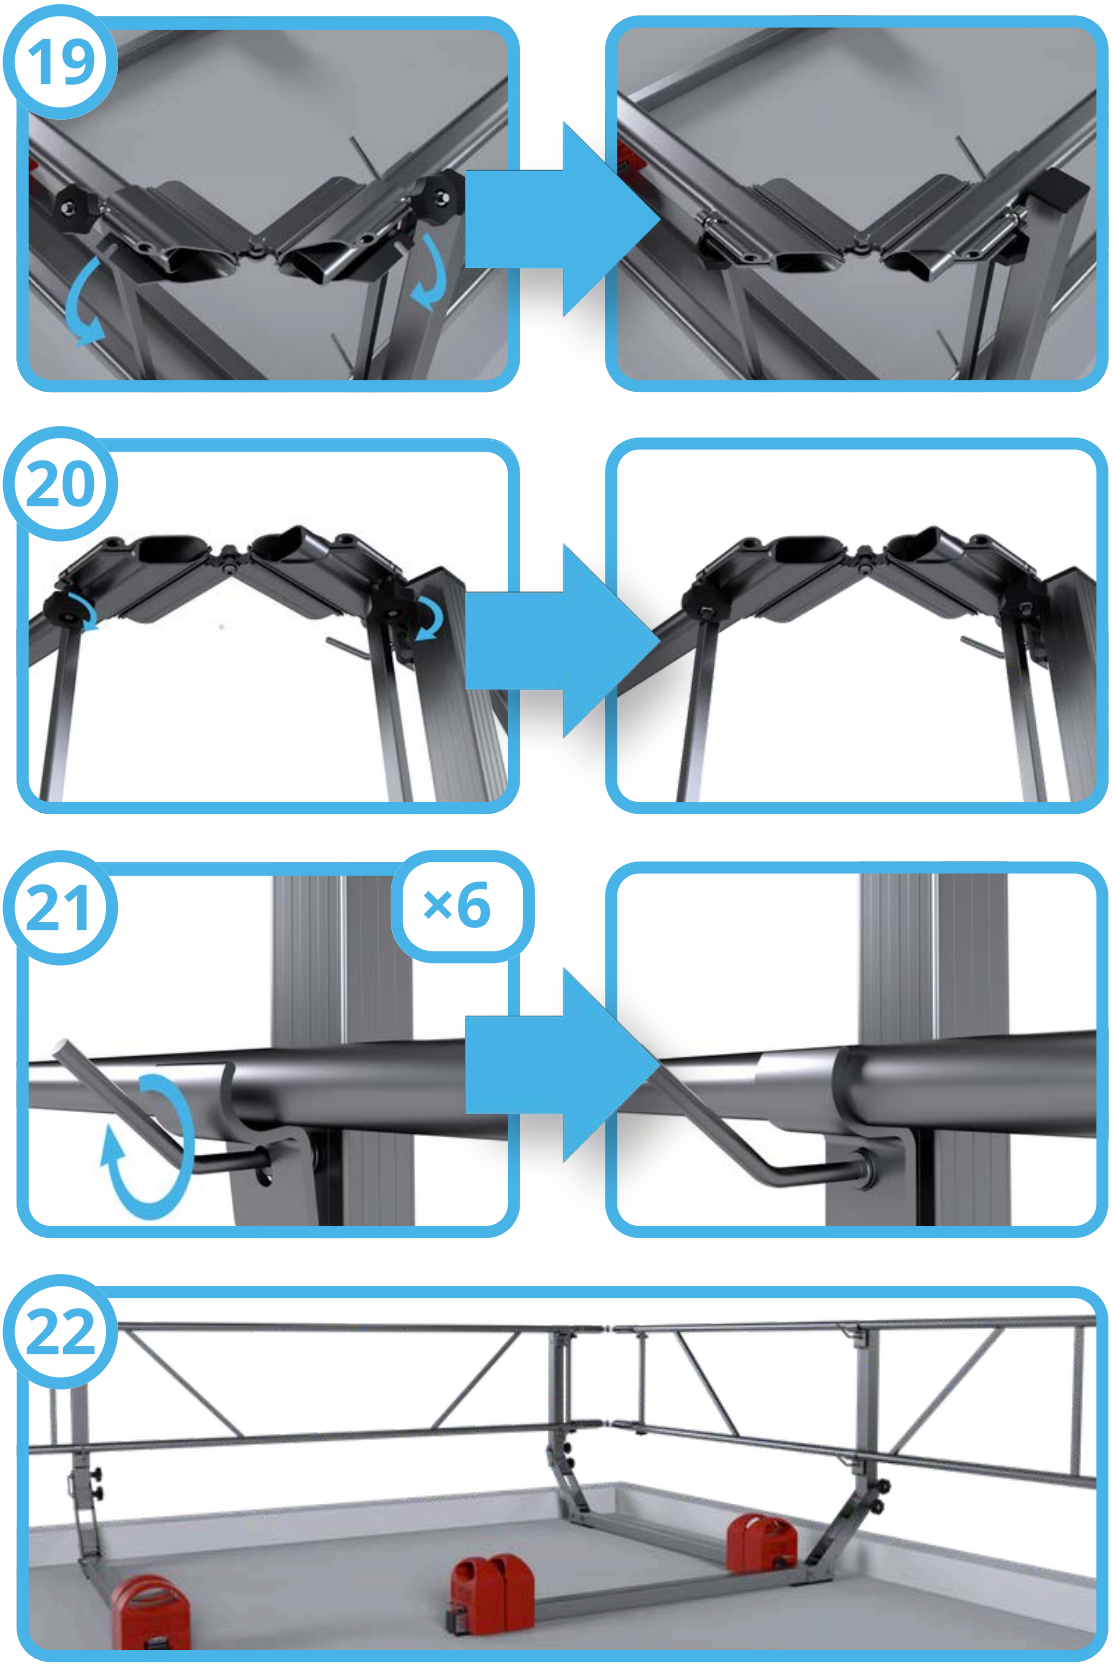




23
max 5,6 m

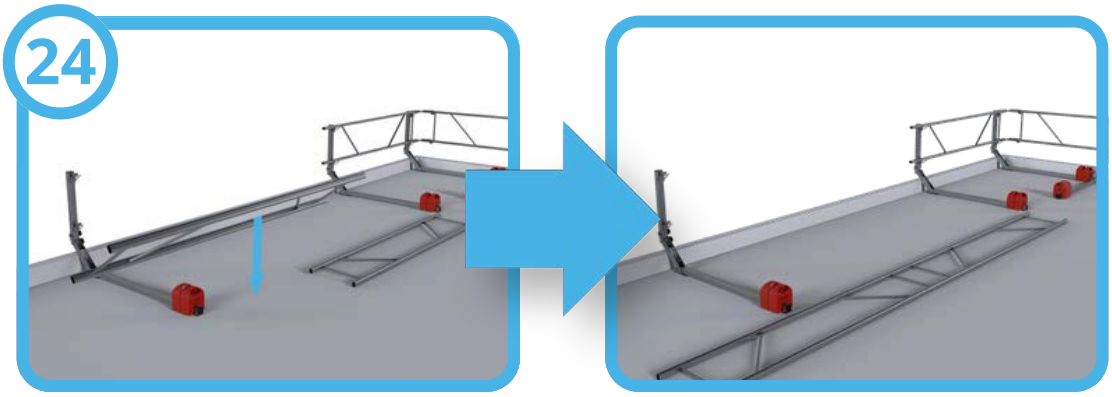
24

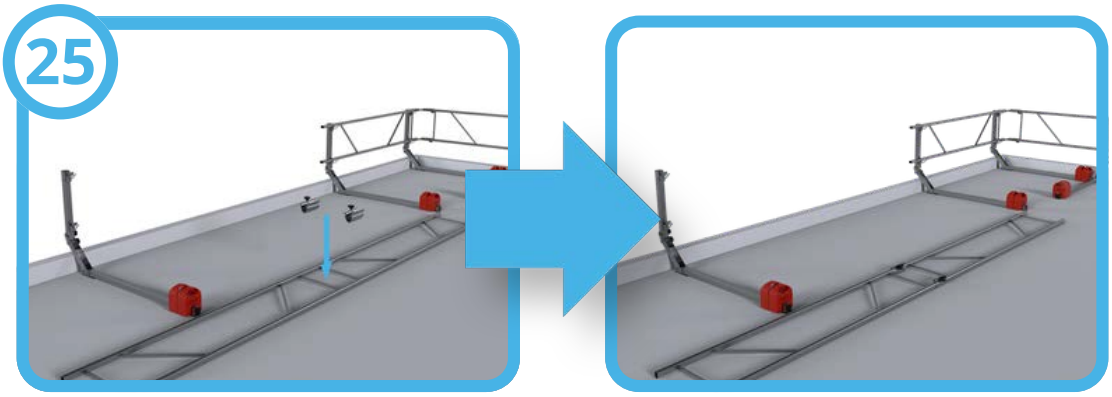
25

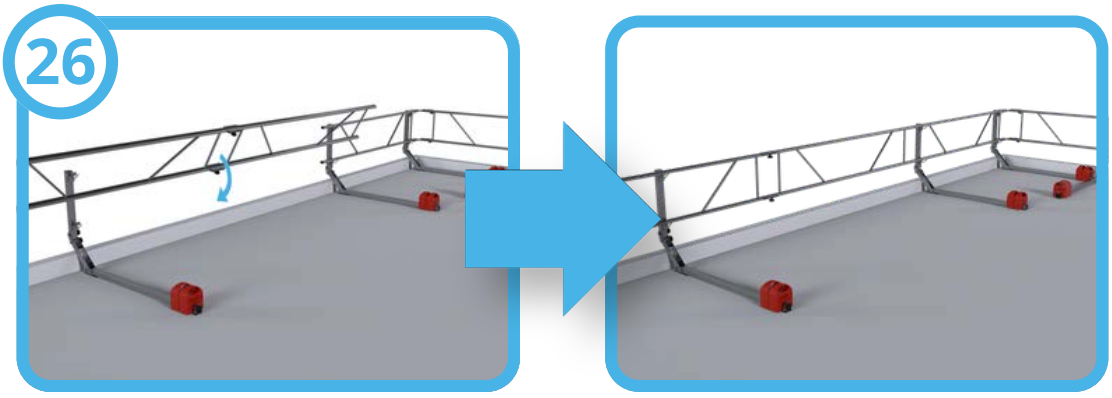

26

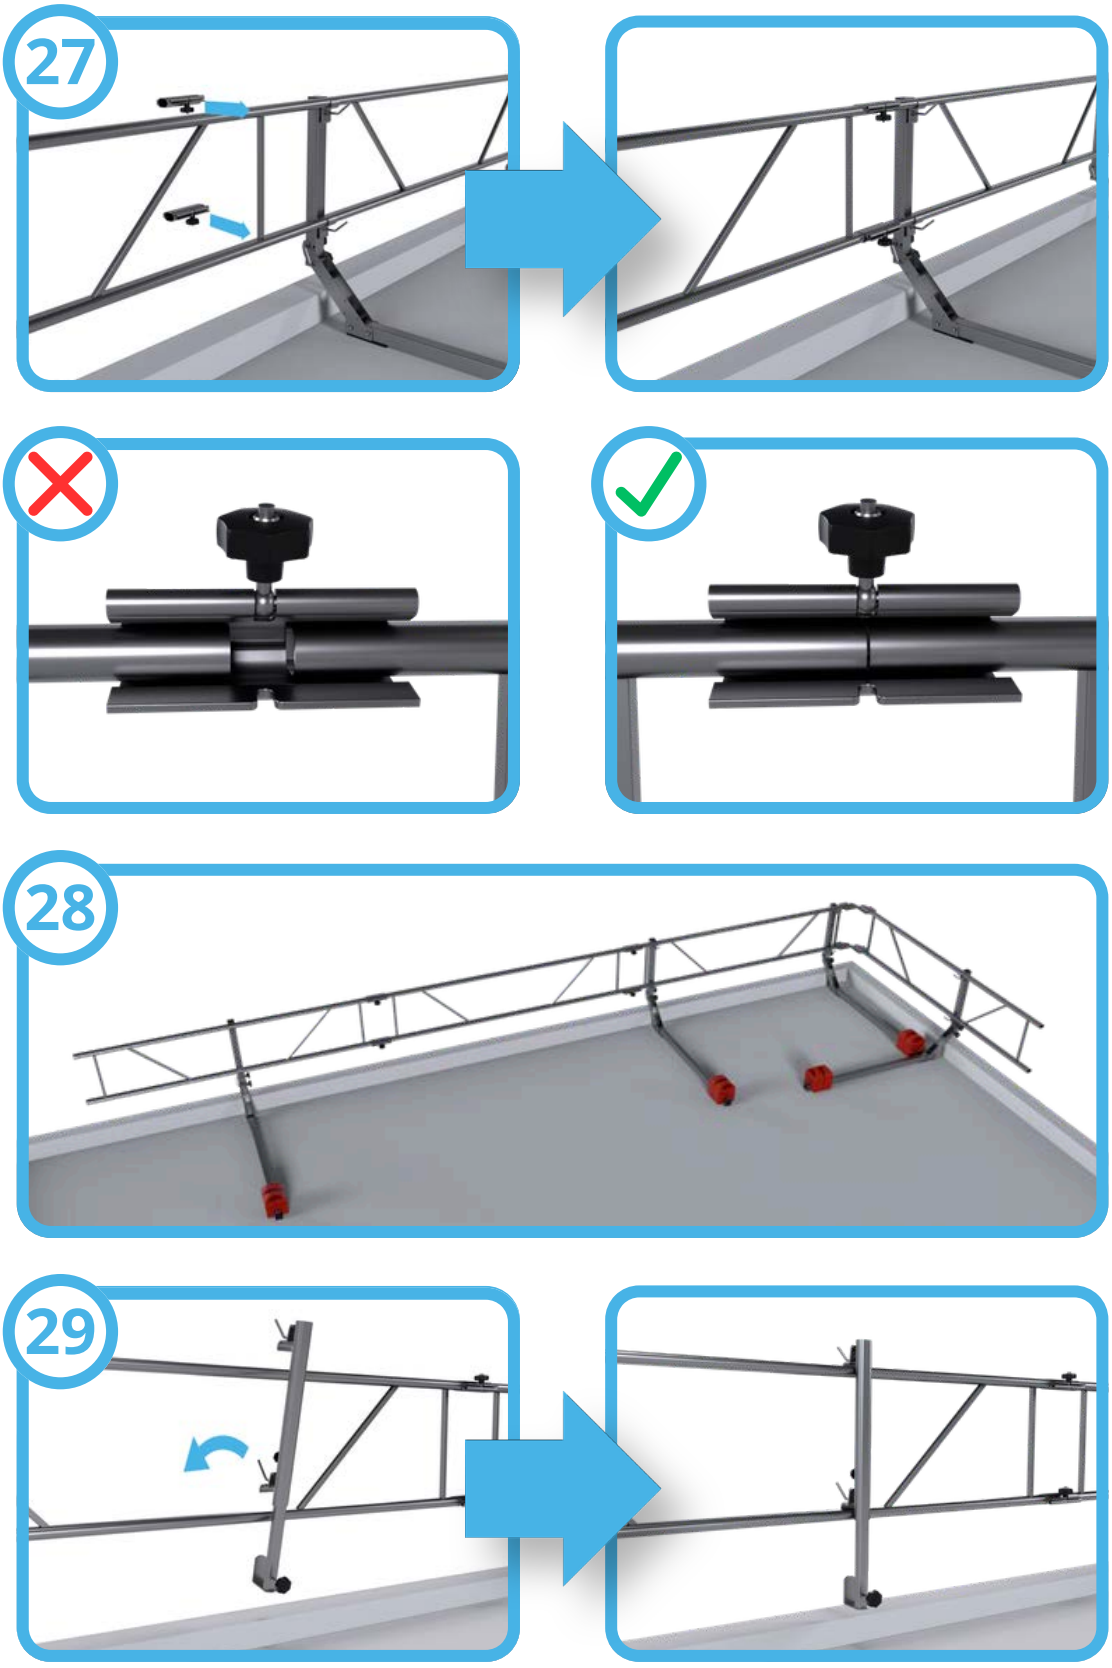
27
28
29

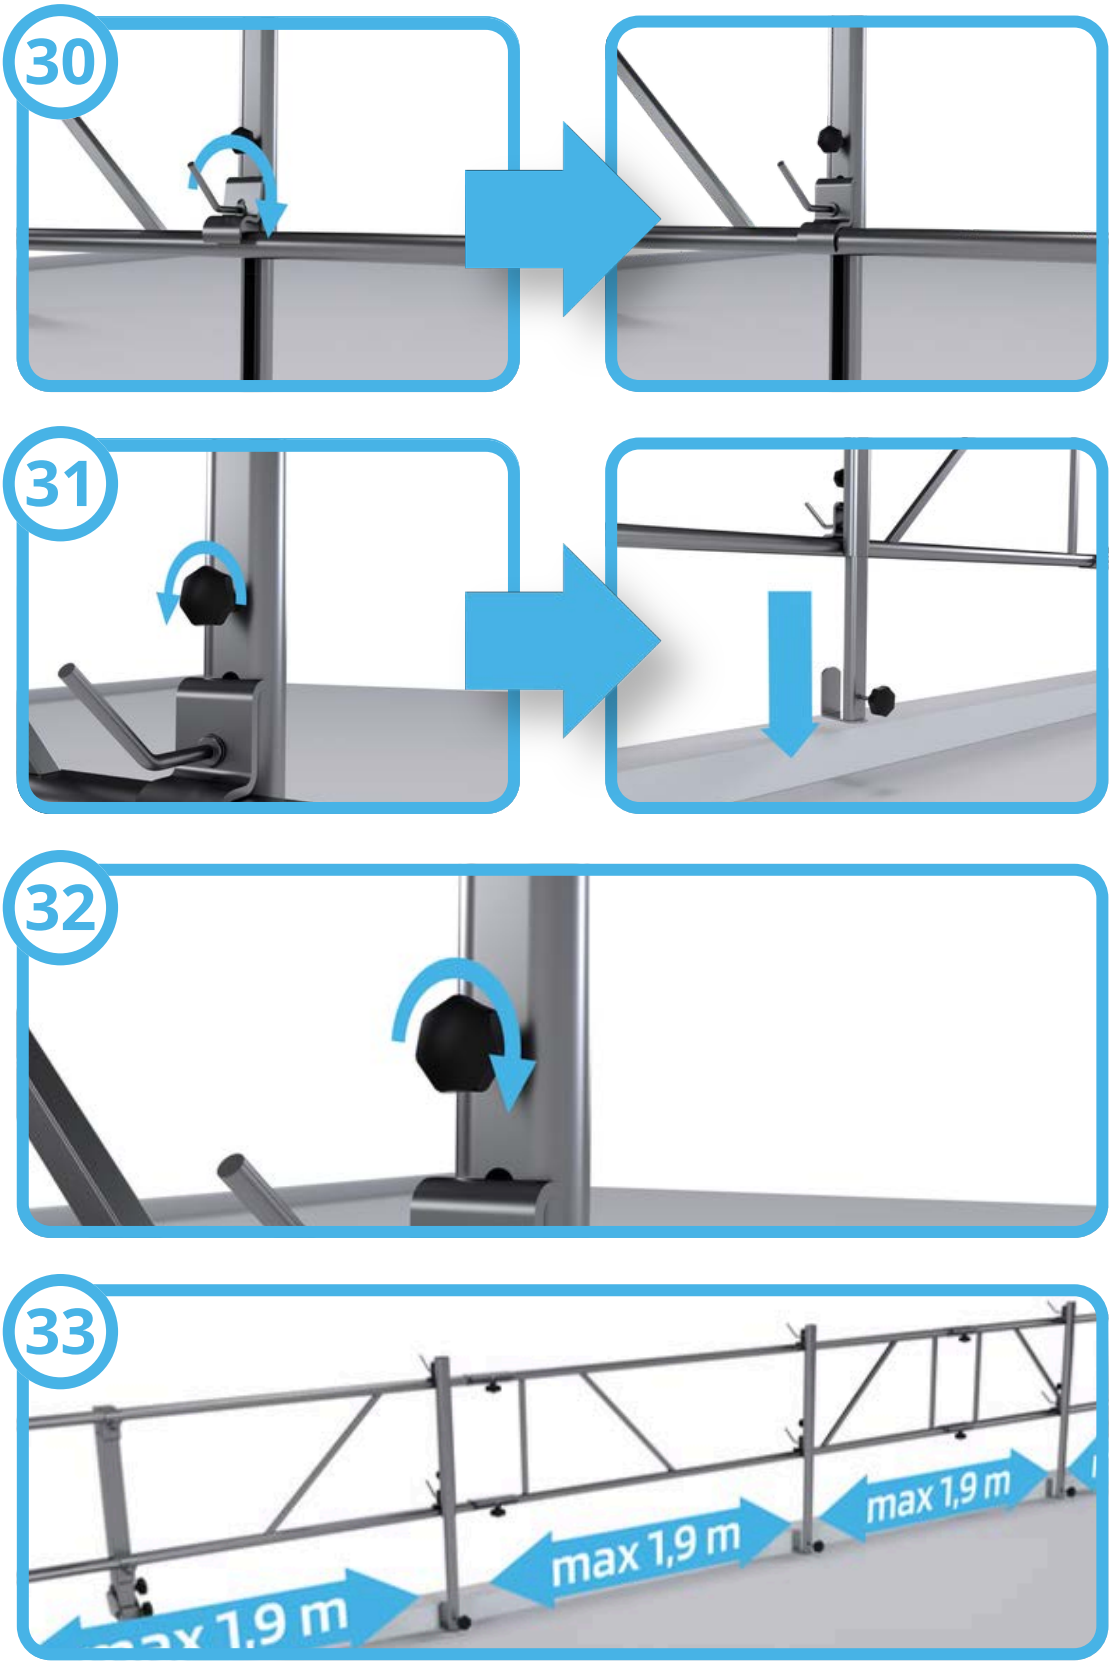

30
31
32
33
max 1,9 m
max 1,9 m
max 1,9 m

AluFix® Classic



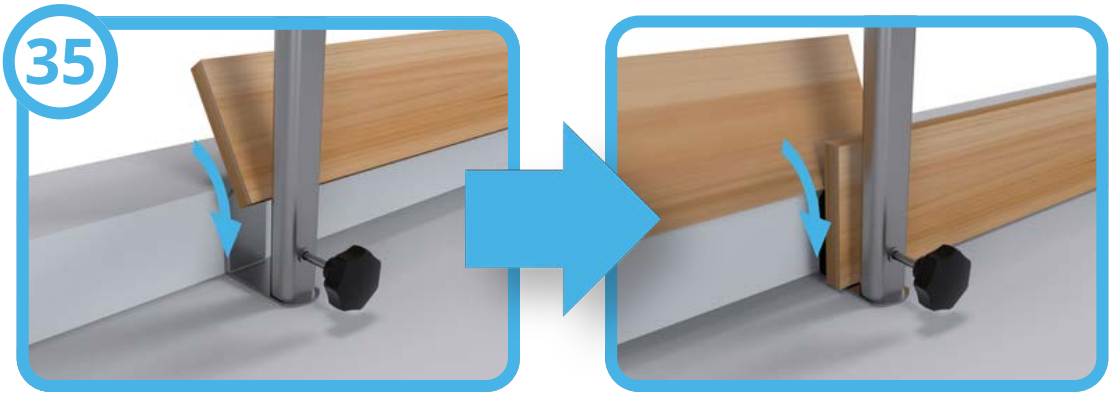




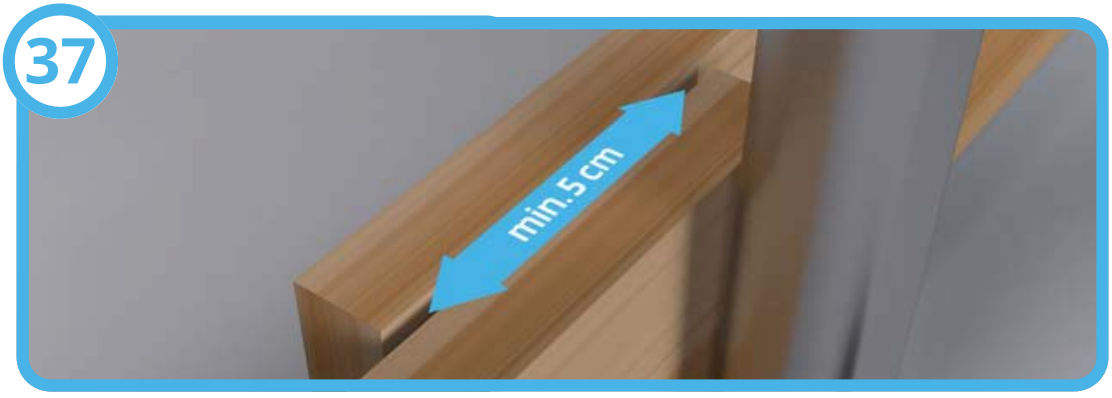


AluFix® Classic

38

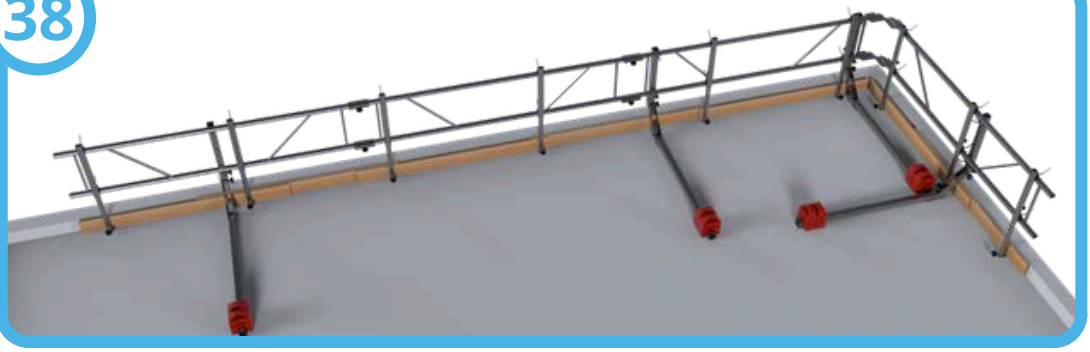

AluFix® Classic


Монтаж кута, варіант 1

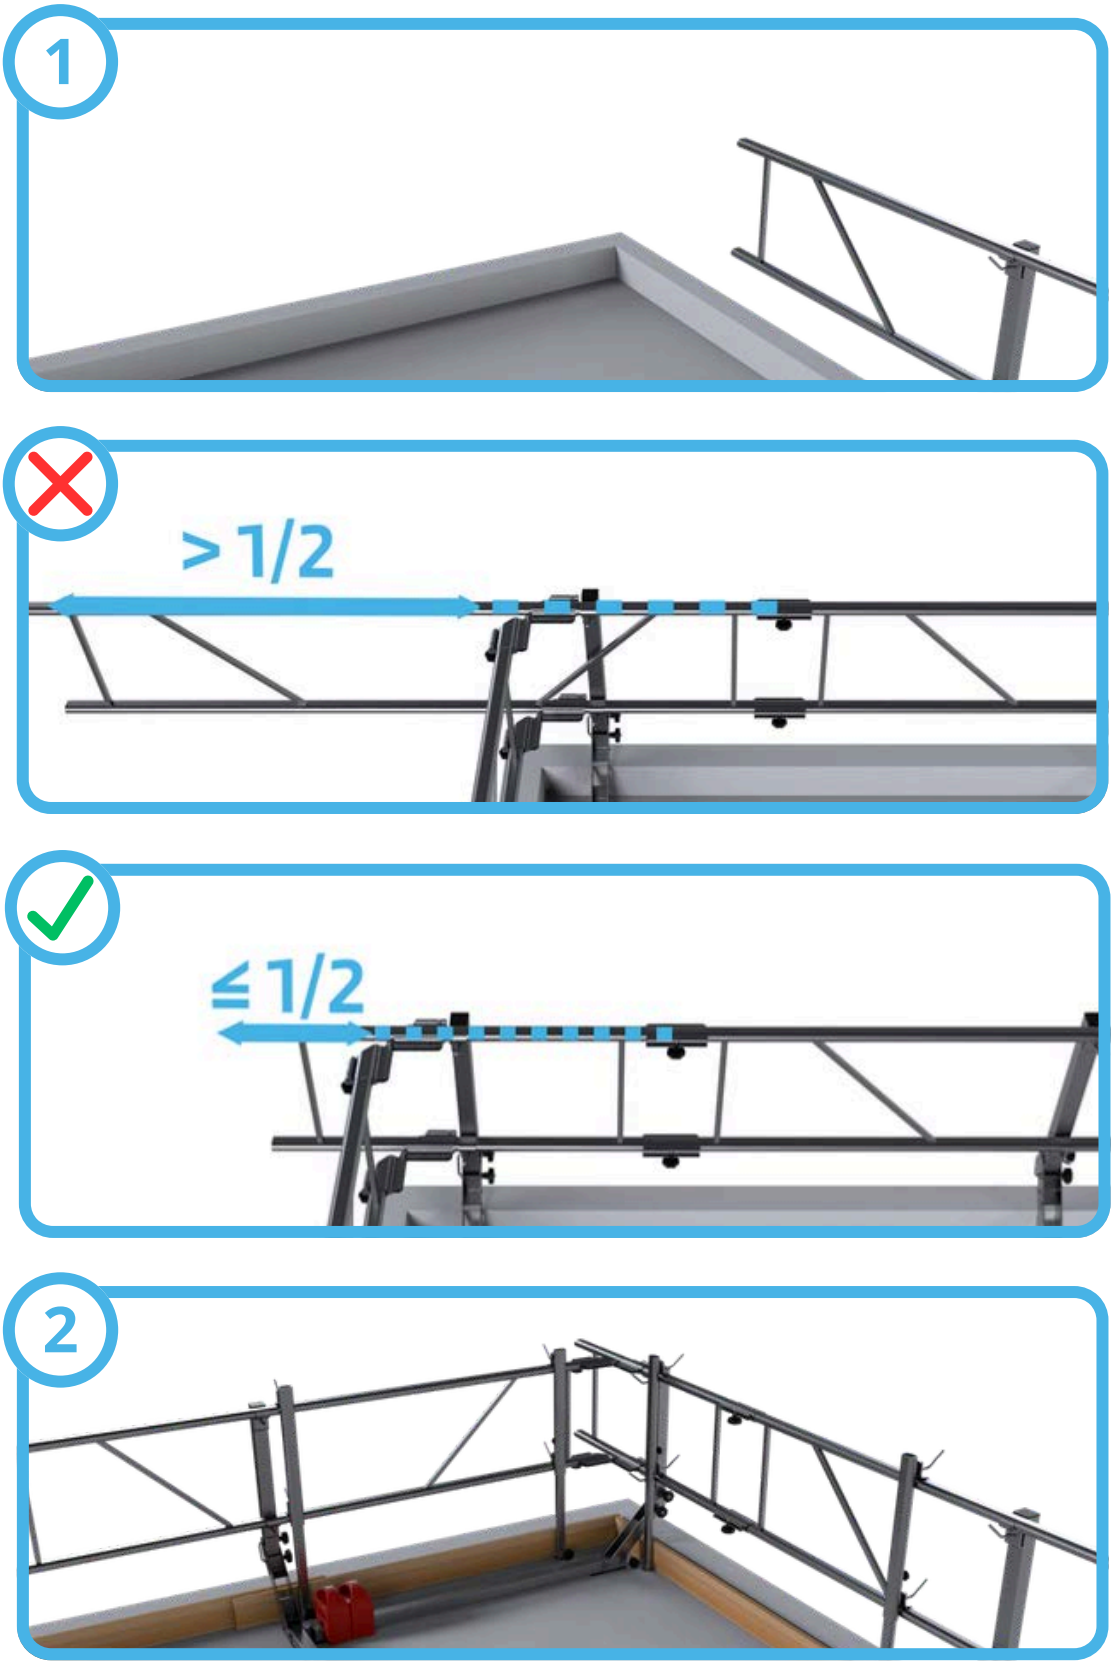

AluFix® Classic

Монтаж кута, варіант 2

1

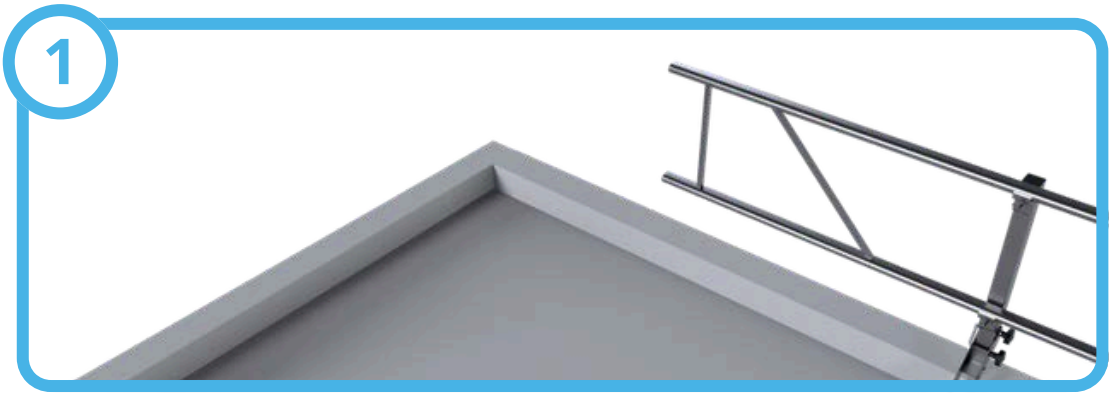


2




3




4

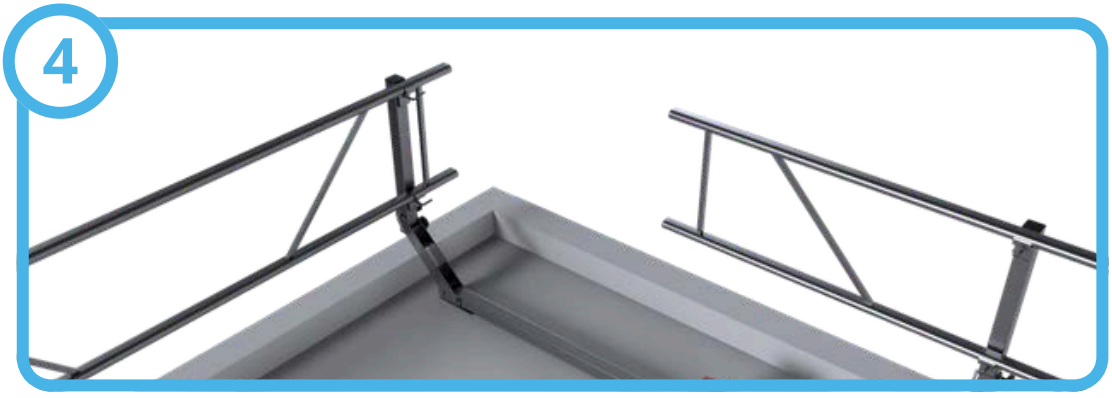


AluFix® Classic

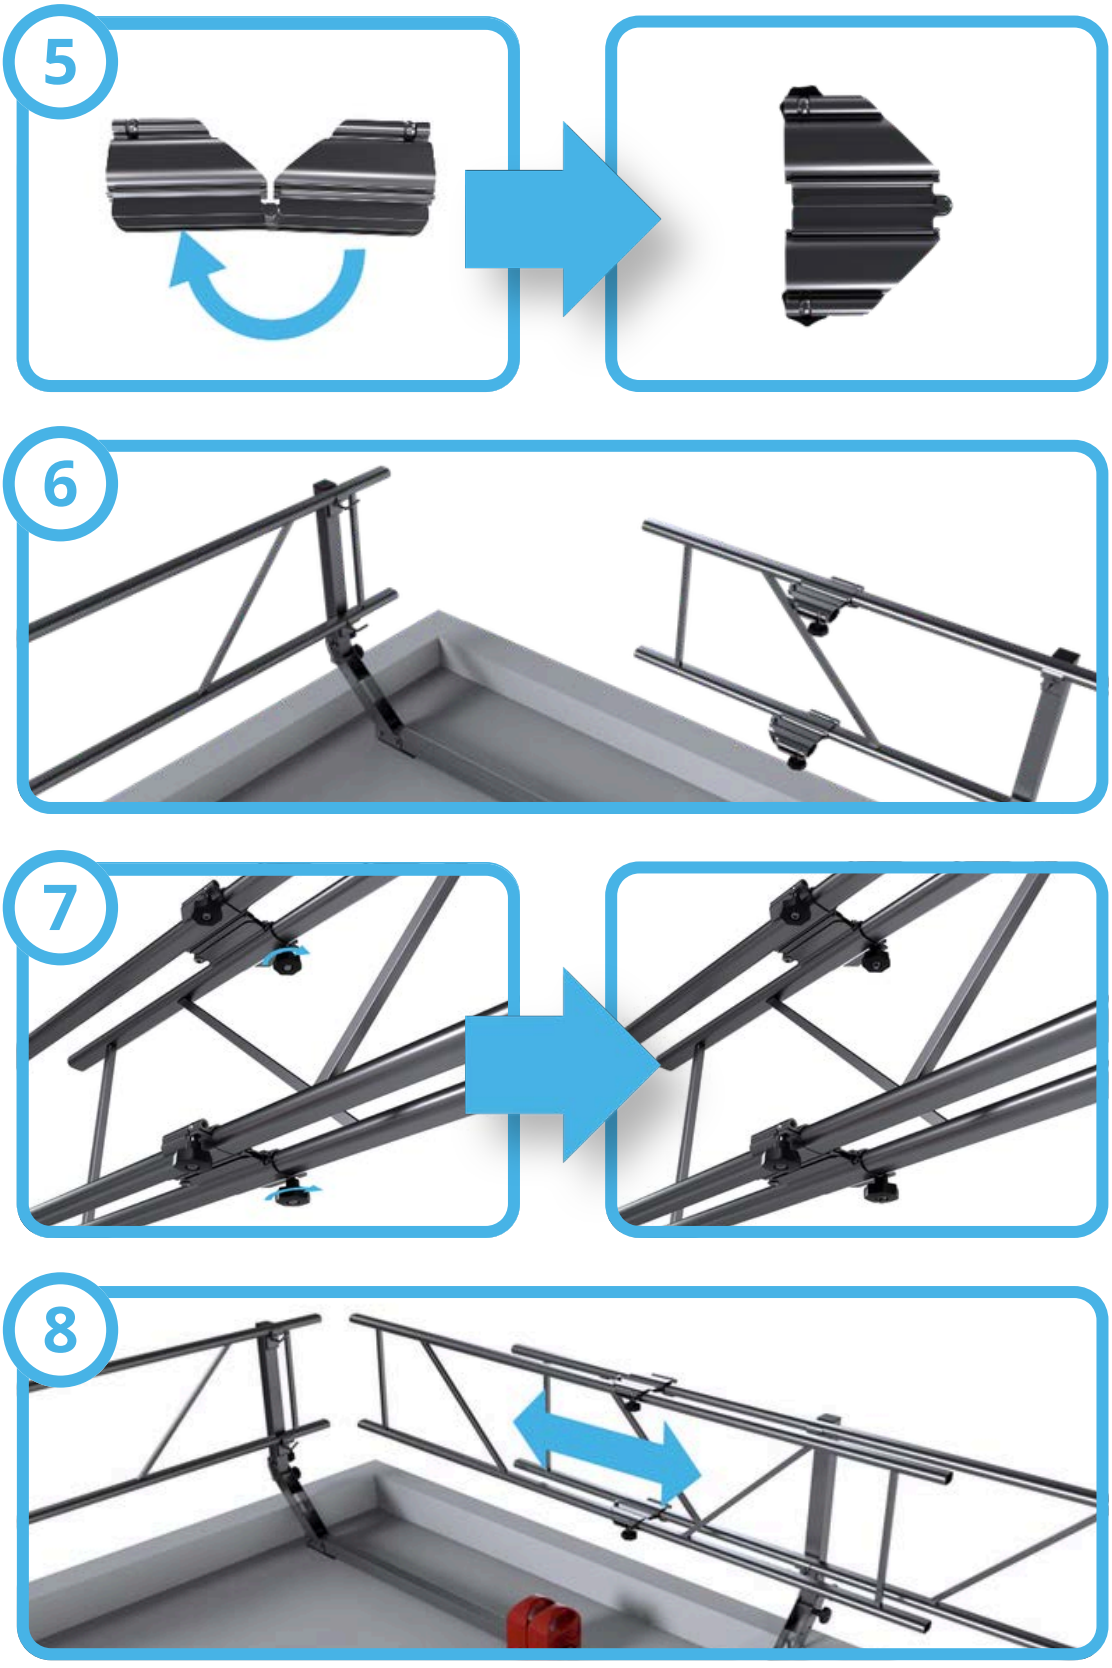

AluFix® Classic

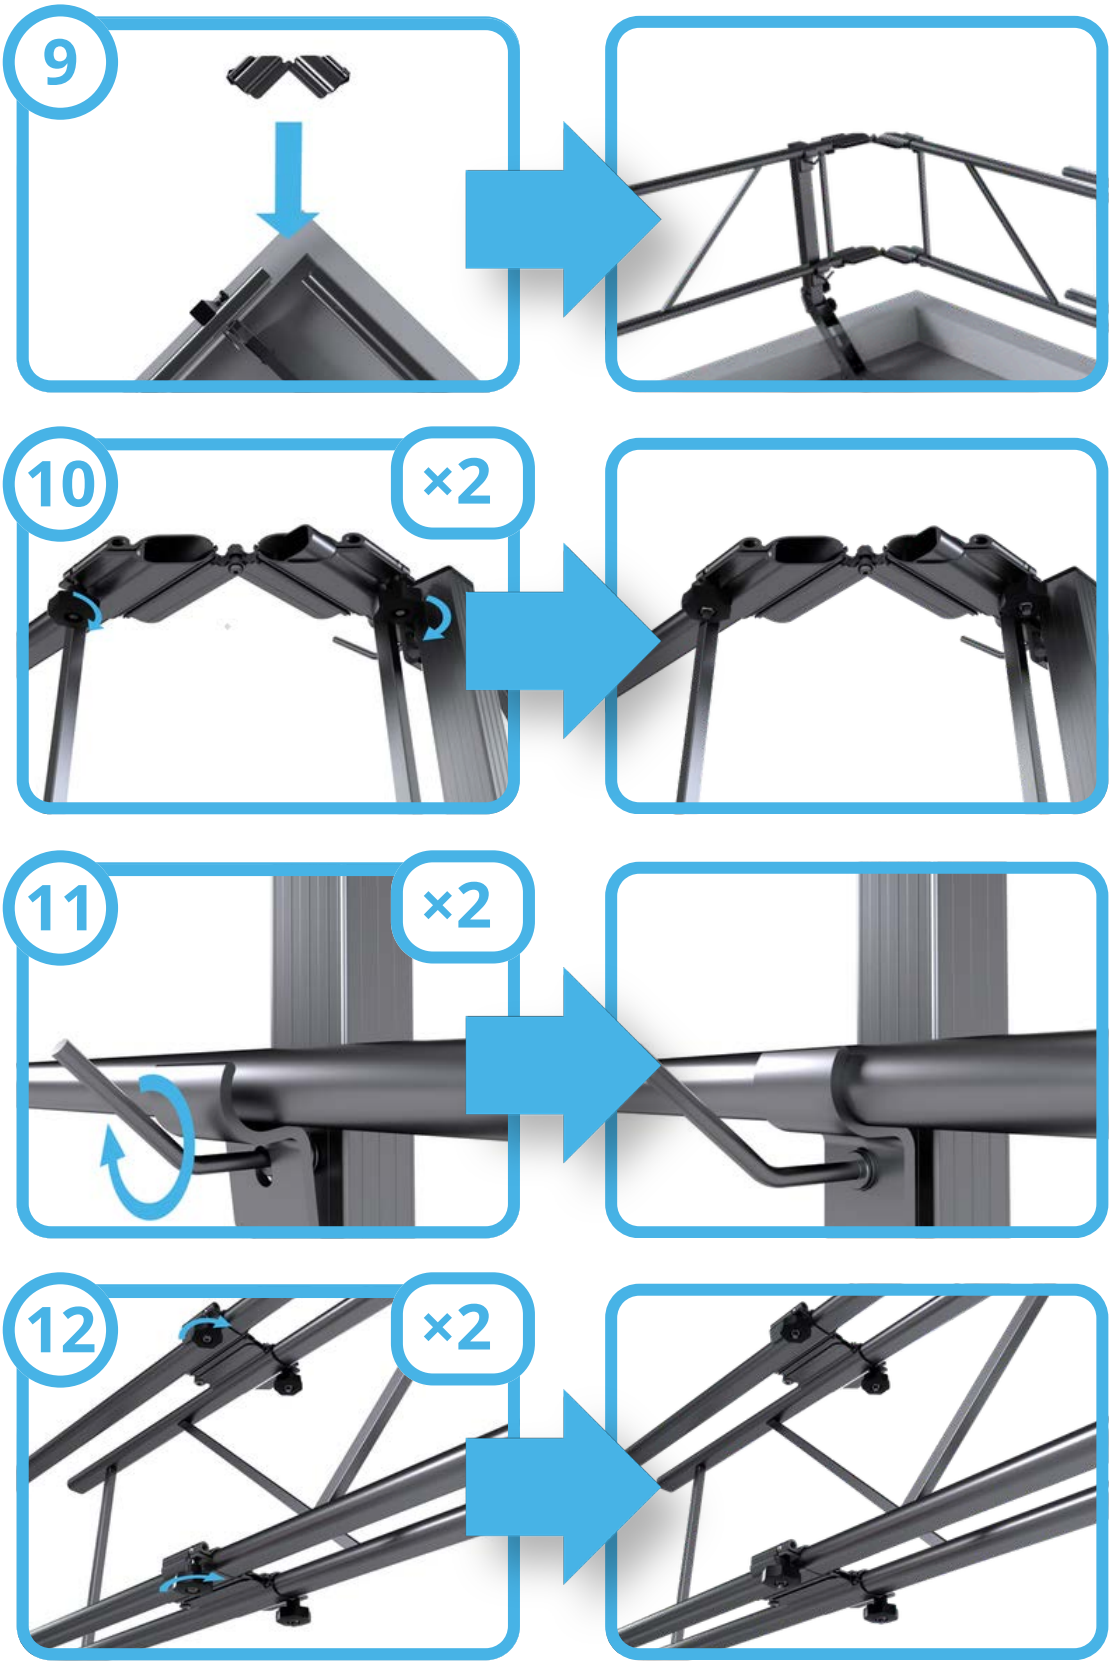

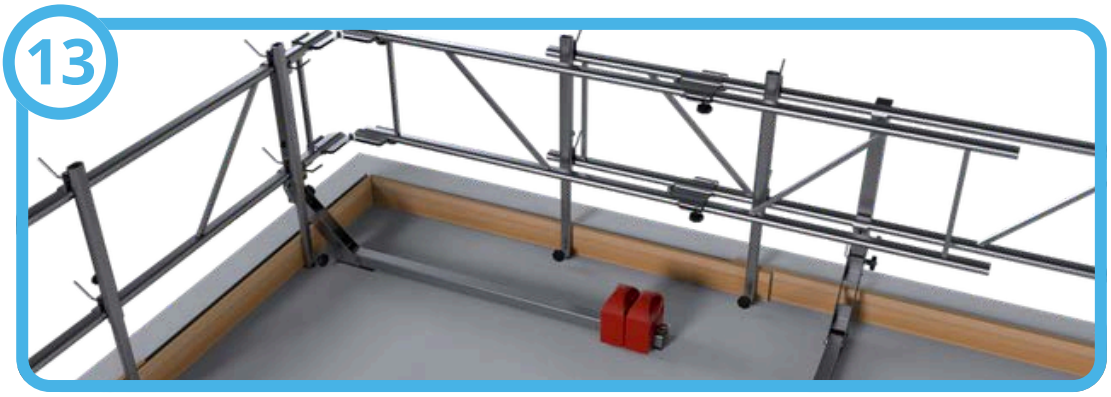

Приклад огородження всього периметра даху

